

Moduláris főzőberendezések 700XP Két medencés elektromos asztali fritőz, 2x7 liter

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



371076 (E7FREH2B00)

700XP Két medencés
elektromos asztali fritőz, 2x7
L - 400 V

Rövid leírás

Termék szám

Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. Nagy hatékonyságú infravörös fűtőelemek (10,8kW) a medence külső falán. Mélyhúzótt, "V" alakú medence. Az olaj leeresztése a készülék elején lévő csapon keresztül történik. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek. Az egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acéلبól készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Mélyhúzótt, V alakú medencék.
- Nagy hatékonyságú infravörös fűtőelemek a medence külső falához rögzítve.
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályzása, max. 185°C.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Az olaj leeresztése a medencék elülső oldalán lévő csapon keresztül történik.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Opcionálisan rendelhető hordozható olaj minőség figyelő eszköz (pnc kód 9B8081) a hatékony olajkezeléshez.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acéلبól.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság



- [NOT TRANSLATED]


Szállított tartozékok

- 2 Kosár 7 literes asztali és PNC 921608
szabadonálló olajsütőhöz

Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086
illesztésekhez
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137
800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138
1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140
1400 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141
1600 mm
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304
- Jobb és bal oldali fogantyú, PNC 206307
Marine

- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277
- Kosár 7 literes asztali és szabadonálló olajsütőhöz PNC 921608
- 2 kosár 2x5/12 literes elektromos olajsütőhöz PNC 960638

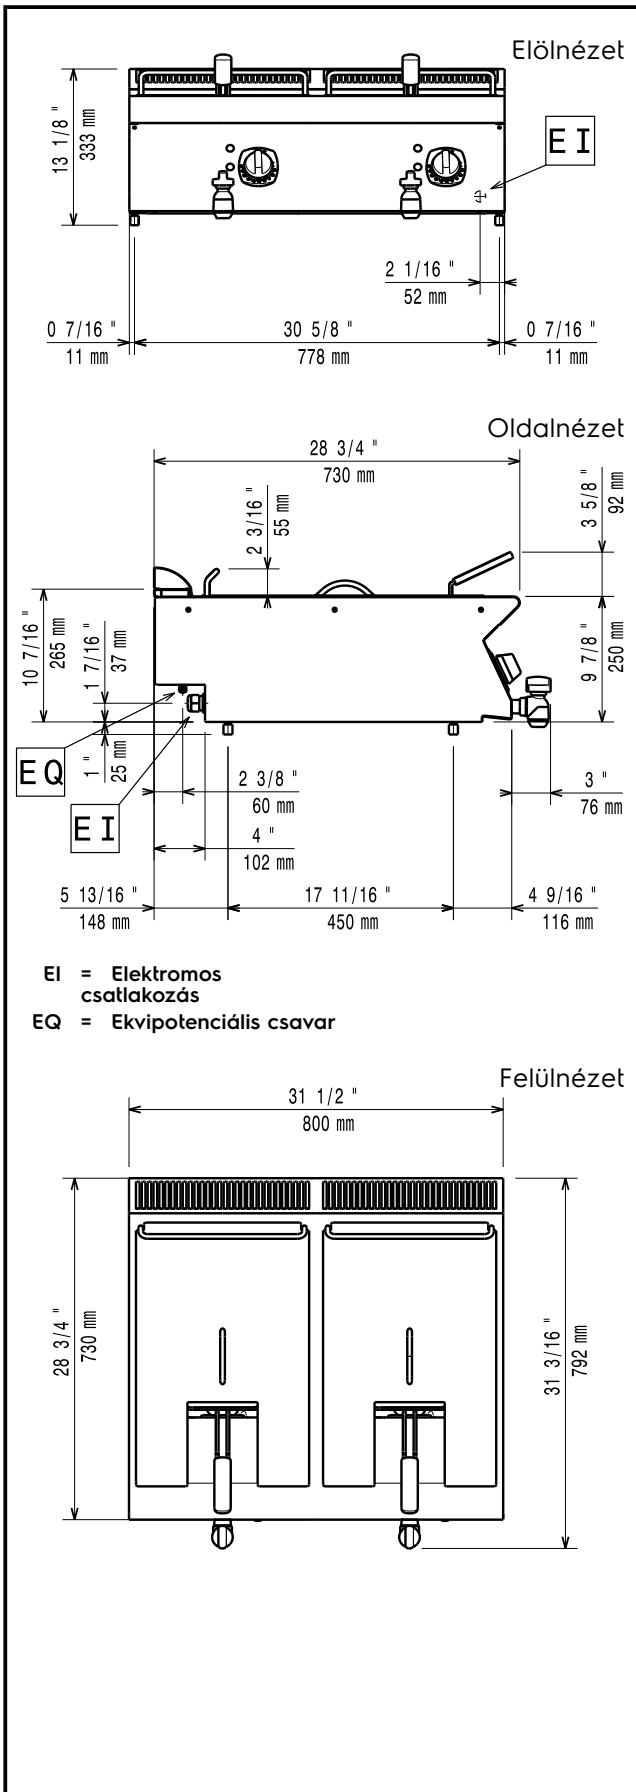

Elektromos

Tápfeszültség:	371076 (E7FREH2B00)	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Összes Watt:		10.8 kW

Technikai információ:

Hasznos medence méretek (szélesség):	240 mm
Hasznos medence méretek (magasság):	235 mm
Hasznos medence méretek (mélység):	380 mm
Medence kapacitás:	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Teromsztát skála:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettó súly:	40.5 kg
Szállítási súly:	50 kg
Szállítási magasság:	520 mm
Szállítási szélesség:	820 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	0.37 m ³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Tanúsítvány N7FE1