

Moduláris főzőberendezések 700XP Két medencés elektromos asztali fritőz, 2x7 liter

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371076 (E7FREH2B00)

700XP Két medencés
elektromos asztali fritőz, 2x7
L - 400 V

Rövid leírás

Termék szám

Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. Nagy hatékonyságú infravörös fűtőelemek (10,8kW) a medence külső falán. Mélyhúzott, "V" alakú medence. Az olaj leeresztése a készülék elején lévő csapon keresztül történik. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek. Az egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Mélyhúzott, V alakú medencék.
- Nagy hatékonyságú infravörös fűtőelemek a medence külső falához rögzítve.
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályozása, max. 185°C.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Az olaj leeresztése a medencék elülső oldalán lévő csapon keresztül történik.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Opcionálisan rendelhető hordozható olaj minőség figyelő eszköz (pnc kód 9B8081) a hatékony olajkezeléshez.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság



- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).

Szállított tartozékok

- 2 Kosár 7 literes asztali és PNC 921608
szabadonálló olajsütőhöz


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137 ☐
800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138 ☐
1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 ☐
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140 ☐
1400 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141 ☐
1600 mm
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304 ☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, PNC 206307 ☐
Marine


- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- 2 fiók nyitott tárolószekrényhez, 100mm magas PNC 206318 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216277 ☐
- Kosár 7 literes asztali és szabadonálló olajsütőhöz PNC 921608 ☐

Moduláris főzőberendezések 700XP Két medencés elektromos asztali fritőz, 2x7 liter

Előlnézet

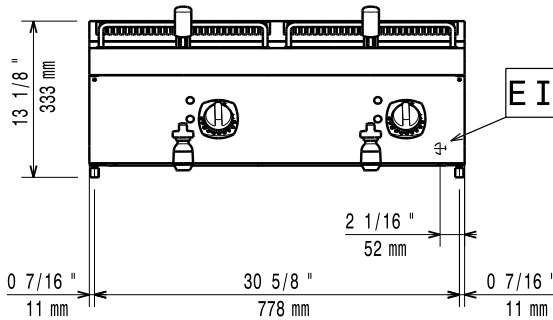


Oldalnézet

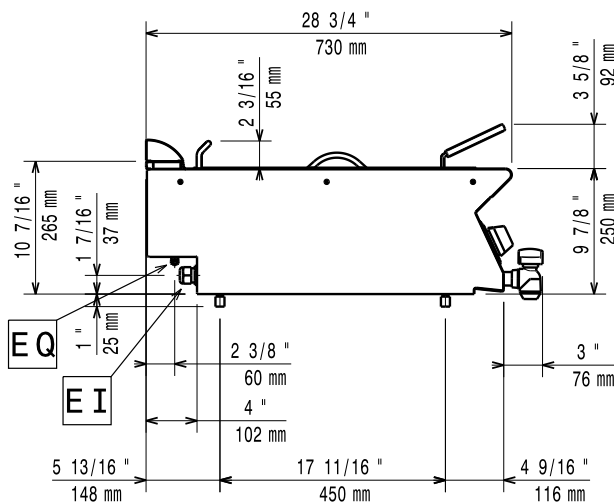

EI = Elektromos
csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

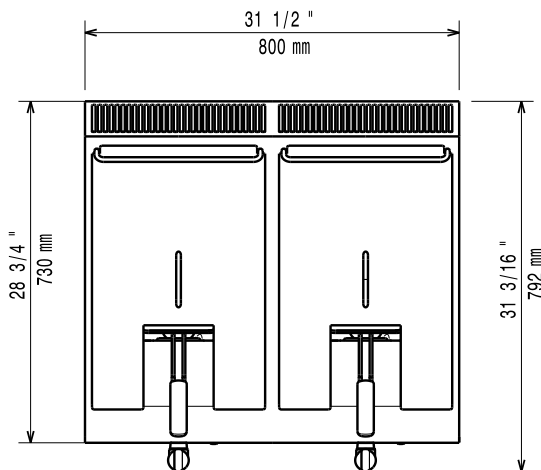

Elektromos

Tápfeszültség: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Összes Watt: 10.8 kW

Technikai információ:

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

Hasznos medence méretek (szélesség):

240 mm

Hasznos medence méretek (magasság):

235 mm

Hasznos medence méretek (mélység):

380 mm

Medence kapacitás:

5.5 lt MIN; 7 lt MAX

Teromsztát skála:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettó súly:

40.5 kg

Szállítási súly:

50 kg

Szállítási magasság:

520 mm

Szállítási szélesség:

820 mm

Szállítási mélység:

860 mm

Szállítási térfogat:

0.37 m³

Tanúsítvány

EFE72M07