Electrolux PROFESSIONAL

# Digitális pult alatti ecostore HP Premium hűtött munkaasztal - 290lt, 2 ajtó, fedlap nélkül

**TERMÉK #**

**MODELL #**

**NÉV #**

**SIS #**

**AIA #**



**710000 (EH2H7AA)** 2 ajtós hűtött munkaasztal, 290L, -2+10°C, AISI 304, fedlap nélkül

## Rövid leírás

**Termék szám**

AISI 304 rozsdamentes acél külső és belső kialakítás. Fedlap nélkül. 90 mm vastag szigetelés. 2 db teli ajtó. Beépített hűtőegység. Ventilációs működés. Elpárologtató. Elektronikus mikroprocesszoros vezérlés külső digitális hőmérséklet kijelzővel. Automatikus leolvasztás. Működési hőmérséklet: -2+10° C. CFC és HCFC mentes. R290 hűtőközeg. Ciklopentán tartalmú habszigetelés. 2xGN1/1 rilsan burkolatú ráccsal és 4 pár rozsdamentes acél sínnel szállítva (15 állítható pozíció).

## Fő jellemzők

- A tárolási teljesítmény és a kamrában lévő hőmérséklet egyenletesség garantált az 5-ös - nagy igénybevételű (40°C) működési feltételek mellett, az EN16825:2016 tesztnek megfelelően.
- A hőmérséklet -2°C / +10°C között állítható. Ideális húsok, halak és tejtermékek tárolására.
- Optiflow légkeringetés a gyors lehűtésért és az egyenletes hőmérséklet eloszlásért a kamrában.
- 0 mm installációs rés: torony konfigurációnál a hűtőegység garantálja a teljesítményt kizárólag elülső ventilációval; ez az egyedi megoldás lehetővé teszi a fal melletti installációt vagy a side-by-side installációt egyéb készülékekkel, akár a hűtőegység oldaláról is, így maximalizálva a konyha terének kihasználtságát.
- Számos ajtó és fiók kombinációval rendelhető, a konfiguráció a helyszínen is megváltoztatható. Igény esetén jobb oldali hűtőegységgel.
- Karbantartás céljából a hűtőegység teljesen leszerelhető.
- A hűtőegység összes alkatrészéhez könnyen hozzá lehet férni.
- Kibillenés biztos polcsínek, GN 1/1 edényzet részére.
- Önzáródó rozsdamentes acél ajtók (<90°).
- CE előírásoknak megfelel.
- Tropikalizált egység.

**Jóváhagyás**

# Digitális pult alatti ecostore HP Premium hűtött munkaasztal - 290lt, 2 ajtó, fedlap nélkül

## Konstrukció

- 2 rekesz, 2 ajtóval.
- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- Egyszerű tisztíthatóság a lekerekített sarkoknak, a könnyen leszerelhető síneknek, rácsoknak és légterelőknek köszönhetően.
- Rozsdamentes acél lábakkal szállítva, a készülék és a padló között 150 mm (-5/+50 mm) rés van, amely könnyíti a takarítást.
- Rozsdamentes acél külső alsó panel.
- Galvanizált acél külső hátsó panel.
- Beépített hűtőegység.
- ISO 9001 és ISO 14001 igazolással rendelkező gyárban fejlesztve és gyártva.
- Hibakód kijelzés.
- A GN 1/1 méretű rácspolcok 15 különböző pozícióba tehetőek (3 cm távolság) - magas nettó kapacitás és nagyobb tárolási hely.

## Fenntarthatóság

- Magas energia hatékonyság (A osztály) és garantált egyenletesség még extrém működési körülmények mellett is (5-ös osztály, 40%C): verhetetlen teljesítmény, az EN16825:2016 energia teszt által igazolva.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótömítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- 90 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés a legjobb szigetelési teljesítményért (hővezetés: 0,020 W/m*K) és az alacsony környezeti hatásokért (GWP=3).
- Frost Watch Control: csak akkor indítja el automatikusan a leolvasztást, ha valóban szükséges, és leállítja, ha a jég leolvadt, ezzel növelve az energia hatékonyságot.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gázzal.
- Környezetbarát (GWP=3) szénhidrogén hűtőközeg: R290. CFC és HCFC mentes.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.

## Szállított tartozékok

| | |
|---|---|
| • 2 1/1 szürke rilsan rács és 2 oldalsó sín hűtött munkaasztalokhoz | PNC 881109 |

## Opcionális tartozékok

| | | |
|---|---|---|
| • 2x½ fiók hűtött munkaasztalokhoz | PNC 881058 | ❑ |
| • 3x1/3 fiók hűtött munkaasztalokhoz | PNC 881059 | ❑ |
| • 1/3 és 2/3 palackos fiók hűtött munkaasztalokhoz | PNC 881071 | ❑ |
| • Munkalap ecostore HP hűtött munkaasztalhoz - 2 rekeszes | PNC 881084 | ❑ |
| • Munkalap és felhajtás ecostore HP hűtött munkaasztalhoz - 2 rekeszes | PNC 881087 | ❑ |
| • GN 1/1 szürke rilsan rács hűtött munkaasztalokhoz | PNC 881107 | ❑ |
| • 2 oldalsó sín GN 1/1 ecostore hűtött munkaasztalhoz | PNC 881108 | ❑ |
| • 1/1 szürke rilsan rács és 2 oldalsó sín hűtött munkaasztalokhoz | PNC 881109 | ❑ |
| • GN 1/1 műanyag edény, ma=65 mm | PNC 881110 | ❑ |
| • GN 1/1 műanyag edény, ma=100 mm | PNC 881111 | ❑ |
| • GN 1/1 műanyag edény, ma=150 mm | PNC 881112 | ❑ |
| • 4 db kerék (2 fékezhető), 2 és 3 rekeszes hűtött munkaasztalhoz, magasság: 150mm | PNC 881193 | ❑ |
| • Két rekeszes hűtött munkaasztalhoz való zár | PNC 881242 | ❑ |




A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


2026.11.04

# Digitális pult alatti ecostore HP Premium hűtött munkaasztal - 290lt, 2 ajtó, fedlap nélkül

Elölnézet

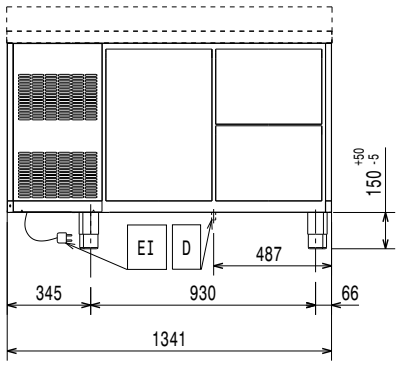



Oldalnézet

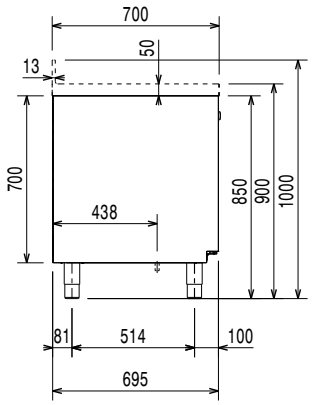


EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

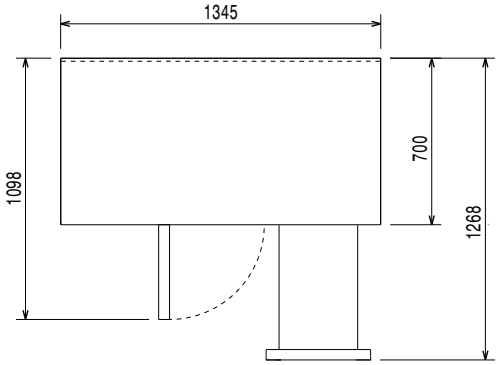


## Elektromos

| | |
|---|---|
| **Tápfeszültség:** | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| **Leolvasztás teljesítménye:** | 0.22 kW |
| **Csatlakozó típus:** | CE-SCHUKO |

## Technikai információ:

| | |
|---|---|
| **Nettó kapacitás:** | 198 L |
| **Ajtó zsanérok:** | |
| **Külső méretek, szélesség:** | 1341 mm |
| **Külső méretek, mélység:** | 700 mm |
| **Külső méretek, magasság:** | 850 mm |
| **Belső méretek (szélesség):** | 798 mm |
| **Belső méretek (mélység):** | 560 mm |
| **Belső méretek (magasság):** | 550 mm |
| **Nettó súly:** | 100 kg |
| **Szállítási térfogat:** | 1.09 m³ |
| **Mélység nyitott ajtóval:** | 1110 mm |
| **Állítható magasságú:** | -5/50 mm |
| **Bruttó kapacitás:** | 290 L |

## Hűtési adat

| | |
|---|---|
| **Vezérlés típusa:** | digitàlis |
| **Hűtési teljesítmény az elpárologtatási hőmérsékletnél:** | -10 °C |
| **Min/max belső páratartalom:** | 40/85 |
| **Működési hőmérséklet, min.:** | -2 °C |
| **Működési hőmérséklet, max.:** | 10 °C |
| **Kompresszor teljesítmény:** | 1/4 le |
| **Működési mód:** | Ventilàciòs |
| **Szigetelés:** | 90 mm (Ciklopentán) |

## ISO tanúsítványok

| | |
|---|---|
| **ISO Standards:** | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |

## Fenntarthatóság


| | |
|---|---|
| **Jelenlegi fogyasztás:** | 1.8 Amps |
| **Hűtőközeg típus:** | R290 |
| **GWP index:** | 3 |
| **Hűtési teljesítmény:** | 320 W |
| **Hűtőközeg súly:** | 70 g |
| **Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):** | A |
| **Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelőe** | 456kWh/év - 1.25kWh/24h |
| **Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):** | Nagy teherbírású (5) |
| **EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):** | 19,86 |




A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.04

# Digitális pult alatti ecostore HP Premium hűtött munkaasztal - 290lt, 2 ajtó, fedlap nélkül

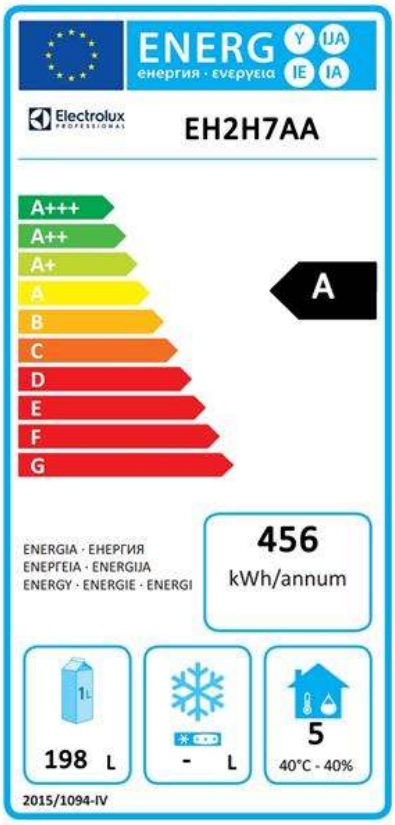

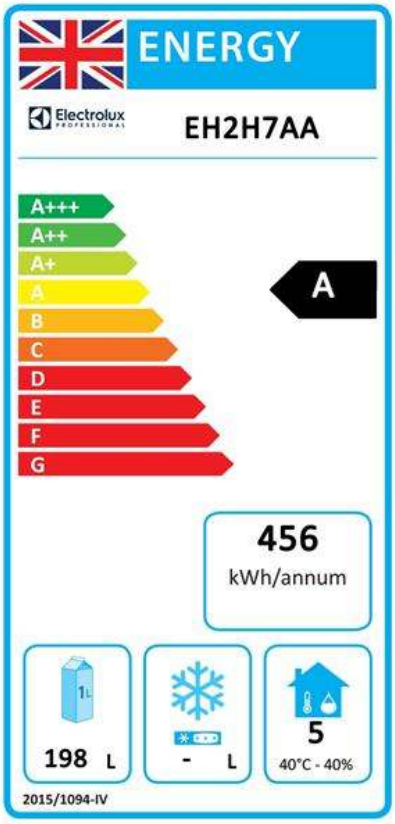
A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.04