Electrolux PROFESSIONAL

Digitális pult alatti ecostore HP Premium hűtött munkaasztal - 290lt, 2 ajtó, külső aggregát

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



710003 (EH2RRAA) 2 ajtós hűtött munkaasztal, 290L, -2+10°C, AISI 304, külső aggregáttal

Rövid leírás

Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél külső és belső kialakítás. Fedlap vastagság: 50mm. 90 mm vastag szigetelés. 2 db teli ajtó. Külső hűtőegység (nem szállított tartozék). Ventilációs működés. Elpárologtató. Elektronikus mikroprocesszoros vezérlés külső digitális hőmérséklet kijelzővel. Automatikus leolvasztás. Működési hőmérséklet: -2+10°C. CFC és HCFC mentes. R290 hűtőközeg. Ciklopentán tartalmú habszigetelés. 2xGN1/1 rilsan burkolatú ráccsal és 4 pár rozsdamentes acél sínnel szállítva (15 állítható pozíció).

Fő jellemzők

- A hőmérséklet -2°C / +10°C között állítható. Ideális húsok, halak és tejtermékek tárolására.
- Optiflow légkeringetés a gyors lehűtésért és az egyenletes hőmérséklet eloszlásért a kamrában.
- 0 mm installációs rés: torony konfigurációnál a hűtőegység garantálja a teljesítményt kizárólag elülső ventilációval; ez az egyedi megoldás lehetővé teszi a fal melletti installációt vagy a side-by-side installációt egyéb készülékekkel, akár a hűtőegység oldaláról is, így maximalizálva a konyha terének kihasználtságát.
- Számos ajtó és fiók kombinációval rendelhető, a konfiguráció a helyszínen is megváltoztatható. Igény esetén jobb oldali hűtőegységgel.
- Kibillenés biztos polcsínek, GN 1/1 edényzet részére.
- Önzáródó rozsdamentes acél ajtók (<90°).
- CE előírásoknak megfelel.
- Tropikalizált egység.

Jóváhagyás

Digitális pult alatti ecostore HP Premium hűtött munkaasztal - 290lt, 2 ajtó, külső aggregát

Konstrukció

- 2 rekesz, 2 ajtóval.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 50 mm vastag.
- Ha szükséges, a fedlap levehető az egyszerűbb beüzemelés érdekében (pl. szűk ajtó esetén).
- Csepegésgátló profil a rozsdamentes acél fedlap sarkán.
- Egy darabból préselt belső rész, sarokkal.
- Egyszerű tisztíthatóság a lekerekített sarkoknak, a könnyen leszerelhető síneknek, rácsoknak és légterelőknek köszönhetően.
- A GN 1/1 méretű rácspolcok 15 különböző pozícióba tehetőek (3 cm távolság) - magas nettó kapacitás és nagyobb tárolási hely.
- AISI 304 rm. acél belső és külső ajtók, elülső és oldalsó panelek, levehető fedlap.
- Rozsdamentes acél lábakkal szállítva, a készülék és a padló között 150 mm (-5/+50 mm) rés van, amely könnyíti a takarítást.
- Rozsdamentes acél külső alsó panel.
- Galvanizált acél külső hátsó panel.
- Külső hűtőegység.
- ISO 9001 és ISO 14001 igazolással rendelkező gyárban fejlesztve és gyártva.
- Hibakód kijelzés.

Felhasználói interfész és adatkezelés

- Nagy méretű digitális kijelző, fehér színű kijelzéssel: páratartalom kiválasztó gomb (3 előre beállított szint), hűtőtér hőmérséklet kijelzés és beállítás, a leolvasztó ciklus manuális aktiválása, turbo hűtési ciklus (a meleg ételek gyors lehűtéséhez).
- HACCP adatkezelés: ha a hőmérséklet meghaladja a kritikus szintet, akkor hallható és látható hibajelzés van. A memóriában max. 2 havi esemény tárolódik el.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- Csatlakoztasd a terméket (kiegészítővel) a OneConnected Platformhoz Wi-Fi vagy Ethernet kapcsolaton keresztül a zökkenőmentes távoli használat érdekében. A valós idejű megfigyelés és elemzés, riasztáskezelés, HACCP-adatkezelés, API-k és további fejlett funkciók révén teljes mértékben ellenőrzés alatt tarthatod a hűtődet.
- Nagyméretű digitális fehér számjegyű kijelző a hűtőszekrény hőmérsékletének kijelzésével és beállításával, valamint a kívánt páratartalom szintek kiválasztásának lehetőségével. A mellékelt Bluetooth technológia lehetővé teszi a HACCP historikus adatok tárolását és letöltését az alkalmazáson keresztül.
- Az Electrolux Professional Fridge Control APP megkönnyíti vásárlóink életét (2024 áprilisától elérhető):
  - A HACCP-adatoknak és a riasztásoknak köszönhetően nyomon követheti a tartósítási folyamat biztonságát a pontos ellenőrzés érdekében.
  - Időmegtakarítás és egyszerű adatkezelés a HACCP információk Excel formátumban történő közvetlen e-mail címre történő elküldésének lehetőségével.
  - Gyors műveletek: hőmérséklet/páratartalom/turbóhűtés beállítása és a dátum/óra beállítása.

Fenntarthatóság

- 90 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés a legjobb szigetelési teljesítményért (hővezetés: 0,020 W/m* K) és az alacsony környezeti hatásokért (GWP=3).
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótömítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- Frost Watch Control: csak akkor indítja el automatikusan a leolvasztást, ha valóban szükséges, és leállítja, ha a jég leolvadt, ezzel növelve az energia hatékonyságot.

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.04

Szállított tartozékok

- 2 1/1 szürke rilsan rács és 2 oldalsó sín hűtött munkaasztalokhoz PNC 881109

Opcionális tartozékok


• Medence fűtőelemmel az automatikus vízelpárologtatáshoz a külső aggregátos modellekhez	PNC 880028	❑
• Külső hűtőegység -2+10°C, 670 literes hűtőszekrényhez és HD pulthoz	PNC 880231	❑
• 2x½ fiók hűtött munkaasztalokhoz	PNC 881058	❑
• 3x1/3 fiók hűtött munkaasztalokhoz	PNC 881059	❑
• 1/3 és 2/3 palackos fiók hűtött munkaasztalokhoz	PNC 881071	❑
• GN 1/1 szürke rilsan rács hűtött munkaasztalokhoz	PNC 881107	❑
• 2 oldalsó sín GN 1/1 ecostore hűtött munkaasztalhoz	PNC 881108	❑
• 1/1 szürke rilsan rács és 2 oldalsó sín hűtött munkaasztalokhoz	PNC 881109	❑
• GN 1/1 műanyag edény, ma=65 mm	PNC 881110	❑
• GN 1/1 műanyag edény, ma=100 mm	PNC 881111	❑
• GN 1/1 műanyag edény, ma=150 mm	PNC 881112	❑
• MAGASSÁG EMELŐ EGYSÉGCSOMAG,KÜLSŐ AGGREGÁTOS 2 AJTÓS PULTHOZ	PNC 881146	❑
• Két rekeszes hűtött munkaasztalhoz való zár	PNC 881242	❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


2026.11.04

Digitális pult alatti ecostore HP Premium hűtött munkaasztal - 290lt, 2 ajtó, külső aggregát

Elölnézet

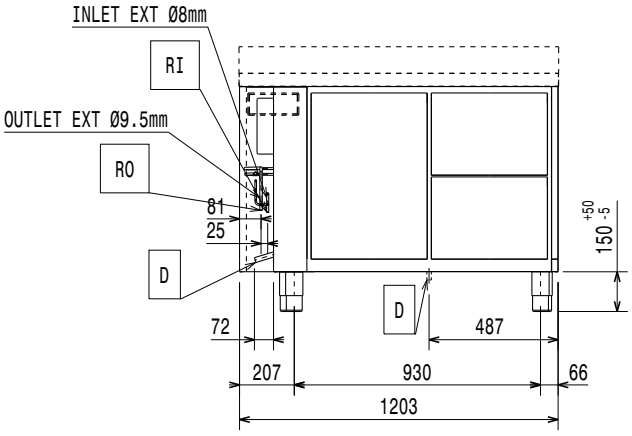


Oldalnézet

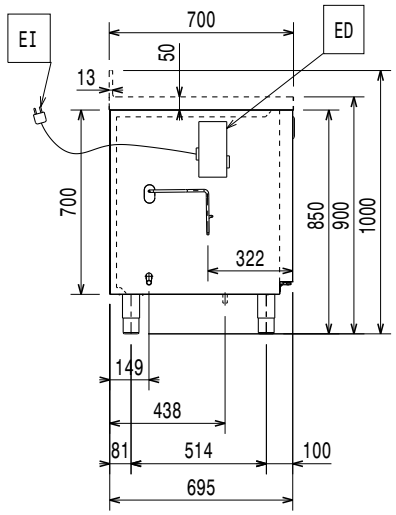

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

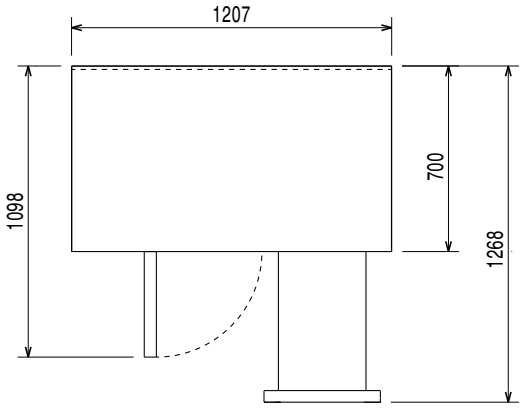

Elektromos

Tápfeszültség:	220-240 V/1 ph/50/60 Hz
Felvett teljesítmény:	0.03 kW
Leolvasztás teljesítménye:	0.22 kW
Csatlakozó típus:	CE-SCHUKO

Technikai információ:

Nettó kapacitás:	198 L
Ajtó zsanérok:	
Külső méretek, szélesség:	1207 mm
Külső méretek, mélység:	700 mm
Külső méretek, magasság:	900 mm
Belső méretek (szélesség):	
Belső méretek (mélység):	
Belső méretek (magasság):	
Nettó súly:	90 kg
Szállítási térfogat:	1.02 m³
Mélység nyitott ajtóval:	1110 mm
Állítható magasságú:	-5/50 mm
Bruttó kapacitás:	290 L

Hűtési adat

Vezérlés típusa:	digitàlis
Min/max belső páratartalom:	
Működési hőmérséklet, min.:	-2 °C
Működési hőmérséklet, max.:	10 °C
Kompresszor teljesítmény:	
Hűtőközeg típus:	R134a;R513A;R426A
Működési mód:	Ventilàciòs
Szigetelés:	90 mm (Ciklopentán)
Javasolt hűtési teljesítmény*:	368 W
Elpárologtató hőmérsékletnél:	-10 °C
Kondenz hőmérsékletnél:	55 °C
Környezeti hőmérsékletnél:	32 °C
Csatlakozó csövek (külső) - kimenet:	9.5 mm
Csatlakozó csövek (külső) - bemenet:	8 mm

ISO tanúsítványok

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Fenntarthatóság

Jelenlegi fogyasztás:	0.3 Amps
GWP index:	1300
Hűtési teljesítmény:	0 W
Hűtőközeg súly:	0 g

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.04