Electrolux PROFESSIONAL

Digitális pult alatti ecostore HP Premium hűtött munkaasztal - 290lt ,1 ajtó, 2 fiók

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



710006 (EH2HBAB) 1 ajtós és 2 fiókos hűtött munkaasztal, 290L, -2+10°C, AISI 304

Rövid leírás

Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél külső és belső kialakítás. Fedlap vastagság: 50mm. 90 mm vastag szigetelés. 1 db teli ajtó és 2x1/2 fiók. Beépített hűtőegység. Ventilációs működés. Elpárologtató. Elektronikus mikroprocesszoros vezérlés külső digitális hőmérséklet kijelzővel. Automatikus leolvasztás. Működési hőmérséklet: -2+10°C. CFC és HCFC mentes. R290 hűtőközeg. Ciklopentán tartalmú habszigetelés. 1xGN1/1 rilsan burkolatú ráccsal és 2 pár rozsdamentes acél sínnel szállítva (15 állítható pozíció).

Fő jellemzők

- A tárolási teljesítmény és a kamrában lévő hőmérséklet egyenletesség garantált az 5-ös - nagy igénybevételű (40°C) működési feltételek mellett, az EN16825:2016 tesztnek megfelelően.
- A hőmérséklet -2°C / +10°C között állítható. Ideális húsok, halak és tejtermékek tárolására.
- Optiflow légkeringetés a gyors lehűtésért és az egyenletes hőmérséklet eloszlásért a kamrában.
- 0 mm installációs rés: torony konfigurációnál a hűtőegység garantálja a teljesítményt kizárólag elülső ventilációval; ez az egyedi megoldás lehetővé teszi a fal melletti installációt vagy a side-by-side installációt egyéb készülékekkel, akár a hűtőegység oldaláról is, így maximalizálva a konyha terének kihasználtságát.
- Számos ajtó és fiók kombinációval rendelhető, a konfiguráció a helyszínen is megváltoztatható. Igény esetén jobb oldali hűtőegységgel.
- Karbantartás céljából a hűtőegység teljesen leszerelhető.
- A hűtőegység összes alkatrészéhez könnyen hozzá lehet férni.
- Kibillenés biztos polcsínek, GN 1/1 edényzet részére.
- Önzáródó rozsdamentes acél ajtók (<90°).
- CE előírásoknak megfelel.
- Tropikalizált egység.

Jóváhagyás

Digitális pult alatti ecostore HP Premium hűtött munkaasztal - 290lt ,1 ajtó, 2 fiók

Konstrukció

- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 50 mm vastag.
- Ha szükséges, a fedlap levehető az egyszerűbb beüzemelés érdekében (pl. szűk ajtó esetén).
- Csepegésgátló profil a rozsdamentes acél fedlap sarkán.
- Egy darabból préselt belső rész, sarokkal.
- Egyszerű tisztíthatóság a lekerekített sarkoknak, a könnyen leszerelhető síneknek, rácsoknak és légterelőknek köszönhetően.
- A GN 1/1 méretű rácspolcok 15 különböző pozícióba tehetőek (3 cm távolság) - magas nettó kapacitás és nagyobb tárolási hely.
- AISI 304 rm. acél belső és külső ajtók, elülső és oldalsó panelek, levehető fedlap.
- Rozsdamentes acél lábakkal szállítva, a készülék és a padló között 150 mm (-5/+50 mm) rés van, amely könnyíti a takarítást.
- Rozsdamentes acél külső alsó panel.
- Galvanizált acél külső hátsó panel.
- Beépített hűtőegység.
- ISO 9001 és ISO 14001 igazolással rendelkező gyárban fejlesztve és gyártva.
- Hibakód kijelzés.
- A fiókok belső méretei:
  -2 x 1/2 fiókos modellek: 1. fiók (felső fiók) 203x302x521 / 2. fiók 223x302x521 (MaxSzéxMé)
  -3 x 1/3 fiókos modellek: 1. fiók (felső fiók) 98x302x521 / 2. és 3. fiók 118x302x521 (MaxSzéxMé)
  -1/3+2/3 fiókos modellek: 1. fiók (felső fiók) 98x302x521 / 2. fiók 333x302x521 (MaxSzéxMé)

Fenntarthatóság

- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótömítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- 90 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés a legjobb szigetelési teljesítményért (hővezetés: 0,020 W/m*K) és az alacsony környezeti hatásokért (GWP=3).
- Frost Watch Control: csak akkor indítja el automatikusan a leolvasztást, ha valóban szükséges, és leállítja, ha a jég leolvadt, ezzel növelve az energia hatékonyságot.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gázzal.
- Környezetbarát (GWP=3) szénhidrogén hűtőközeg: R290. CFC és HCFC mentes.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.

Szállított tartozékok

- 1 1/1 szürke rilsan rács és 2 oldalsó sín PNC 881109 hűtött munkaasztalokhoz

Opcionális tartozékok


• 2x½ fiók hűtött munkaasztalokhoz	PNC 881058	❑
• 3x1/3 fiók hűtött munkaasztalokhoz	PNC 881059	❑
• 1/3 és 2/3 palackos fiók hűtött munkaasztalokhoz	PNC 881071	❑
• GN 1/1 szürke rilsan rács hűtött munkaasztalokhoz	PNC 881107	❑
• 2 oldalsó sín GN 1/1 ecostore hűtött munkaasztalhoz	PNC 881108	❑
• 1/1 szürke rilsan rács és 2 oldalsó sín hűtött munkaasztalokhoz	PNC 881109	❑
• GN 1/1 műanyag edény, ma=65 mm	PNC 881110	❑
• GN 1/1 műanyag edény, ma=100 mm	PNC 881111	❑
• GN 1/1 műanyag edény, ma=150 mm	PNC 881112	❑
• 4 db kerék, (2 fékezhető), hűtött munkaasztalhoz, magasság: 100mm	PNC 881191	❑
• 4 db kerék (2 fékezhető), 2 és 3 rekeszes hűtött munkaasztalhoz, magasság: 150mm	PNC 881193	❑
• Két rekeszes hűtött munkaasztalhoz való zár	PNC 881242	❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


2026.11.04

Digitális pult alatti ecostore HP Premium hűtött munkaasztal - 290lt ,1 ajtó, 2 fiók

Elölnézet

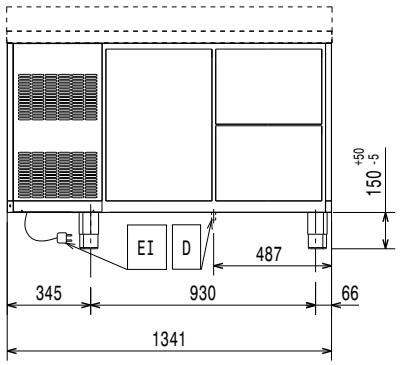


Oldalnézet

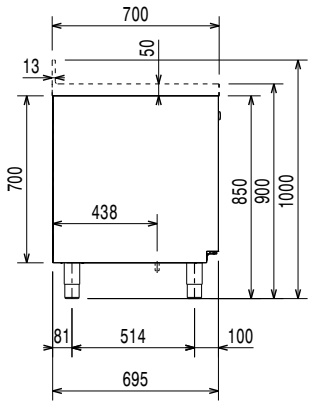

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

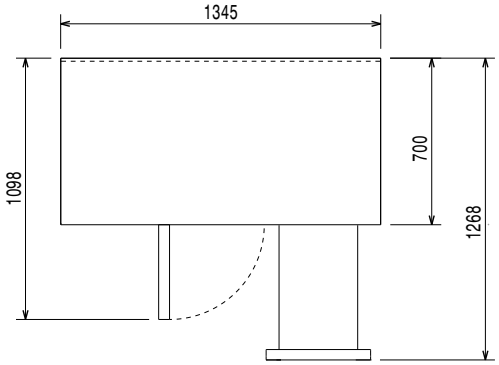

Elektromos

Tápfeszültség:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Felvett teljesítmény:	0.25 kW
Leolvasztás teljesítménye:	0.22 kW
Csatlakozó típus:	CE-SCHUKO

Technikai információ:

Nettó kapacitás:	149 L
Ajtó zsanérok:	
Külső méretek, szélesség:	1345 mm
Külső méretek, mélység:	700 mm
Külső méretek, magasság:	900 mm
Belső méretek (szélesség):	798 mm
Belső méretek (mélység):	560 mm
Belső méretek (magasság):	550 mm
Nettó súly:	112 kg
Szállítási térfogat:	1.14 m^3
Mélység nyitott ajtóval:	1110 mm
Állítható magasságú:	-5/50 mm
Bruttó kapacitás:	290 L

Hűtési adat

Vezérlés típusa:	digitàlis
Hűtési teljesítmény az elpárologtatási hőmérsékletnél:	-10 °C
Min/max belső páratartalom:	40/85
Működési hőmérséklet, min.:	-2 °C
Működési hőmérséklet, max.:	10 °C
Kompresszor teljesítmény:	1/4 le
Működési mód:	Ventilàciòs
Szigetelés:	90 mm (Ciklopentán)

ISO tanúsítványok

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001


Fenntarthatóság


Jelenlegi fogyasztás:	1.8 Amps
Hűtőközeg típus:	R290
GWP index:	3
Hűtési teljesítmény:	320 W
Hűtőközeg súly:	70 g
Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	B
Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelőe	630kWh/év - 1.73kWh/24h
Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	Nagy teherbírású (5)
EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	29,02

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.04

Digitális pult alatti ecostore HP Premium hűtött munkaasztal - 290lt ,1 ajtó, 2 fiók

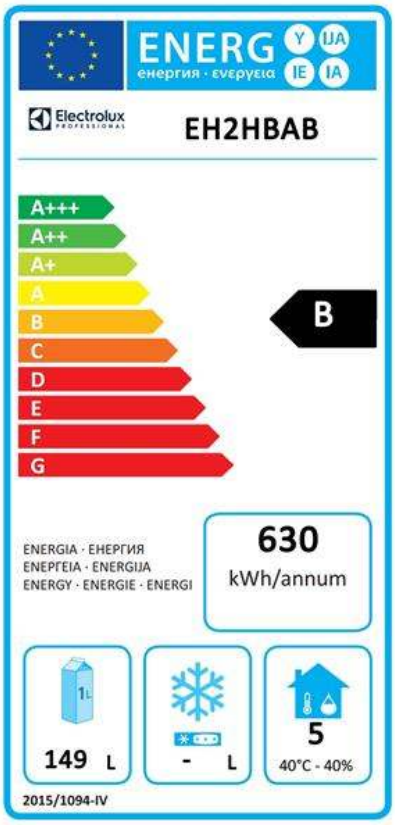

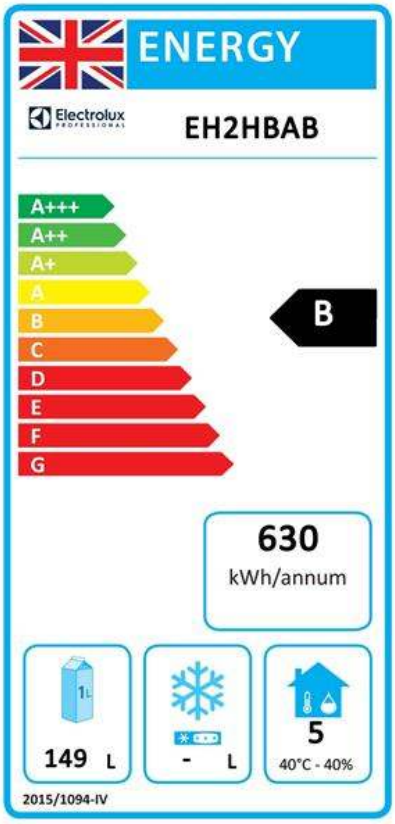

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.