

## Digitális pult alatti ecostore HP Premium hűtött munkaasztal - 290lt, 6x1/3 fiók

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



710022 (EH2HBCC)

6x1/3 fiókos hűtött  
munkaasztal, 290L, -2/+10°C,  
AISI 304

### Rövid leírás

#### Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél külső és belső kialakítás. Fedlap vastagság: 50mm. 90 mm vastag szigetelés. 6x1/3 fiók. Beépített hűtőegység. Ventilációs működés. Elpárologtató. Elektronikus mikroprocesszoros vezérlés külső digitális hőmérséklet kijelzővel. Automatikus leolvasztás. Működési hőmérséklet: -2/+10°C. CFC és HCFC mentes. R290 hűtőközeg. Ciklopentán tartalmú habszigetelés.

### Fő jellemzők

- A tárolási teljesítmény és a kamrában lévő hőmérséklet egyenletesség garantált az 5-ös - nagy igénybevételű (40°C) működési feltételek mellett, az EN16825:2016 tesztnek megfelelően.
- A hőmérséklet -2°C / +10°C között állítható. Ideális húsok, halak és tejtermékek tárolására.
- Nagy méretű digitális kijelző, fehér színű kijelzéssel: páratartalom kiválasztó gomb (3 előre beállított szint), hűtőtér hőmérséklet kijelzés és beállítás, a leolvasztó ciklus manuális aktiválása, turbo hűtési ciklus (a meleg ételek gyors lehűtéséhez).
- Optiflow légkeringetés a gyors lehűtésért és az egyenletes hőmérséklet eloszlásért a kamrában.
- 0 mm installációs rés: torony konfigurációnál a hűtőegység garantálja a teljesítményt kizárólag előlő ventilációval; ez az egyedi megoldás lehetővé teszi a fal melletti installációt vagy a side-by-side installációt egyéb készülékekkel, akár a hűtőegység oldaláról is, így maximalizálva a konyha terének kihasználtságát.
- Számos ajtó és fiók kombinációval rendelhető, a konfiguráció a helyszínen is megváltoztatható. Igény esetén jobb oldali hűtőegységgel.
- Karbantartás céljából a hűtőegység teljesen leszerelhető.
- A hűtőegység összes alkatrészéhez könnyen hozzá lehet férni.
- HACCP adatkezelés: ha a hőmérséklet meghaladja a kritikus szintet, akkor hallható és látható hibajelzés van. A memóriában max. 2 havi esemény tárolódik el.
- Kibillenés biztos polcsínek, GN 1/1 edényzet részére.
- Önzáródó rozsdamentes acél ajtók (<90°).
- CE előírásoknak megfelel.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gázzal.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékekhez csatlakoztatható.
- Nagyméretű digitális fehér számjegyű kijelző a hűtőszekrény hőmérsékletének kijelzésével és beállításával, valamint a kívánt páratartalom szintek kiválasztásának lehetőségével. A mellékelt Bluetooth technológia lehetővé teszi a HACCP historikus adatok tárolását és letöltését az alkalmazáson keresztül.
- Az Electrolux Professional Fridge Control APP megkönnyíti vásárlóink életét (2024 áprilisától elérhető):
  - A HACCP-adatoknak és a riasztásoknak köszönhetően nyomon követheti a tártartási folyamat biztonságát a pontos ellenőrzés érdekében.
  - Időmegtakarítás és egyszerű adatkezelés a HACCP információk Excel formátumban történő közvetlen e-mail címre történő elküldésének lehetőségével.
  - Gyors műveletek: hőmérséklet/páratartalom/

### Jóváhagyás



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Digitális pult alatti  
ecostore HP Premium hűtött  
munkaasztal - 290lt, 6x1/3 fiók**

turbóhűtés beállítása és a dátum/óra beállítása.

- Tropikalizált egység.



**Digitális pult alatti  
ecostore HP Premium hűtött munkaasztal - 290lt, 6x1/3 fiók**  
A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.07.21

## Konstrukció

- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 50 mm vastag.
- Ha szükséges, a fedlap levehető az egyszerűbb beüzemelés érdekében (pl. szűk ajtó esetén).
- Csepegésgátló profil a rozsdamentes acél fedlap sarkán.
- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- Egyszerű tisztíthatóság a lekerekített sarkoknak, a könnyen leszerelhető síneknek, rácsoknak és légtérrelőknek köszönhetően.
- A GN 1/1 méretű rácspolcok 15 különböző pozícióba tehetőek (3 cm távolság) - magas nettó kapacitás és nagyobb tárolási hely.
- AISI 304 rm. acél belső és külső ajtók, elülső és oldalsó panelek, levehető fedlap.
- Rozsdamentes acél lábakkal szállítva, a készülék és a padló között 150 mm (-5/+50 mm) rés van, amely könnyíti a takarítást.
- Rozsdamentes acél külső alsó panel.
- Galvanizált acél külső hátsó panel.
- Beépített hűtőegység.
- ISO 9001 és ISO 14001 igazolással rendelkező gyárban fejlesztve és gyártva.
- Hibakód kijelzés.
- A fiókok belső méretei:
  - 2 x 1/2 fiókos modellek: 1. fiók (felső fiók) 203x302x521 / 2. fiók 223x302x521 (MaxSzéxMé)
  - 3 x 1/3 fiókos modellek: 1. fiók (felső fiók) 98x302x521 / 2. és 3. fiók 118x302x521 (MaxSzéxMé)
  - 1/3+2/3 fiókos modellek: 1. fiók (felső fiók) 98x302x521 / 2. fiók 333x302x521 (MaxSzéxMé)

## Fenntarthatóság




- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótmítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- 90 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés a legjobb szigetelési teljesítményért (hővezetés: 0,020 W/m<sup>2</sup>K) és az alacsony környezeti hatásokért (GWP=3).
- Frost Watch Control: csak akkor indítja el automatikusan a leolvasztást, ha valóban szükséges, és leállítja, ha a jég leolvadt, ezzel növelve az energia hatékonyságot.
- Környezetbarát (GWP=3) szénhidrogén hűtőközeg: R290. CFC és HCFC mentes.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.


## Opcionális tartozékok

- |                                                                                   |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 2x1/2 fiók hűtött munkasztalokhoz                                               | PNC 881058 | <input type="checkbox"/> |
| • 3x1/3 fiók hűtött munkasztalokhoz                                               | PNC 881059 | <input type="checkbox"/> |
| • 1/3 és 2/3 palackos fiók hűtött munkasztalokhoz                                 | PNC 881071 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 műanyag edény, ma=65 mm                                                  | PNC 881110 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 műanyag edény, ma=100 mm                                                 | PNC 881111 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 műanyag edény, ma=150 mm                                                 | PNC 881112 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 db kerék, (2 fékezhető), hűtött munkasztalhoz, magasság: 100mm                | PNC 881191 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 db kerék (2 fékezhető), 2 és 3 rekeszes hűtött munkasztalhoz, magasság: 150mm | PNC 881193 | <input type="checkbox"/> |
| • Két rekeszes hűtött munkasztalhoz való zár                                      | PNC 881242 | <input type="checkbox"/> |

Előlnézet

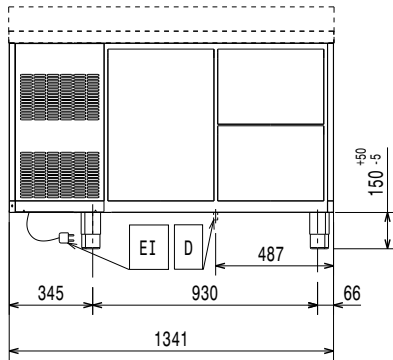


Oldalnézet

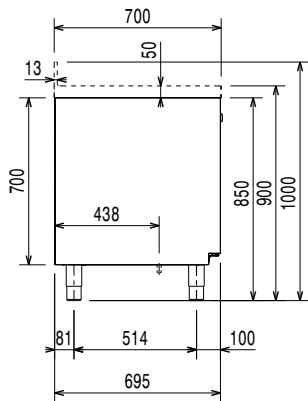

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

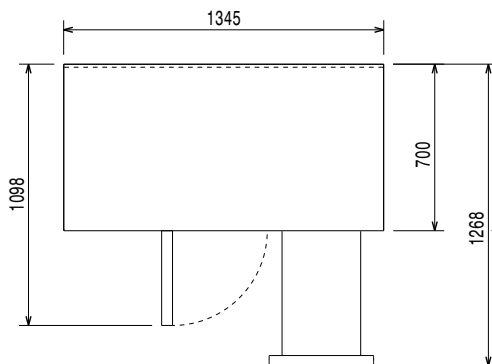

## Elektromos

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Tápfeszültség:             | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Felvett teljesítmény:      | 0.25 kW              |
| Leolvasztás teljesítménye: | 0.22 kW              |
| Csatlakozó típus:          | CE-SCHUKO            |

## Technikai információ:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Nettó kapacitás:           | 94 L                |
| Ajtó zsanérok:             |                     |
| Külső méretek, szélesség:  | 1345 mm             |
| Külső méretek, mélység:    | 700 mm              |
| Külső méretek, magasság:   | 900 mm              |
| Belső méretek (szélesség): | 798 mm              |
| Belső méretek (mélység):   | 560 mm              |
| Belső méretek (magasság):  | 550 mm              |
| Nettó súly:                | 114 kg              |
| Szállítási térfogat:       | 1.14 m <sup>3</sup> |
| Mélység nyitott ajtóval:   | 1110 mm             |
| Állítható magasságú:       | -5/50 mm            |
| Bruttó kapacitás:          | 290 L               |

## Hűtési adat

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Vezérlés típusa:                                   | digitális           |
| Hűtési teljesítmény az elpárolgató hőmérsékletnél: | -10 °C              |
| Min/max belső páratartalom:                        | 40/85               |
| Működési hőmérséklet, min.:                        | -2 °C               |
| Működési hőmérséklet, max.:                        | 10 °C               |
| Kompresszor teljesítmény:                          | 1/4 le              |
| Működési mód:                                      | Ventilációs         |
| Szigetelés:                                        | 90 mm (Ciklopentán) |

## ISO tanúsítványok

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

## Fenntarthatóság

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Jelenlegi fogyasztás:                                                     | 1.8 Amps             |
| Hűtőközeg típus:                                                          | R290                 |
| GWP index:                                                                | 3                    |
| Hűtési teljesítmény:                                                      | 320 W                |
| Hűtőközeg súly:                                                           | 70 g                 |
| Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):                | B                    |
| Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): | 683kWh/év - 2kWh/24h |
| Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):            | Nagy teherbírású (5) |
| EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):                      | 33,64                |

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

