

## Digitális pult alatti ecostore HP Premium hűtött munkaasztal - 440lt, 3 ajtó

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



710028 (EH3HBAAA)

3 ajtós hűtött munkaasztal,  
440L, -2/+10°C, AISI 304

### Rövid leírás

#### Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél külső és belső kialakítás. Fedlap vastagság: 50mm. 90 mm vastag szigetelés. 3 db teli ajtó. Beépített hűtőegység. Ventilációs működés. Elpárologtató. Elektronikus mikroprocesszoros vezérlés külső digitális hőmérséklet kijelzővel. Automatikus leolvasztás. Működési hőmérséklet: -2/+10°C. CFC és HCFC mentes. R290 hűtőközeg. Ciklopentán tartalmú habszigetelés. 3xGN 1/1 rilsan burkolatú ráccsal és 6 pár rozsdamentes acél sínnel szállítva (15 állítható pozíció).

### Fő jellemzők

- A tárolási teljesítmény és a kamrában lévő hőmérséklet egyenletesség garantált az 5-ös - nagy igénybevételű (40°C) működési feltételek mellett, az EN16825:2016 tesztnek megfelelően.
- A hőmérséklet -2°C / +10°C között állítható. Ideális húсок, halak és tejtermékek tárolására.
- Nagy méretű digitális kijelző, fehér színű kijelzéssel: páratartalom kiválasztó gomb (3 előre beállított szint), hűtőtér hőmérséklet kijelzés és beállítás, a leolvasztó ciklus manuális aktiválása, turbo hűtési ciklus (a meleg ételek gyors lehűtéséhez).
- Optiflow légkeringetés a gyors lehűtésért és az egyenletes hőmérséklet eloszlásért a kamrában.
- 0 mm installációs rés: torony konfigurációnál a hűtőegység garantálja a teljesítményt kizárólag elülső ventilációval; ez az egyedi megoldás lehetővé teszi a fal melletti installációt vagy a side-by-side installációt egyéb készülékekkel, akár a hűtőegység oldaláról is, így maximalizálva a konyha terének kihasználtságát.
- Számos ajtó és fiók kombinációval rendelhető, a konfiguráció a helyszínen is megváltoztatható. Igény esetén jobb oldali hűtőegységgel.
- Rozsdamentes acél lábakkal szállítva, a készülék és a padló között 150 mm (-5/+50 mm) rés van, amely könnyíti a takarítást.
- Karbantartás céljából a hűtőegység teljesen leszerelhető.
- Rozsdamentes acél külső alsó panel.
- A hűtőegység összes alkatrészéhez könnyen hozzá lehet férni.
- Galvanizált acél külső hátsó panel.
- HACCP adatkezelés: ha a hőmérséklet meghaladja a kritikus szintet, akkor hallható és látható hibajelzés van. A memóriában max. 2 havi esemény tárolódik el.
- Kibillenés biztos polcsínek, GN 1/1 edényzet részére.
- Önzáródó rozsdamentes acél ajtók (<90°).
- CE előírásoknak megfelel.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gázzal.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékhez csatlakoztatható.
- Tropicizált egység.

### Jóváhagyás

### Konstrukció

- 3 rekesz, 3 ajtóval.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 50 mm vastag.
- Ha szükséges, a fedlap levehető az egyszerűbb beüzemelés érdekében (pl. szűk ajtó esetén).
- Csepegésgátló profil a rozsdamentes acél fedlap sarkán.
- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- Egyszerű tisztíthatóság a lekerekített sarkoknak, a könnyen leszerelhető síneknek, rácsoknak és légtérelőknél köszönhetően.
- A GN 1/1 méretű rácsok 15 különböző pozícióba tehetőek (3 cm távolság) - magas nettó kapacitás és nagyobb tárolási hely.
- AISI 304 mm. acél belső és külső ajtók, elülső és oldalsó panelek, levehető fedlap.
- Beépített hűtőegység.
- ISO 9001 és ISO 14001 igazolással rendelkező gyárban fejlesztve és gyártva.
- Hibakód kijelzés.

### Fenntarthatóság



- Magas energia hatékonyság (A osztály) és garantált egyenletesség még extrém működési körülmények mellett is (5-ös osztály, 40%C): verhetetlen teljesítmény, az EN16825:2016 energia teszt által igazolva.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtó tömítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- 90 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés a legjobb szigetelési teljesítményért (hővezetés: 0,020 W/m<sup>2</sup>K) és az alacsony környezeti hatásokért (GWP=3).
- Frost Watch Control: csak akkor indítja el automatikusan a leolvasztást, ha valóban szükséges, és leállítja, ha a jég leolvadt, ezzel növelve az energia hatékonyságot.
- Környezetbarát (GWP=3) szénhidrogén hűtőközeg: R290. CFC és HCFC mentes.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.


### Szállított tartozékok

- 3 1/1 szürke rilsan rács és 2 oldalsó sín hűtött munkasztalokhoz PNC 881109


### Opcionális tartozékok

- 2x1/2 fiók hűtött munkasztalokhoz PNC 881058
- 3x1/3 fiók hűtött munkasztalokhoz PNC 881059
- 1/3 és 2/3 palackos fiók hűtött munkasztalokhoz PNC 881071
- GN 1/1 szürke rilsan rács hűtött munkasztalokhoz PNC 881107
- 2 oldalsó sín GN 1/1 ecostore hűtött munkasztalhoz PNC 881108
- 1/1 szürke rilsan rács és 2 oldalsó sín hűtött munkasztalokhoz PNC 881109
- GN 1/1 műanyag edény, ma=65 mm PNC 881110
- GN 1/1 műanyag edény, ma=100 mm PNC 881111
- GN 1/1 műanyag edény, ma=150 mm PNC 881112
- 4 db kerék, (2 fékezhető), hűtött munkasztalhoz, magasság: 100mm PNC 881191
- 4 db kerék (2 fékezhető), 2 és 3 rekeszes hűtött munkasztalhoz, magasság: 150mm PNC 881193
- Három rekeszes hűtött munkasztalhoz PNC 881243   
való zár

Előlnézet

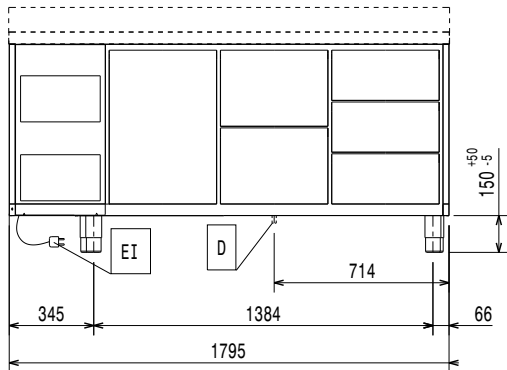


Oldalnézet

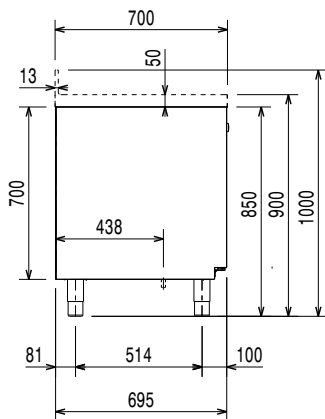

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

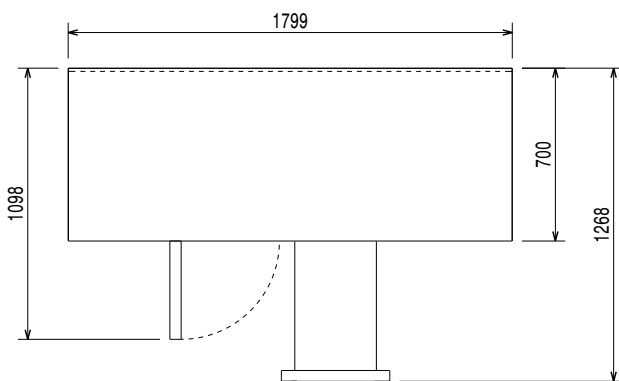

## Elektromos

Tápfeszültség:	710028 (EH3HBAAA)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Felvett teljesítmény:		0.25 kW
Leolvastás teljesítménye:		0.22 kW
Csatlakozó típus:		CE-SCHUKO

## Technikai információ:

Bruttó kapacitás:	440 L
Nettó kapacitás:	310 L
Ajtó zsanérok:	1 bal+2 jobb
Külső méretek, szélesség:	1799 mm
Külső méretek, mélység:	700 mm
Külső méretek, magasság:	900 mm
Belső méretek (szélesség):	1252 mm
Belső méretek (mélység):	560 mm
Belső méretek (magasság):	550 mm
Nettó súly:	130 kg
Szállítási térfogat:	1.5 m <sup>3</sup>
Mélység nyitott ajtóval:	1110 mm
Állítható magasságú:	-5/50 mm

## Hűtési adat

Vezérlés típusa:	digitális
Kompresszor teljesítmény:	1/4 le
Hűtési teljesítmény az elpárologtatási hőmérsékletnél:	-10 °C
Min/max belső páratartalom:	40/85
Működési hőmérséklet, min.:	-2 °C
Működési hőmérséklet, max.:	10 °C
Működési mód:	Ventilációs

## ISO tanúsítványok

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

## Fenntarthatóság

Jelenlegi fogyasztás:	1.8 Amps
Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	A
Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelőe)	560kWh/év - 2kWh/24h
Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	Nagy teherbírású (5)
EEl index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	21,69
Hűtőközeg típus:	R290
GWP index:	3
Hűtési teljesítmény:	320 W
Hűtőközeg súly:	70 g





**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Digitális pult alatti ecostore HP Premium hűtött munkasztal - 440lt, 3 ajtó

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

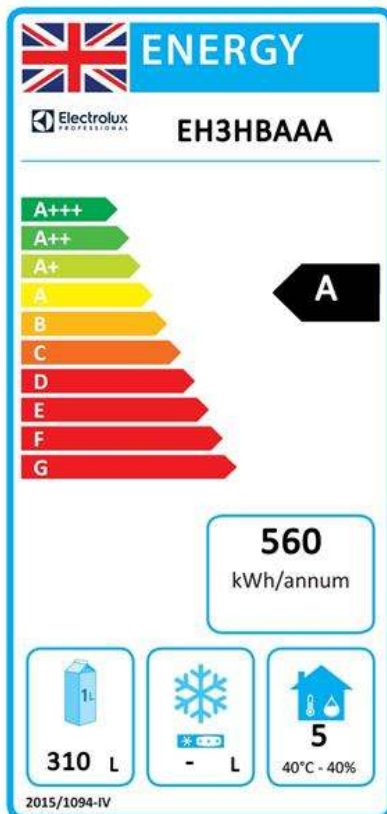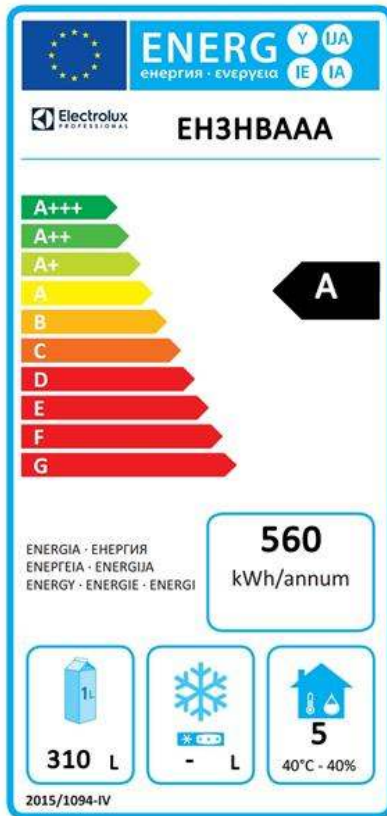

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2024.08.16

Digitális pult alatti  
ecostore HP Premium hűtött munkasztal - 440lt, 3 ajtó