

## Digitális pult alatti ecostore HP Premium fagyasztó munkaasztal - 440lt, 3 ajtó

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



710099 (EH3KBAAA)

3 ajtós fagyasztó pult,  
290L, -22-15°C, AISI 304

### Rövid leírás

#### Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél külső és belső kialakítás. Fedlap vastagság: 50mm. 90 mm vastag szigetelés. 3 teli ajtó. Beépített hűtőegység. Ventilációs működés. Elpárologtató. Elektronikus mikroprocesszoros vezérlés külső digitális hőmérséklet kijelzővel. Automatikus leolvasztás. Működési hőmérséklet: -15/-22° C. CFC és HCFC mentes. R290 hűtőközeg. Ciklopentán tartalmú habszigetelés. 3 GN 1/1 rilsan burkolatú ráccsal és 6 pár rozsdamentes acél sínrel szállítva (15 állítható pozíció).

### Fő jellemzők

- A tárolási teljesítmény és a kamrában lévő hőmérséklet egyenletesség garantált az 5-ös - nagy igénybevételű (40°C) működési feltételek mellett, az EN16825:2016 tesztnek megfelelően.
- A hőmérséklet -15°C és -22°C között állítható.
- Optiflow légkeringetés a gyors lehűtésért és az egyenletes hőmérséklet eloszlásért a kamrában.
- 0 mm installációs rés: torony konfigurációnál a hűtőegység garantálja a teljesítményt kizárólag elülső ventilációval; ez az egyedi megoldás lehetővé teszi a fal melletti installációt vagy a side-by-side installációt egyéb készülékekkel, akár a hűtőegység oldaláról is, így maximalizálva a konyha terének kihasználtságát.
- Számos ajtó és fiók kombinációval rendelhető, a konfiguráció a helyszínen is megváltoztatható. Igény esetén jobb oldali hűtőegységgel.
- Karbantartás céljából a hűtőegység teljesen leszerelhető.
- A hűtőegység összes alkatrészéhez könnyen hozzá lehet férni.
- Kibillenés biztos polcsínek, GN 1/1 edényzet részére.
- Önzáródó rozsdamentes acél ajtók (<90°).
- CE előírásoknak megfelel.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gázzal.
- Tropikalizált egység.

## Konstrukció

- 3 rekesz, 3 ajtóval.
- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- Egyszerű tisztíthatóság a lekerekített sarkoknak, a könnyen leszerelhető síneknek, rácsoknak és légterelőknak köszönhetően.
- A GN 1/1 méretű rácspolcok 15 különböző pozícióba tehetőek (3 cm távolság) - magas nettó kapacitás és nagyobb tárolási hely.
- AISI 304 mm. acél belső és külső ajtók, elülső és oldalsó panelek, levehető fedlap.
- Rozsdamentes acél lábakkal szállítva, a készülék és a padló között 150 mm rés van, amely könnyíti a takarítást.
- Rozsdamentes acél külső alsó panel.
- Galvanizált acél külső hátsó panel.
- Beépített hűtőegység.
- ISO 9001 és ISO 14001 igazolással rendelkező gyárban fejlesztve és gyártva.
- Hibakód kijelzés.
- Ha szükséges, a fedlap levehető az egyszerűbb beüzemelés érdekében (pl. szűk ajtó esetén).
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 50 mm vastag.
- Csepegésgátló profil a rozsdamentes acél fedlap sarkán.

## Fenntarthatóság



- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótmítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- 90 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés a legjobb szigetelési teljesítményért (hővezetés: 0,020 W/m\*K) és az alacsony környezeti hatásokért (GWP=3).
- Frost Watch Control: csak akkor indítja el automatikusan a leolvasztást, ha valóban szükséges, és leállítja, ha a jég leolvadt, ezzel növelve az energia hatékonyságot.
- Környezetbarát (GWP=3) szénhidrogén hűtőközeg: R290. CFC és HCFC mentes.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.


## Szállított tartozékok

- 3 1/1 szürke rilsan rács és 2 oldalsó sín hűtött munkasztalokhoz PNC 881109


## Opcionális tartozékok

- GN 1/1 szürke rilsan rács hűtött munkasztalokhoz PNC 881107 ☐
- 2 oldalsó sín GN 1/1 ecostore hűtött munkasztalhoz PNC 881108 ☐
- 1/1 szürke rilsan rács és 2 oldalsó sín hűtött munkasztalokhoz PNC 881109 ☐
- GN 1/1 műanyag edény, ma=65 mm PNC 881110 ☐
- GN 1/1 műanyag edény, ma=100 mm PNC 881111 ☐
- GN 1/1 műanyag edény, ma=150 mm PNC 881112 ☐
- 4 db kerék, (2 fékeezhető), hűtött munkasztalhoz, magasság: 100mm PNC 881191 ☐
- 4 db kerék (2 fékeezhető), 2 és 3 rekeszes hűtött munkasztalhoz, magasság: 150mm PNC 881193 ☐
- Három rekeszes hűtött munkasztalhoz való zár PNC 881243 ☐

Előlnézet

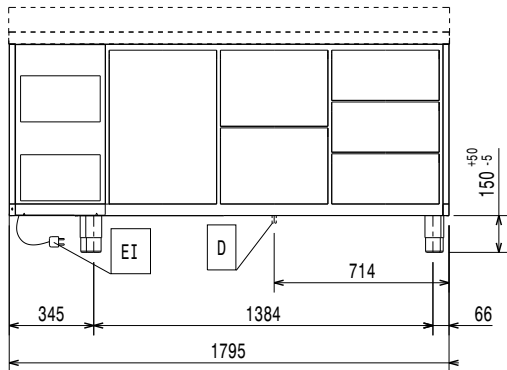


Oldalnézet

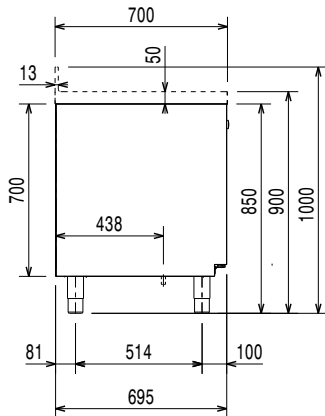

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

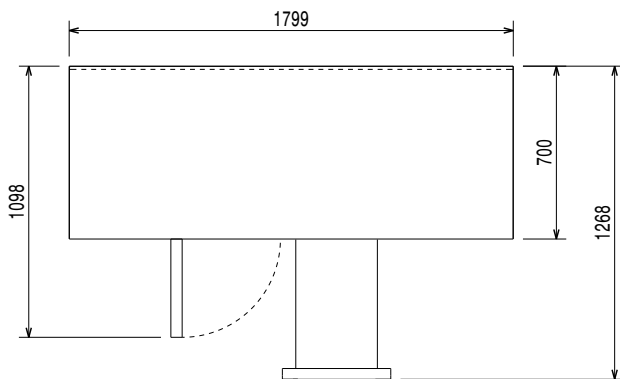

## Elektromos

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Tápfeszültség:             | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Felvett teljesítmény:      | 0.49 kW              |
| Leolvasztás teljesítménye: | 0.57 kW              |
| Csatlakozó típus:          | CE-SCHUKO            |

## Technikai információ:

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Nettó kapacitás:           | 310 L               |
| Ajtó zsanérok:             |                     |
| Külső méretek, szélesség:  | 1799 mm             |
| Külső méretek, mélység:    | 700 mm              |
| Külső méretek, magasság:   | 900 mm              |
| Belső méretek (szélesség): | 1252 mm             |
| Belső méretek (mélység):   | 560 mm              |
| Belső méretek (magasság):  | 550 mm              |
| Nettó súly:                | 120 kg              |
| Szállítási térfogat:       | 1.51 m <sup>3</sup> |
| Mélység nyitott ajtóval:   | 1110 mm             |
| Állítható magasságú:       | -5/50 mm            |
| Bruttó kapacitás:          | 440 L               |

## Hűtési adat

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| Vezérlés típusa:                                   | digitális           |
| Hűtési teljesítmény az elpárolgató hőmérsékletnél: | -30 °C              |
| Min/max belső páratartalom:                        |                     |
| Működési hőmérséklet, min.:                        | -15 °C              |
| Működési hőmérséklet, max.:                        | -22 °C              |
| Kompresszor teljesítmény:                          | 1/4 le              |
| Működési mód:                                      | Ventilációs         |
| Szigetelés:                                        | 90 mm (Ciklopentán) |

## ISO tanúsítványok

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|

## Fenntarthatóság

|                                                                           |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Jelenlegi fogyasztás:                                                     | 3.3 Amps              |
| Hűtőközeg típus:                                                          | R290                  |
| GWP index:                                                                | 3                     |
| Hűtési teljesítmény:                                                      | 569 W                 |
| Hűtőközeg súly:                                                           | 145 g                 |
| Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):                | D                     |
| Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): | 2242kWh/év - 6kWh/24h |
| Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):            | Nagy teherbírású (5)  |
| EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):                      | 53,50                 |

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

