

Saladette XL Saladette, 4½ fiók (R452a)

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



725064 (SALXL4DR)

4x1/2 fiókos hűtött
munkaasztal, Saladette XL,
emelt edénytartóval, -2/+10°
C, 290lt, AISI 304
(kerekeken) - R452A

Rövid leírás

Termék szám

Komplett AISI304 minőségű rm. acél konstrukció. Fedlap vastagság 50mm. Szigetelés vastagság 60mm. 4x1/2 fiók. Beépített hűtőegység. Légkeveréses mód. Elektronikus vezérlés digitális hőmérséklet kijelzéssel. Működési hőmérséklet +2/+4°C. Max. környezeti hőmérséklet +32°C. CF és HCFC mentes. R452a gáz a hűtőközegben, Gáz a habosításban : ciklopentán. Kerékkel szállítva.

Fő jellemzők

- Kibillenés biztos polcsínek, GN 1/1 edényzet részére.
- Gyors lehűtés és egyenletes hőmérséklet eloszlás.
- Max. környezeti hőmérséklet: +32°C.
- Nincs kereszt-szennyeződés a felső és alsó rész között (semmi sem esik be az alsó részbe).
- Elektronikus vezérlés digitális hőmérséklet kijelzővel.

Konstrukció

- Az összes alkatrész előlről elérhető.
- Beépített kompresszor.
- ISO 9001 és ISO 14001 igazolással rendelkező gyárban fejlesztve és gyártva.
- Kerékkel szállítva.
- Lekerekített belső sarkok. Egyszerű tisztítás.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 50 mm vastag.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- AISI304 minőségű rm acél fiókok.
- Tartós, ellensúlyozott rm acél feél, könnyen levehető, egyszerűen tisztítható.
- Nagy méretű front munkalap (400mm mély).
- Könnyen tisztítható: kivehető belső tartóelemek, szennycsapda-mentes kialakítás.
- Ha szükséges, a fedlap levehető az egyszerűbb beüzemelés érdekében (pl. szűk ajtó esetén).
- Környezetbarát: R452a hűtőközeg.

Fenntarthatóság


- 60 mm vastagságú szigetelés az alacsony energiafogyasztásért.



Opcionális tartozékok

- Rácpolc GN 1/1 PNC 881435
- Zár készlet hűtött pulthoz PNC 881499
- Egységcsomag 2 fiókkal - 1/2 magas - hűtött munkaasztalhoz (fagyasztóhoz nem jó) PNC 881514
- Egységcsomag 3 fiókkal 1/3 magas, HD hűtött pulthoz (fagyasztóhoz nem jó) PNC 881515

Jóváhagyás

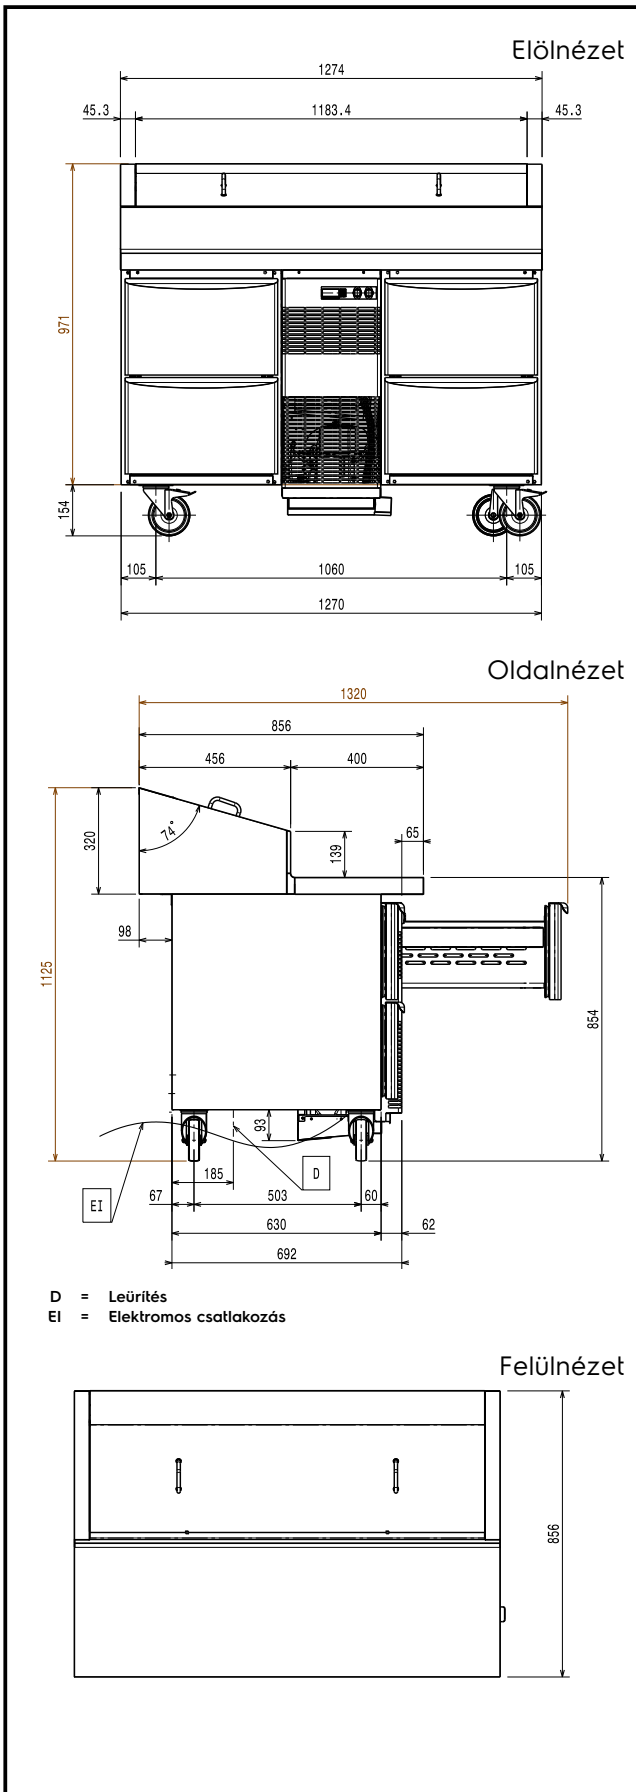

Elektromos

Tápfeszültség:

725064 (SALXL4DR) 230 V/1 ph/50 Hz

Technikai információ:

Bruttó kapacitás: 291 L

Külső méretek, szélesség: 1274 mm

Külső méretek, mélység: 856 mm

Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal: 1110 mm

Külső méretek, magasság: 1122 mm

Külső anyag típusa:

Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301

Belső anyag típusa:

Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301

Belső oldalsó panelek anyaga:

Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301

Fiókok száma: 4x1/2

Beépített kompresszor és hűtőegység

Hűtési adat

Kompresszor teljesítmény: 3/4 le

Működési hőmérséklet, min.: 2 °C

Működési hőmérséklet, max.: 4 °C

ISO tanúsítványok

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Fenntarthatóság

Hűtőközeg típus: R452A

Hűtési teljesítmény: 1684 W

Hűtőközeg súly: 535 g