Electrolux PROFESSIONAL

Sokkoló hűtők-fagyasztók - keresztálcás
Blast Chiller-Freezer Crosswise - 80kg 10GN 2/1 (R452A)

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

725218 (ECBCFA080SE) Sokkoló fagyasztó, keresztálcás 80kg, kompatibilis 10x2/1GN keresztálcás sütővel - R452A

Rövid leírás

Termék szám

Sokkoló hűtő/fagyasztó digitális kijelzővel (hőmérséklet, idő). 10 GN 2/1 vagy 600x400 mm tálcákhoz (h = 65 mm). Kapacitás: hűtés 80 kg; fagyasztás 40 kg. A maghőmérő behelyezésének automatikus érzékelése. Automatikus és manuális leolvasztás. A sokkolóhűtés hátralévő valós idejének felbecslése (A.R.T.E.). Turbo hűtési funkció. Kiolvasztó funkció. HACCP és szerviz hibajelzések adattárolással. Konnektivitásra előkészítve. Működési hőmérséklet: +10/-36°C. Egyszenzoros maghőmérő. AISI 304 rozsdamentes acélból készült fő alkatrészek. Lekerekített belső sarkok és leürítés. Elpárologtató rozsdásodás elleni védelemmel. Max. környezeti hőmérséklet: +40° C. Ciklopentán szigetelés (HCFC, CFC és HFC mentes).R452A hűtőközeg (HCFC és CFC mentes). Beépített hűtőegység.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- +3 °C-on tartás hűtés esetén vagy -20 °C-on tartás fagyasztás esetén, automatikusan aktiválódik minden ciklus végén, hogy energiát takarítson meg és fenntartsa a célhőmérsékletet (kézi aktiválás is lehetséges).
- Sokkoló ciklus: 80 kg étel 90°C-ról 3°C-ra kevesebb mint 90 perc alatt.
- Hűtési ciklus automatikus előre beállított ciklusokkal:
  - Lágy hűtés (levegő hőmérséklete 0°C), ideális a kényes élelmiszerek és kis adagok számára.
  - Erőtleljes hűtés (levegő hőmérséklete -12°C), ideális szilárd élelmiszerekhez és egész darabokhoz.
- Fagyasztási ciklus automatikus előre beállított ciklusokkal (levegő hőmérséklete -36°C), ideális mindenféle élelmiszerhez (nyers, félig vagy teljesen megfőzött).
- Turbo hűtés: a hűtő a kívánt hőmérsékleten folyamatosan működik; ideális a folyamatos termeléshez.
- Kiolvasztási ciklus (levegő hőmérséklete 7°C), ideális az élelmiszerek ellenőrzött és biztonságos környezetben történő felolvasztásához.
- Lehetőség a kamrahőmérséklet módosítására a turbó hűtési és kiolvasztási ciklusokban.
- Hátralévő idő becslése a maghőmérő által irányított ciklusokhoz: mesterséges intelligencia technológia alapján működik (ARTE), egyszerűbbé teszi a konyhai folyamatok tervezését.
- Egy érzékelős maghőmérő standard tartozékként.
- Fedélzeti HACCP ellenőrzési lehetőség.
- Garantált teljesítmény +40°C környezeti hőmérsékleten (5. klíma osztály).
- Automatikus és manuális leolvasztás
- Fagyasztási ciklus: 40 kg, 90°C-ról akár -36°C-ra.
- Többcélú belső szerkezet kialakítás, amely alkalmas gasztronorm vagy pékségi tálcákhoz, illetve fagylalt tégelyekhez.
- 3 pontos maghőmérő igény esetén elérhető (opcionális tartozék).

Konstrukció

- Nincs szükség vízcsatlakozásra.
- Lengőajtós panelen keresztül lehető hozzáférni az elpárologtatóhoz tisztítás céljából.
- A szennyvíz bevezethető a leürítő csőbe, de egy opcionális szennyvízgyűjtő edényben is gyűjthető.
- Beépített hűtőegység.
- A fő alkatrészek AISI 304 rozsdamentes acélból készültek.
- Elpárologtató rozsdásodás elleni védelemmel.
- Automatikusan fűtött ajtókeret.
- Ajtó távtartó az ajtó nyitvatartása érdekében a rossz szagok keletkezésének elkerüléséhez.
- IP21 védettség.

Felhasználói interfész és adatkezelés

- A kezelői felület két nagy kijelzője mutatja az időt, maghőmérsékletet, a ciklus visszaszámlálást,

hibajelzéseket, szerviz információkat.

- HACCP monitorozásra és külső egységekre csatlakoztatható (opcionális tartozékot igényel).

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

Fenntarthatóság

- Nagy sűrűségű poliuretán szigetelés, 60 mm vastagságú, HCFC mentes.

Szállított tartozékok

- 1 1 ponton mérő maghőmérő gyorshűtő-fagyasztóhoz PNC 880213

Opcionális tartozékok

• 1 ponton mérő maghőmérő gyorshűtő-fagyasztóhoz	PNC 880213	❑
• 4 db. Kerék sokkoló fagyasztóhoz	PNC 881284	❑
• 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács	PNC 921101	❑
• Egy pár AISI304 rm acél rácspolc - GN1/1	PNC 922017	❑
• AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN1/1	PNC 922062	❑
• AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN2/1	PNC 922076	❑
• 1 pár AISI304 rm acél rácspolc	PNC 922175	❑
• AISI304 rm acél cukrászati tálca - 400x600 mm	PNC 922264	❑
• IoT modul kereszttálcás sokkoló fagyasztóhoz	PNC 922419	❑
• POE kapcsoló	PNC 922432	❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

Sokkoló hűtők-fagyasztók - keresztálcás
Blast Chiller-Freezer Crosswise - 80kg
10GN 2/1 (R452A)

Elölnézet

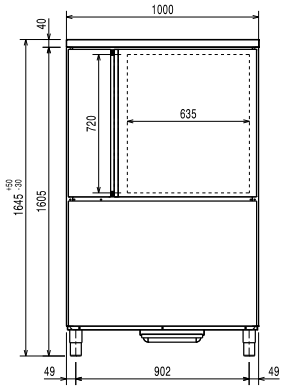

Oldalnézet

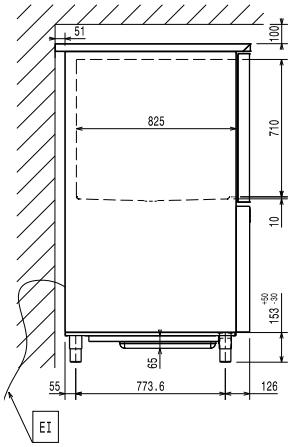

D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

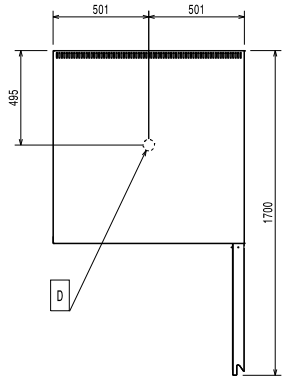

Elektromos

Tápfeszültség:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Felvett teljesítmény:	3.4 kW

Installáció:

Clearance:	5 cm on sides and back.

Please see and follow detailed installation instructions provided with the unit

Kapacitás:

Rácsok száma/típusa:	10 (GN 2/1; 600x800)
Medencék száma és típusa:	15 (360x250x80h)

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	1000 mm
Külső méretek, mélység:	1006 mm
Külső méretek, magasság:	1645 mm
Nettó súly:	220 kg
Szállítási súly:	252 kg
Szállítási térfogat:	1.92 m³

Hűtési adat

Hűtési teljesítmény az elpárologtatási hőmérsékletnél:	-20 °C
Kondenzátor hűtési módja:	levegő

Test performed in a test room at 30°C to chill/ freeze (+10° C/-18° C) a full load of 40mm deep trays filled with mashed potatoes evenly distributed up to a height of 35 mm at starting temperature between 65° and 80°C within 120/270min.

Termék információ (EU Bizottsági Rendelet 2015/1095)

Hűtési ciklus idő (+65°C to +10°C):	108 min
Hűtési ciklus idő (+65°C to +10°C):	80 kg

ISO tanúsítványok

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Fenntarthatóság

Hűtőközeg típus:	R452A
GWP index:	2141
Hűtési teljesítmény:	3710 W
Hűtőközeg súly:	3700 g
Energia fogyasztás, ciklus (hűtés):	0.0767 kWh/kg

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.