

**Sokkoló hűtők-fagyasztók -
keresztálcás****Sokkoló hűtő fagyasztó - keresztálcás -
100 kg 20GN 1/1 (R452A)**

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

**725222 (ECBCFA100SE)**Sokkoló fagyasztó,
keresztálcás 100kg,
kompatibilis 20x1/1GN
keresztálcás sütővel -
R452A**Rövid leírás****Termék szám**

Sokkoló hűtő/fagyasztó digitális kijelzővel (hőmérséklet, idő). 20 GN 1/1 vagy 600x400 mm tálcákhoz (h = 65 mm). Kapacitás: hűtés 100 kg; fagyasztás 65 kg. A maghőmérő behelyezésének automatikus érzékelése. Automatikus és manuális leolvasztás. A sokkolóhűtés hátralévő valós idejének felbecslése (A.R.T.E.). Turbo hűtési funkció. Kiolvasztó funkció. HACCP és szerviz hibajelzések adattárolással. Konnektivitásra előkészítve. Működési hőmérséklet: +10/-36°C. Egyszennyeztes maghőmérő. AISI 304 rozsdamentes acélból készült fő alkatrészek. Lekerekített belső sarkok és leürítés. Elpárologtató rozsdásodás elleni védelemmel. Max. környezeti hőmérséklet: +40°C. Ciklopentán szigetelés (HCFC, CFC és HFC mentes). R452A hűtőközeg (HCFC és CFC mentes). Beépített hűtőegység.

Fő jellemzők

- +3 °C-on tartás hűtés esetén vagy -20 °C-on tartás fagyasztás esetén, automatikusan aktiválódik minden ciklus végén, hogy energiát takarítson meg és fenntartsa a célhőmérsékletet (kézi aktiválás is lehetséges).
- Sokkoló hűtési ciklus : 100 kg 90°C-ról 3°C-ra kevesebb, mint 90 perc alatt.
- Hűtési ciklus automatikus előre beállított ciklusokkal:
 - Lágy hűtés (levegő hőmérséklete 0°C), ideális a kényes élelmiszerek és kis adagok számára.
 - Erőteljes hűtés (levegő hőmérséklete -12°C), ideális szilárd élelmiszerekhez és egész darabokhoz.
- Fagyasztási ciklus automatikus előre beállított ciklusokkal (levegő hőmérséklete -36°C), ideális mindenféle élelmiszerhez (nyers, félig vagy teljesen megfőzött).
- Turbo hűtés: a hűtő a kívánt hőmérsékleten folyamatosan működik; ideális a folyamatos termeléshez.
- Kiolvasztási ciklus (levegő hőmérséklete 7°C), ideális az élelmiszerek ellenőrzött és biztonságos környezetben történő felolvasztásához.
- Lehetőség a kamrahőmérséklet módosítására a turbó hűtési és kiolvasztási ciklusokban.
- Hátralévő idő becslése a maghőmérő által irányított ciklusokhoz: mesterséges intelligencia technológia alapján működik (ARTE), egyszerűbbé teszi a konyhai folyamatok tervezését.
- Egy érzékelős maghőmérő standard tartozékként.
- Fedélzeti HACCP ellenőrzési lehetőség.
- Garantált teljesítmény +40°C környezeti hőmérsékleten (5. klíma osztály).
- Automatikus és manuális leolvasztás
- Fagyasztó ciklus: 65 kg 90°C-ról akár -36°C-ra.
- 3 pontos maghőmérő igény esetén elérhető (opcionális tartozék).

Konstrukció

- Nincs szükség vízcsatlakozásra.
- Lengőajtós panelel keresztül lehetővé hozzáférni az elpárologtatóhoz tisztítás céljából.
- A szennyvíz bevezethető a leürítő csőbe, de egy opcionális szennyvízgyűjtő edényben is gyűjthető.
- Beépített hűtőegység.
- A fő alkatrészek AISI 304 rozsdamentes acélból készültek.
- Elpárologtató rozsdásodás elleni védelemmel.
- Automatikusan fűtött ajtókeret.
- Az ajtó a helyszínen megfordítható.
- Ajtó távtartó az ajtó nyitvatartása érdekében a rossz szagok keletkezésének elkerüléséhez.
- IP21 védettség.

Felhasználói interfész és adatkezelés

- A kezelői felület két nagy kijelzője mutatja az időt, maghőmérsékletet, a ciklus visszszámítást, hibajelzéseket, szerviz információkat.

Jóváhagyás



Electrolux
PROFESSIONAL

Sokkoló hűtők-fagyasztók - keresztálcás
Sokkoló hűtő fagyasztó - keresztálcás -
100 kg 20GN 1/1 (R452A)

- HACCP monitorozásra és külső egységekre csatlakoztatható (opcionális tartozékot igényel).

Fenntarthatóság

- Nagy sűrűségű poliuretán szigetelés, 60 mm vastagságú, HCFC mentes.



Sokkoló hűtők-fagyasztók - keresztálcás
Sokkoló hűtő fagyasztó - keresztálcás - 100 kg 20GN 1/1 (R452A)

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.02.17


Szállított tartozékok

- 1 1 ponton mérő maghőmérő PNC 880213
gyorshűtő-fagyasztóhoz


Opcionális tartozékok

- 1 ponton mérő maghőmérő PNC 880213 ☐
gyorshűtő-fagyasztóhoz
- Regál sín gyorsűtő/fagyasztóhoz PNC 881182 ☐
- 4 kerék keresztálcás sokkoló PNC 881297 ☐
fagyasztóhoz 100 kg
- 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes PNC 921101 ☐
acél rács
- Egy pár AISI304 rm acél rácspolc - PNC 922017 ☐
GN1/1
- AISI304 rm acél rács sütőhöz - PNC 922062 ☐
GN1/1
- Kocsi 20 GN 1/1 bekocsizható PNC 922132 ☐
regálhoz
- Állvány 20 GN1/1 bekocsizható PNC 922141 ☐
regálhoz
- Bekocsizható tálcátartó keret PNC 922203 ☐
20xGN1/1 60 mm szintávolság
- Bekocsizható tálcátartó keret PNC 922205 ☐
20xGN1/1 80 mm szintávolság
- AISI304 rm acél cukrászati tálca - PNC 922264 ☐
400x600 mm
- IoT module keresztálcás sokkoló PNC 922419 ☐
fagyasztóhoz
- POE kapcsoló PNC 922432 ☐

Előlnézet

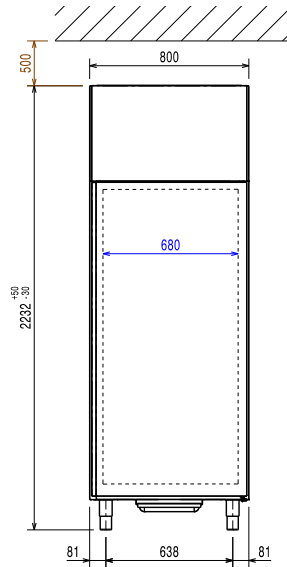


Oldalnézet

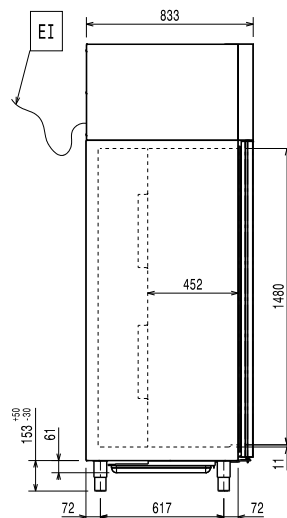

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

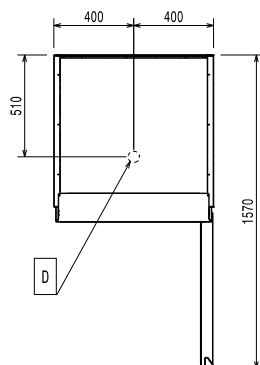

Elektromos

Circuit breaker required
Tápfeszültség: 380-415 V/3N ph/50 Hz

Felvett teljesítmény: 4.4 kW

Installáció:

5 cm minden oldalon és hátul.

Távolság:

Kérjük, olvassa el és kövesse a készülékhez mellékelt részletes telepítési utasításban foglaltakat

Kapacitás:

Rácsok száma/típusa: 20 (GN 1/1; 600x400)

Medencék száma és típusa: 20 (360x250x80h)

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 800 mm

Külső méretek, mélység: 833 mm

Külső méretek, magasság: 2232 mm

Nettó súly: 230 kg

Szállítási súly: 269 kg

Szállítási térfogat: 1.83 m³

Hűtési adat

Hűtési teljesítmény az
el párologtatási
hőmérsékletnél:

-20 °C

Kondenzátor hűtési módja: levegő

A vizsgálatot 30 °C-os vizsgálóhelyiségben végezték, 40 mm mély edényzetben 35 mm magasságig egyenletesen elosztott burgonyapürével, amit 65 °C és 80 °C közötti kezdőhőmérsékletéről 120/270 perc alatt lehűtenek/fagyasztanak (+10 °C/-18 °C).

Termék információ (EU Bizottsági Rendelet 2015/1095)

Hűtési ciklus idő (+65°C to
+10°C):

100 min

Hűtési ciklus idő (+65°C to
+10°C):

100 kg

Fagyasztási ciklus idő (+65°C
to -18°C):

270 min

Teljes kapacitás (fagyasztás):

65 kg

ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Fenntarthatóság

Hűtőközeg típus: R452A

GWP index: 2141

Hűtési teljesítmény: 5440 W

Hűtőközeg súly: 2400 g

Energia fogyasztás, ciklus (hűtés):

0.0689 kWh/kg

Energia fogyasztás, ciklus (fagyasztás):

0.2335 kWh/kg