

**ecostore**  
**1 ajtós digitális fagyasztószekevény,**  
**670lt (-22/-15), AISI 304 (R290)**

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



725322 (REX71FFH)

1 ajtós digitális rm acél  
fagyasztószekevény, -22/-15°C,  
digital, AISI 304, R290

## Rövid leírás

### Termék szám

Teli ajtós fagyasztószekevény, AISI 304 rm. acél belső és külső struktúrával. Galvanizált acél külső hátsó panel. Korrozioálló anyagból készült külső alsó panel. Digitális vezérlés hűtőtér hőmérséklet kijelzővel és beállítással. A leolvasztó ciklus manuális aktiválására van lehetőség. HACCP megfelelés. Optimalizált légkeringetés, egyenletes hőeloszlás, gyors lehűtés. 75 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés. Az ajtó a helyszínen megfordítható. Az ajtó mikrokapcsolóval van felszerelve, ami leállítja a ventilátort, ha az ajtót kinyitják. A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagyobb a belső hasznos tárolási kapacitás és kevesebb a korrozio problémák. Beépített hűtőegység. Ventilációs működés. Automatikus a leolvasztás és a leolvasztott víz elpárologtatása. Működési hőmérséklet: -22/-15 °C. Max. környezeti hőmérséklet: +43°C. CFC és HCFC mentes. Hűtőközeg: R290. 3 x GN 2/1 rilsan burkolatú rácsokkal és 3 pár rozsdamentes acél polctartó sínrel szállítva

## Fő jellemzők

- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m<sup>2</sup> K).
- A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagyobb a kihasználható belső tér és kevesebb a korrozio problémák.
- A különféle pozíciókba helyezhető rácsoknak köszönhetően maximálisan kihasználható a belső tér.
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Rilsan borítású rácsok.
- Optimalizált légkeringetés az egyenletes hőmérséklet elosztás és gyors lehűtés érdekében.
- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sín.
- Automatikus leolvasztás.
- Könnyű szervizelhetőség az intuitív vezérlőpanelnek köszönhetően, amelyhez egy alkalmazáson keresztül távoli hozzáféréssel lehet hozzáférni.
- Egy fázisú elektromos kábellel és Schuko csatlakozóval szállítva.
- Fagyasztószekevény működési hőmérséklete: -22 / -15° C.
- Jobb zsanéros teli ajtó.
- Integrált RS485 port a távoli számítógéphez és integrált HACCP-rendszerekhez való csatlakozás megkönnyítésére.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékekhez csatlakoztatható.
- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtés ciklussal.
- Tropikalizált egység.

## Konstrukció

- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sinterak.
- A korrozioálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- Max. 180°-ban nyitható, önzáródó ajtók.
- Zárható ajtó.
- A belső, lekerekített sarkoknak, az egyszerűen eltávolítható sínnek és rácsoknak köszönhetően könnyű a tisztítás.
- Állítható magasságú, rm. acél lábakkal szállítva, opcióként: kerek.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.

## Fenntarthatóság



- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki

## Jóváhagyás

a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.

- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótmítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.


### Szállított tartozékok

- 3 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel PNC 881020


### Optionális tartozékok

- 2 mm acél sín hűtőkbe (Marine) PNC 880242 ☐
- Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz PNC 880248 ☐
- Pedál hűtőszekrény ajtónyitására PNC 880324 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 880570 ☐
- Ethernet Konnektivitás egységcsomag IJF hűtött készülékekhez PNC 880685 ☐
- GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez PNC 880705 ☐
- 4 forgó kerék (2fékezhető) hűtőszekrényhez, üvegajtós modellekhez nem PNC 881002 ☐
- Egységcsomag 10 cukrászati tálca behelyezéséhez (400x600mm), 670 l hűtőhöz PNC 881003 ☐
- 2/1GN szürke rilsan rács PNC 881004 ☐
- 2/1GN AISI 304 RM acél rács PNC 881016 ☐
- GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sínrel PNC 881018 ☐
- Hústartó rúd 670/1430L hűtőkhöz PNC 881019 ☐
- GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel PNC 881020 ☐
- 2 db mm acél sín 670/1430L hűtőkhöz, és fagyasztókhoz PNC 881021 ☐
- GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sínrel PNC 881039 ☐
- GN 2/1 ráccspolc, perforált, PNC 881042 ☐
- GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm PNC 881043 ☐
- 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: 150mm PNC 881047 ☐
- IOT modul hűtőszekrényhez és hűtött munkasztalhoz PNC 881298 ☐
- POE kapcsoló PNC 922432 ☐

Előlnézet

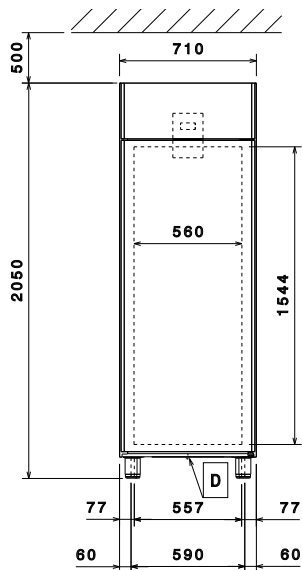


Oldalnézet

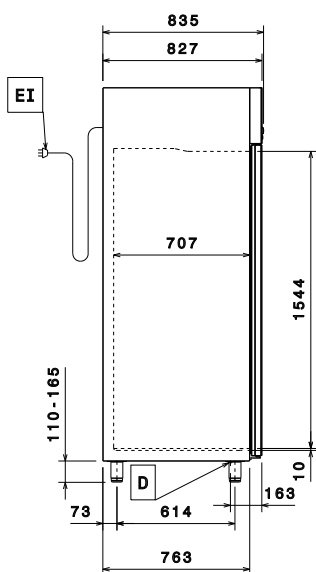

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



### Elektromos

Tápfeszültség: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
 Felvett teljesítmény: 0.5 kW

### Kapacitás:

(Szállított) rácsok száma és típusa: 3 - GN 2/1

### Technikai információ:

Nettó kapacitás: 503 L  
 Ajtó zsanérok:  
 Külső méretek, szélesség: 710 mm  
 Külső méretek, mélység: 835 mm  
 Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal: 1480 mm  
 Külső méretek, magasság: 2050 mm  
 Ajtók száma és típusa: 1 Teli  
 Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301  
 Belső anyag típusa: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301  
 Belső panelek anyaga: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301  
 Pozíciók száma és szintávolság: 44; 30 mm  
 Bruttó kapacitás: 670 L  
 Modell típus EU Regulation (2015/1094): álló fagyasztó

### Hűtési adat

Vezérlés típusa: digitális  
 Hűtési teljesítmény az elpárolgatási hőmérsékletnél: -30 °C  
 Működési hőmérséklet, min.: -22 °C  
 Működési hőmérséklet, max.: -15 °C  
 Működési mód: Ventilációs

### ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

### Fenntarthatóság

Hűtőközeg típus: R290  
 GWP index: 3  
 Hűtési teljesítmény: 568 W  
 Hűtőközeg súly: 95 g  
 Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): D  
 Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 2868kWh/év - 8kWh/24h  
 Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): Nagy teherbírású (5)  
 EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 72,59

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

