

ecostore
**1 ajtós digitális hűtőszekrény 670lt
(-2/+10) R290**

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



725367 (REX71FRE)

1 ajtós hűtőszekrény
670lt, -2/+10°C, digitális, AISI
304, R290

Rövid leírás

Termék szám

Teli ajtós hűtőszekrény AISI 304 rozsdamentes acél belső és külső struktúrával. Galvanizált acél külső hátsó panel. Korrózióálló anyagból készült alsó panel. Digitális vezérlés hűtőtér hőmérséklet kijelzővel és beállítással. A leolvasztó ciklus manuális aktiválására van lehetőség. Optimalizált légkeringetés, egyenletes hőeloszlás, gyors lehűtés. 75 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés. Az ajtó a helyszínen megfordítható. Az ajtó mikrokapcsolóval van felszerelve, ami leállítja a ventilátort, ha az ajtót kinyitják. A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagyobb a belső hasznos tárolási kapacitás és kevesebb a korróziós probléma. Beépített hűtőegység. Ventilációs működés. Automatikus a leolvasztás és a leolvasztott víz elpárologtatása. Max. környezeti hőmérséklet: +43 °C. CFC és HCFC mentes. Hűtőközeg: R290. Integrált RS485 port a távoli számítógéphez és integrált HACCP-rendszerekhez való csatlakozás megkönnyítésére.

Fő jellemzők

- Optimalizált légkeringetés az egyenletes hőmérséklet elosztás és gyors lehűtés érdekében.
- Automatikus leolvasztás.
- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sínek.
- Működési hőmérséklet: -2 / +10°C.
- Jobb zsanéros teli ajtó.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m* K).
- A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagyobb a kihasználható belső tér és kevesebb a korróziós probléma.
- A különféle pozíciókba helyezhető rácsoknak köszönhetően maximálisan kihasználható a belső tér.
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Rilsan borítású rácsok.
- Egy fázisú elektromos kábellel és Schuko csatlakozóval szállítva.
- Könnyű szervizelhetőség az intuitív vezérlőpanelnek köszönhetően, amelyhez egy alkalmazáson keresztül távoli hozzáféréssel lehet hozzáférni.
- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtés ciklussal.
- Integrált RS485 port a távoli számítógéphez és integrált HACCP-rendszerekhez való csatlakozás megkönnyítésére.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékekhez csatlakoztatható.
- Tropicizált egység.

Jóváhagyás

Konstrukció

- Zárható ajtó.
- Állítható magasságú, rm. acél lábakkal szállítva, opcióként: kerek.
- A belső, lekerekített sarkoknak, az egyszerűen eltávolítható síneknek és rácsoknak köszönhetően könnyű a tisztítás.
- Afő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sintartók.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- Max. 180°-ban nyitható, önzáródó ajtók.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.

Fenntarthatóság



- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van.
- A kondenzátort nem kell tisztítani: a kondenzátor struktúrája megakadályozza, hogy a por és a zsír megragadjon rajta, ezért az időszakos tisztításokat el lehet hagyni, ezáltal csökken az energiafogyasztás.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtó tömítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.


Szállított tartozékok

- 3 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sánnal PNC 881020


Opcionális tartozékok

- 2 rm acél sín hűtőkbe (Marine) PNC 880242
- Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhez PNC 880248
- Pedál hűtőszekrény ajtónyitáshoz PNC 880324
- - NOT TRANSLATED - PNC 880570
- Ethernet Konnektivitás egységcsomag IJF hűtött készülékekhez PNC 880685
- GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez PNC 880705
- 4 forgó kerék (2fékezhető) hűtőszekrényhez, üvegajtós modellekhez nem PNC 881002
- Egységcsomag 10 cukrászati tálca behelyezéséhez (400x600mm), 670 l hűtőhöz PNC 881003
- 2/1GN szürke rilsan rács PNC 881004
- 2/1GN AISI 304 RM acél rács PNC 881016
- GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sánnal PNC 881018
- Hústartó rúd 670/1430L hűtőkhez PNC 881019
- GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sánnal PNC 881020
- 2 db rm acél sín 670/1430L hűtőkhez, és fagyasztókhoz PNC 881021
- 4 kicsi forgó kerék, 2 fékezhető, átm 125mm PNC 881035
- GN 2/1 rács polc, perforált, PNC 881042
- GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - PNC 881043
- IOT modul hűtőszekrényhez és hűtött munkasztalhoz PNC 881298
- POE kapcsoló PNC 922432

Előlnézet

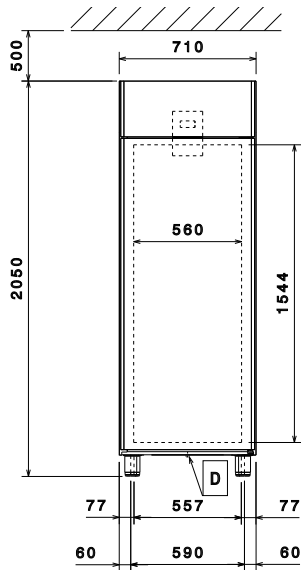


Oldalnézet

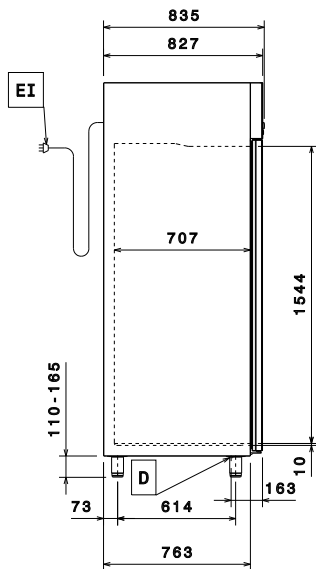

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség: 220-240 V/1 ph/50 Hz
Felvett teljesítmény: 0.2 kW

Kapacitás:

(Szállított) rácsok száma és típusa: 3 - GN 2/1

Technikai információ:

Nettó kapacitás: 503 L
Ajtó zsanérok: Jobb oldal
Külső méretek, szélesség: 710 mm
Külső méretek, mélység: 835 mm
Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal: 1480 mm
Külső méretek, magasság: 2050 mm
Ajtók száma és típusa: 1 Teli
Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
Külső anyag típusa: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
Belső anyag típusa: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
Belső panelek anyaga: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
Jóváhagyások: CB;CE
Pozíciók száma és sántávolság: 44; 30 mm
Bruttó kapacitás: 670 L
Modell típus EU Regulation (2015/1094): álló hűtő

Hűtési adat

Vezérlés típusa: digitális
Hűtési teljesítmény az elpárolgatósi hőmérsékletnél: -10 °C
Működési hőmérséklet, min.: -2 °C
Működési hőmérséklet, max.: 10 °C
Kompresszor teljesítmény: 1/4 le
Működési mód: Ventilációs

ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Fenntarthatóság

Hűtőközeg típus: R290
GWP index: 3
Hűtési teljesítmény: 322 W
Hűtőközeg súly: 70 g
Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): C
Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 713kWh/év - 2kWh/24h

Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelőe)	713kWh/év - 2kWh/24h
Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	Nagy teherbírású (5)
EEL index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	49,67





Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore
1 ajtós digitális hűtőszekrény 670lt
(-2/+10) R290

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézési rendszer olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

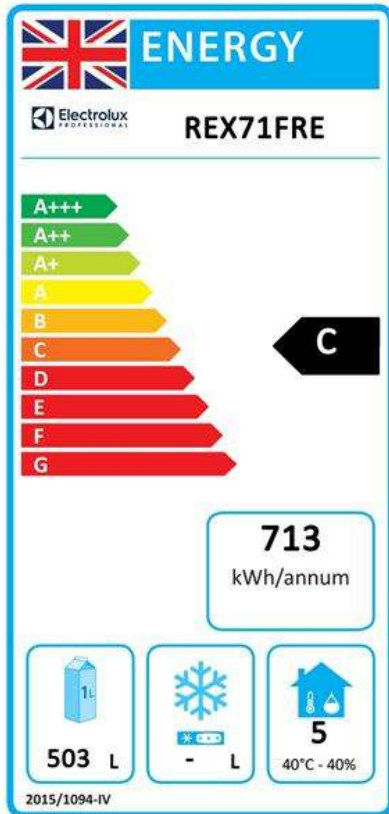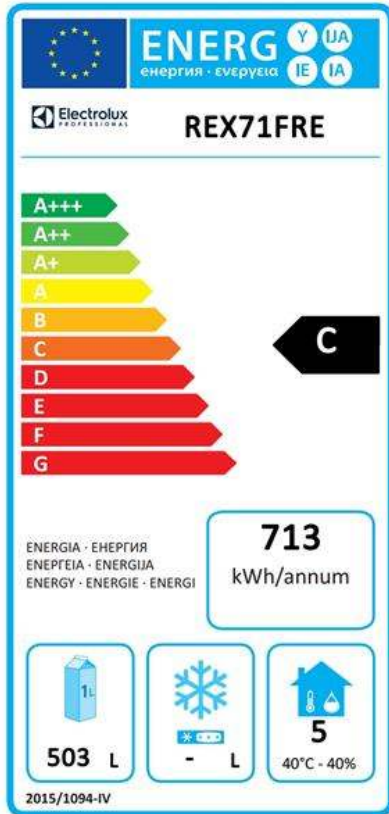

ecostore
1 ajtós digitális hűtőszekrény 670lt (-2/+10) R290
A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.04.08