

**ecostore**  
**1 ajtós digitális hűtőszekrény 670lt**  
**(-2/+10) R290**

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



725367 (REX71FRE)

1 ajtós hűtőszekrény  
670lt, -2/+10°C, digitális, AISI  
304, R290

## Rövid leírás

### Termék szám

Teli ajtós hűtőszekrény AISI 304 rozsdamentes acél belső és külső struktúrával. Galvanizált acél külső hátsó panel. Korrozíóálló anyagból készült alsó panel. Digitális vezérlés hűtőtér hőmérséklet kijelzővel és beállítással. A leolvasztó ciklus manuális aktiválására van lehetőség. Optimalizált légkeringetés, egyenletes hőeloszlás, gyors lehűtés. 75 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés. Az ajtó a helyszínen megfordítható. Az ajtó mikrokapcsolóval van felszerelve, ami leállítja a ventilátort, ha az ajtót kinyitják. A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagyobb a belső hasznos tárolási kapacitás és kevesebb a korrozíós probléma. Beépített hűtőegység. Ventilációs működés. Automatikus a leolvasztás és a leolvasztott víz elpárologtatása. Max. környezeti hőmérséklet: +43 °C. CFC és HCFC mentes. Hűtőközeg: R290. Integrált RS485 port a távoli számítógéphez és integrált HACCP-rendszerekhez való csatlakozás megkönnyítésére.

## Fő jellemzők

- Optimalizált légkeringetés az egyenletes hőmérséklet elosztás és gyors lehűtés érdekében.
- Automatikus leolvasztás.
- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sín.
- Működési hőmérséklet: -2 / +10°C.
- Jobb zsanéros teli ajtó.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m\* K).
- A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagyobb a kihasználható belső tér és kevesebb a korrozíós probléma.
- A különféle pozíciókba helyezhető rácsoknak köszönhetően maximálisan kihasználható a belső tér.
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Egy fázisú elektromos kábellel és Schuko csatlakozóval szállítva.
- Tropikalizált egység.

## Jóváhagyás

## Konstrukció

- Zárható ajtó.
- Állítható magasságú, rm. acél lábakkal szállítva, opcióként: kerekek.
- A belső, lekerekített sarkoknak, az egyszerűen eltávolítható síneknek és rácsoknak köszönhetően könnyű a tisztítás.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sintartók.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- Max. 180°-ban nyitható, önzáródó ajtók.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.

## Fenntarthatóság



- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van.
- A kondenzátort nem kell tisztítani: a kondenzátor struktúrája megakadályozza, hogy a por és a zsír megragadjon rajta, ezért az időszakos tisztításokat el lehet hagyni, ezáltal csökken az energiafogyasztás.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtó tömítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.


## Szállított tartozékok

- 3 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel PNC 881020


## Opcionális tartozékok

- |                                                                              |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 2 rm acél sín hűtőkbe (Marine)                                             | PNC 880242 | <input type="checkbox"/> |
| • Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz                                        | PNC 880248 | <input type="checkbox"/> |
| • Pedál hűtőszekrény ajtónyitáshoz                                           | PNC 880324 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                         | PNC 880570 | <input type="checkbox"/> |
| • Ethernet Konnektivitás egységcsomag IJF hűtött készülékekhez               | PNC 880685 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez                              | PNC 880705 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 forgó kerék (2fékeezhető) hűtőszekrényhez, üvegajtós modellekhez nem     | PNC 881002 | <input type="checkbox"/> |
| • Egységcsomag 10 cukrászati tálca behelyezéséhez (400x600mm), 670 l hűtőhöz | PNC 881003 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1GN szürke rilsan rács                                                   | PNC 881004 | <input type="checkbox"/> |
| • 2/1GN AISI 304 RM acél rács                                                | PNC 881016 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sínrel                            | PNC 881018 | <input type="checkbox"/> |
| • Hústartó rúd 670/1430L hűtőkhöz                                            | PNC 881019 | <input type="checkbox"/> |
| • GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel                                          | PNC 881020 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 db rm acél sín 670/1430L hűtőkhöz, és fagyasztókhoz                      | PNC 881021 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kicsi forgó kerék, 2 fékeezhető, átm 125mm                               | PNC 881035 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 2/1 rács polc, perforált,                                               | PNC 881042 | <input type="checkbox"/> |
| • GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm                                 | PNC 881043 | <input type="checkbox"/> |
| • IOT modul hűtőszekrényhez és hűtött munkasztalhoz                          | PNC 881298 | <input type="checkbox"/> |
| • POE kapcsoló                                                               | PNC 922432 | <input type="checkbox"/> |

Előlnézet

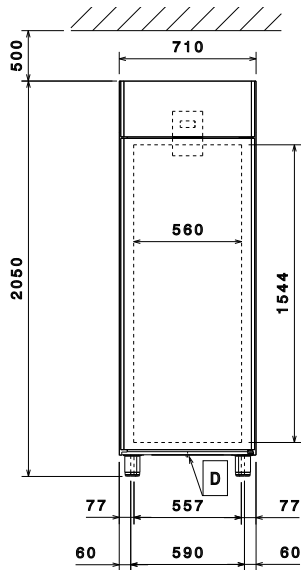


Oldalnézet

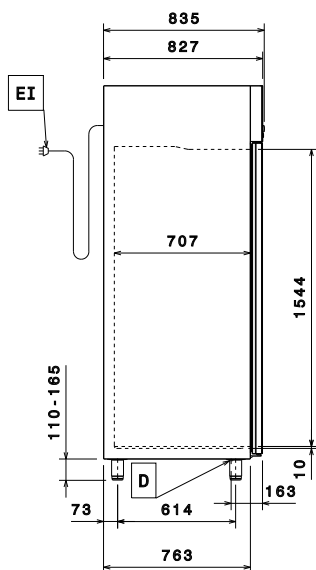

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



### Elektromos

Tápfeszültség: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
 Felvett teljesítmény: 0.2 kW

### Kapacitás:

(Szállított) rácsok száma és típusa: 3 - GN 2/1

### Technikai információ:

Nettó kapacitás: 503 L  
 Ajtó zsanérok:  
 Külső méretek, szélesség: 710 mm  
 Külső méretek, mélység: 835 mm  
 Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal: 1480 mm  
 Külső méretek, magasság: 2050 mm  
 Ajtók száma és típusa: 1 Teli  
 Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301  
 Külső anyag típusa:  
 Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301  
 Belső anyag típusa:  
 Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301  
 Belső panelek anyaga:  
 Jóváhagyások: CB;CE  
 Pozíciók száma és sántávolság: 44; 30 mm  
 Bruttó kapacitás: 670 L  
 Modell típus EU Regulation (2015/1094): álló hűtő

### Hűtési adat

Vezérlés típusa: digitális  
 Hűtési teljesítmény az elpárolgatási hőmérsékletnél: -10 °C  
 Működési hőmérséklet, min.: -2 °C  
 Működési hőmérséklet, max.: 10 °C  
 Kompresszor teljesítmény: 1/4 le  
 Működési mód: Ventilációs

### ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

### Fenntarthatóság

Hűtőközeg típus: R290  
 GWP index: 3  
 Hűtési teljesítmény: 322 W  
 Hűtőközeg súly: 70 g  
 Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): C  
 Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 713kWh/év - 1.95kWh/24h

Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően)

713kWh/év -  
1.95kWh/24h

Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):

Nagy teherbírású  
(5)

EEL index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):

49,67

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

