Electrolux PROFESSIONAL

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

ecostore
1 ajtós digitális fagyasztószekrény, 670lt (-22/-15), AISI 304 (R290)

725376 (REX71FFE) 1 ajtós fagyasztószekrény 670lt, -22-15°C, digitális, AISI 304, R290

Rövid leírás

Termék szám

Teli ajtós fagyasztószekrény, AISI 304 rozsdamentes acél belső és külső struktúrával. Galvanizált acél külső hátsó panel. Korrózióálló anyagból készült külső alsó panel. Digitális vezérlés hűtőtér hőmérséklet kijelzővel és beállítással. A leolvasztó ciklus manuális aktiválására van lehetőség. A
HACCP-nek teljes mértékben megfelelő digitális vezérlés, látható riasztásokkal. Optimalizált légkeringetés, egyenletes hőeloszlás, gyors lehűtés. 75 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés. Az ajtó a helyszínen megfordítható. Az ajtó mikrokapcsolóval van felszerelve, ami leállítja a ventilátort, ha az ajtót kinyitják. A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagyobb a belső hasznos tárolási kapacitás és kevesebb a
korróziós probléma. Beépített hűtőegység. Ventilációs működés. Automatikus a leolvasztás és a leolvasztott víz elpárologtatása. Működési hőmérséklet -22/-15 °C. Max. környezeti hőmérséklet: +43° C. CFC és HCFC mentes. Hűtőközeg: R290. 3 x GN 2/1 rilsan burkolatú rácspolccal és 3 pár rozsdamentes acél polctartó sínnel szállítva. Integrált RS485 port a távoli számítógéphez és integrált HACCP-rendszerekhez való csatlakozás megkönnyítésére.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Automatikus leolvasztás.
- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sínek.
- Jobb zsanéros teli ajtó.
- Fagyasztószekrény működési hőmérséklete: -22 / -15° C.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m* K).
- A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagyobb a kihasználható belső tér és kevesebb a korróziós probléma.
- A különféle pozíciókba helyezhető rácsoknak köszönhetően maximálisan kihasználható a belső tér.
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Rilsan borítású rácsok.
- Optimalizált légkeringetés az egyenletes hőmérséklet elosztás és gyors lehűtés érdekében.
- Egy fázisú elektromos kábellel és Schuko csatlakozóval szállítva.
- Könnyű szervizelhetőség az intuitív vezérlőpanelnek köszönhetően, amelyhez egy alkalmazáson keresztül távoli hozzáféréssel lehet hozzáférni.
- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtés ciklussal.
- Integrált RS485 port a távoli számítógéphez és integrált HACCP-rendszerekhez való csatlakozás megkönnyítésére.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékhez csatlakoztatható.
- Tropikalizált egység.

Konstrukció

- Zárható ajtó.
- Állítható magasságú, rm. acél lábakkal szállítva, opcióként: kerekek.
- A belső, lekerekített sarkoknak, az egyszerűen eltávolítható síneknek és rácsoknak köszönhetően könnyű a tisztítás.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél síntartók.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- Max. 180°-ban nyitható, önzáródó ajtók.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.

Fenntarthatóság

- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a

készülék felső részén van.

- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótömítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

Szállított tartozékok

- 3 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínnel PNC 881020

Opcionális tartozékok

• 2 rm acél sín hűtőkbe (Marine)	PNC 880242	❑
• 8 GN 1/1 PVC edény halhoz	PNC 880243	❑
• Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz	PNC 880248	❑
• Pedál hűtőszekrény ajtónyitásához	PNC 880324	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 880570	❑
• Ethernet Konnektivitás egységcsomag IJF hűtött készülékekhez	PNC 880685	❑
• GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez	PNC 880705	❑
• 4 forgó kerék (2fékezhető) hűtőszekrényhez, üvegajtós modellekhez nem	PNC 881002	❑
• Egységcsomag 10 cukrászati tálca behelyezéséhez (400x600mm), 670 l hűtőhöz	PNC 881003	❑
• 2/1GN szürke rilsan rács	PNC 881004	❑
• 2/1GN AISI 304 RM acél rács	PNC 881016	❑
• GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sínnel	PNC 881018	❑
• GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínnel	PNC 881020	❑
• 2 db rm acél sín 670/1430L hűtőkhöz, és fagyasztókhoz	PNC 881021	❑
• GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sínnel	PNC 881039	❑
• GN 2/1 rácspolc, perforált,	PNC 881042	❑
• GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm	PNC 881043	❑
• 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: 150mm	PNC 881047	❑
• IOT modul hűtőszekrényhez és hűtött munkaasztalhoz	PNC 881298	❑
• POE kapcsoló	PNC 922432	❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

Electrolux PROFESSIONAL

ecostore
1 ajtós digitális fagyasztószekrény, 670lt (-22/-15), AISI 304 (R290)

Elölnézet

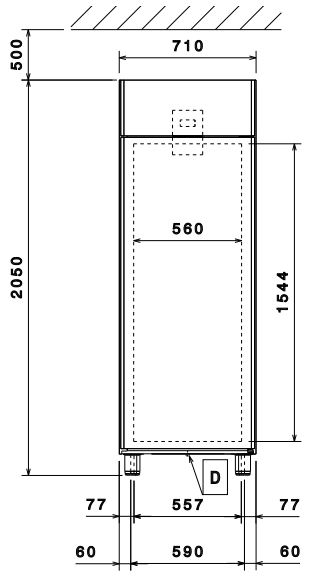

Oldalnézet

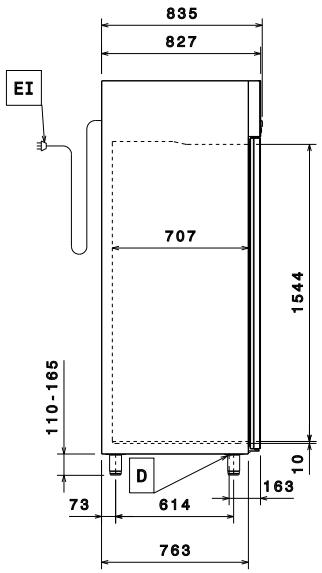

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

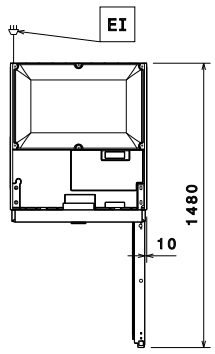

Elektromos

Tápfeszültség:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Felvett teljesítmény:	0.51 kW

Kapacitás:

(Szállított) rácsok száma és típusa:	3 - GN 2/1

Technikai információ:

Ajtó zsanérok:	Jobb oldal
Külső méretek, szélesség:	710 mm
Külső méretek, mélység:	835 mm
Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal:	1480 mm
Külső méretek, magasság:	2050 mm
Ajtók száma és típusa:	1 Teli
Külső anyag típusa:	Rozsdamentes acèl AISI 304 - Din 1.4301
Belső anyag típusa:	Rozsdamentes acèl AISI 304 - Din 1.4301
Belső panelek anyaga:	Rozsdamentes acèl AISI 304 - Din 1.4301
Jóváhagyások	CB;CE
Pozíciók száma és síntávolság:	44; 30 mm
Bruttó kapacitás:	670 L
Modell típus EU Regulation (2015/1094):	álló fagyasztó

Hűtési adat

Vezérlés típusa:	digitàlis
Hűtési teljesítmény az elpárologtatási hőmérsékletnél:	-30 °C
Működési hőmérséklet, min.:	-22 °C
Működési hőmérséklet, max.:	-15 °C
Kompresszor teljesítmény:	3/4 le
Működési mód:	Ventilàciòs

ISO tanúsítványok

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Fenntarthatóság

Hűtőközeg típus:	R290
GWP index:	3
Hűtési teljesítmény:	568 W
Hűtőközeg súly:	95 g
Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	D
Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelőe	2868kWh/év - 8kWh/24h
Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	Nagy teherbírású (5)
EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	72,62

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.04.07

Electrolux PROFESSIONAL

ecostore
1 ajtós digitális fagyasztószekrény, 670lt (-22/-15), AISI 304 (R290)

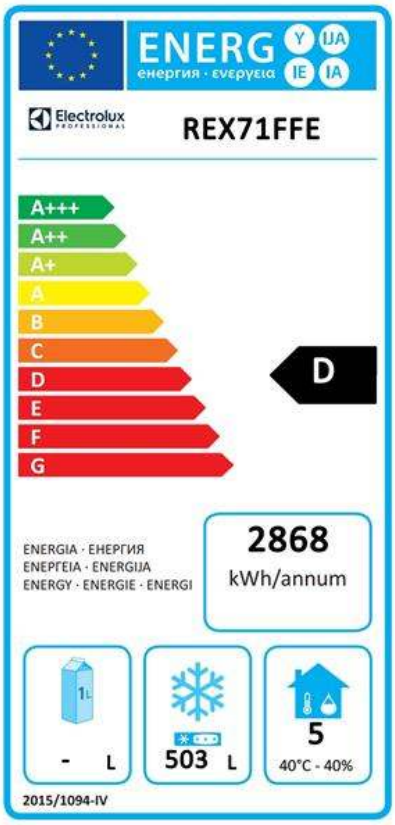

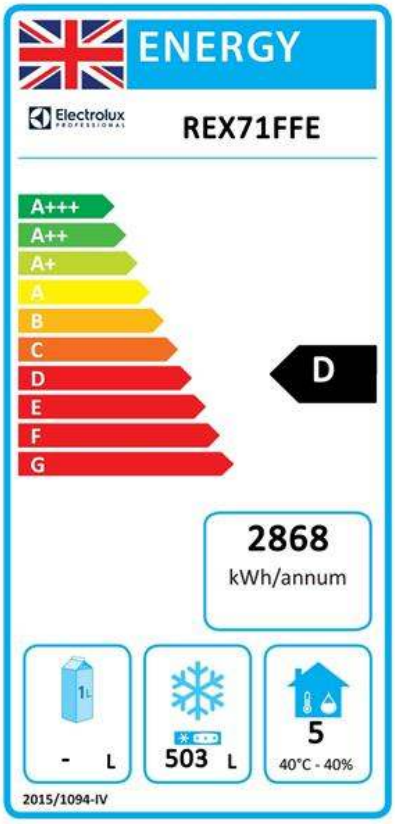

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.04.07