

**ecostore**  
**2 üvegajtós digitális hűtőszekrény,**  
**1430lt (+2/+10) - R290**

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**725386 (RE4142GR)**2 üvegajtós hűtőszekrény,  
1430lt, +2/+10°C, digitális  
vezérlés; rm acél  
konstrukció; R290**Rövid leírás****Termék szám**

Kettő üvegajtós hűtőszekrény AISI 430 rozsdamentes acél belső és külső struktúrával. Galvanizált acél külső hátsó panel. Korrozóálló anyagból készült külső alsó panel. Digitális vezérlés hűtőtér hőmérséklet kijelzővel és beállítással. A leolvasztó ciklus manuális aktiválására van lehetőség. A HACCP-nek teljes mértékben megfelelő digitális vezérlés látható riasztásokat tartalmaz. Optimalizált légkeringetés, egyenletes hőelosztás, gyors lehűtés. 75 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés. Az ajtó a helyszínen megfordítható. Az ajtó mikrokapcsolóval van felszerelve, ami leállítja a ventilátort, ha az ajtót kinyitják. A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagyobb a belső hasznos tárolási kapacitás és kevesebb a korróziós probléma. Beépített hűtőegység. Ventilációs működés. Belső világítás. Automatikus a leolvasztás és a leolvasztott víz elpárologtatása. Működési hőmérséklet : +2/+10 °C. Max. környezeti hőmérséklet: +43°C. CFC és HCFC mentes. Hűtőközeg: R290. 6 x GN 2/1 rilsan burkolatú rácsokkal és 6 pár rozsdamentes acél polctartó sánnal szállítva.

**Jóváhagyás****Fő jellemzők**

- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sínek.
- Optimalizált légkeringetés az egyenletes hőmérséklet elosztás és gyors lehűtés érdekében.
- Automatikus leolvasztás.
- A különféle pozíciókba helyezhető rácsoknak köszönhetően maximálisan kihasználható a belső tér.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m<sup>2</sup> K).
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Rilsan borítású rácsok.
- A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagyobb a kihasználható belső tér és kevesebb a korróziós probléma.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékhez csatlakoztatható.
- Integrált RS485 port a távoli számítógéphez és integrált HACCP-rendszerekhez való csatlakozás megkönnyítésére.
- Könnyű szervizelhetőség az intuitív vezérlőpanelnek köszönhetően, amelyhez egy alkalmazáson keresztül távoli hozzáféréssel lehet hozzáférni.
- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtés ciklussal.
- Egy fázisú elektromos kábellel és Schuko csatlakozóval szállítva.
- Jobb zsanéros teli ajtó.
- [NOT TRANSLATED]
- Tropikalizált egység.

**Konstrukció**

- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sántartók.
- A korrozóálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- Zárható ajtó.
- Max. 180°-ban nyitható, önzáródó ajtók.
- Állítható magasságú, rm. acél lábakkal szállítva, opcióként: kerekek.
- A belső, lekerekített sarkoknak, az egyszerűen eltávolítható síneknek és rácsoknak köszönhetően könnyű a tisztítás.
- AISI 430 rozsdamentes acél belső struktúra és külső panelek.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.

**Fenntarthatóság**

- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtó tömítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás

csökkentése érdekében.

- A kondenzátort nem kell tisztítani: a kondenzátor struktúrája megakadályozza, hogy a por és a zsír megragadjon rajta, ezért az időszakos tisztításokat el lehet hagyni, ezáltal csökken az energiafogyasztás.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.


### Szállított tartozékok

- 6 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel PNC 881020


### Opcionális tartozékok

- 2 rm acél sín hűtőkbe (Marine) PNC 880242
- Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz PNC 880248
- Egységcsomag 20 cukrászati tálca behelyezéséhez (400x600mm), 1430 l hűtőhöz PNC 880333
- GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez PNC 880705
- 2/1GN szürke rilsan rács PNC 881004
- 2/1GN AISI 304 RM acél rács PNC 881016
- GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sínrel PNC 881018
- Hústartó rúd 670/1430L hűtőkhöz PNC 881019
- GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel PNC 881020
- Pedálos ajtónyitás a 1430L hűtőkészülékekhez PNC 881033
- GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sínrel PNC 881039
- GN 2/1 rácspolc, perforált, PNC 881042
- GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm PNC 881043
- 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: 150mm PNC 881047
- ECOSTORE ÜVEGAJTÓ VÉDŐ EGYSÉGCSOMAG PNC 881163
- 5 guruló kerék (2 fékezhető), átm: 125 mm. 1430 L hűtőhöz. Telepített aggregátos modellhez NEM jó. PNC 881294

Előnézet

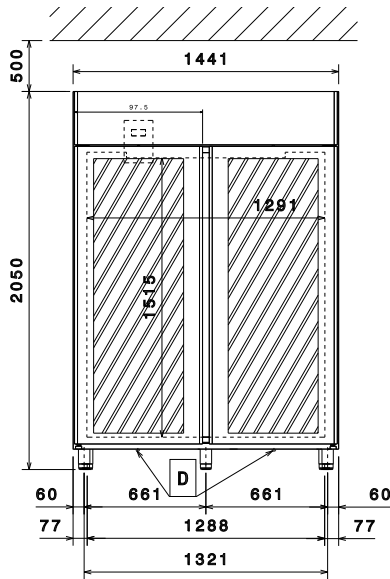


Oldalnézet

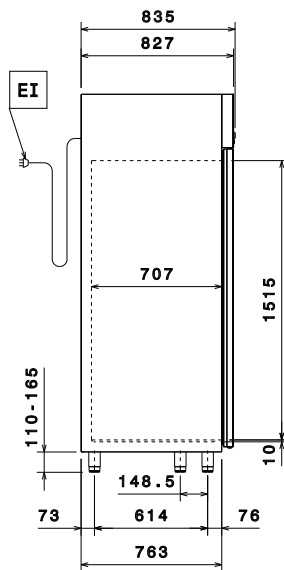

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

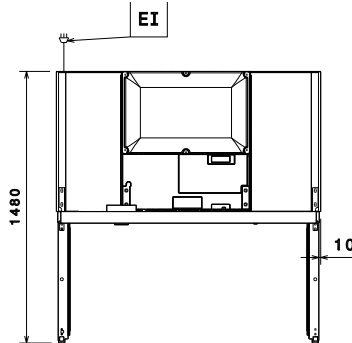

### Elektromos

Tápfeszültség:	725386 (RE4142GR)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Felvett teljesítmény:		0.29 kW

### Technikai információ:

Bruttó kapacitás:	1430 L
Nettó kapacitás:	1006 L
Külső méretek, szélesség:	1441 mm
Külső méretek, mélység:	835 mm
Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal:	1480 mm
Külső méretek, magasság:	2010 mm
Ajtók száma és típusa:	2 Üveg
(Szállított) rácsok száma és típusa:	6 - GN 2/1
Külső anyag típusa:	Rozsdamentes acél
Belső anyag típusa:	Rozsdamentes acél
Belső panelek anyaga:	Rozsdamentes acél
Pozíciók száma és sántávolság:	44; 30 mm

### Hűtési adat

Vezérlés típusa:	digitális
Hűtési teljesítmény az elpárolgatási hőmérsékletnél:	-10 °C
Működési hőmérséklet, min.:	2 °C
Működési hőmérséklet, max.:	10 °C
Működési mód:	Ventilációs

### ISO tanúsítványok

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

### Fenntarthatóság

Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	E
Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	1920kWh/év - 5kWh/24h
Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	Nagy teherbírású (4)
EEL index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	84,88
Hűtőközeg típusa:	R290
GWP index:	3
Hűtési teljesítmény:	395 W
Hűtőközeg súly:	130 g





**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**ecostore**  
**2 üvegajtós digitális hűtőszekrény,**  
**1430lt (+2/+10) - R290**

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

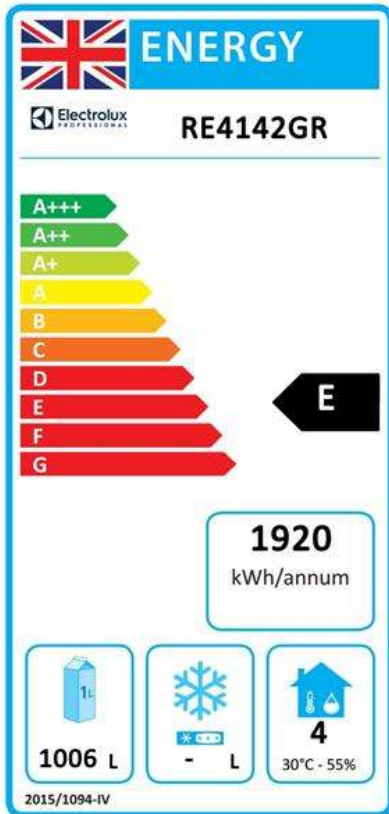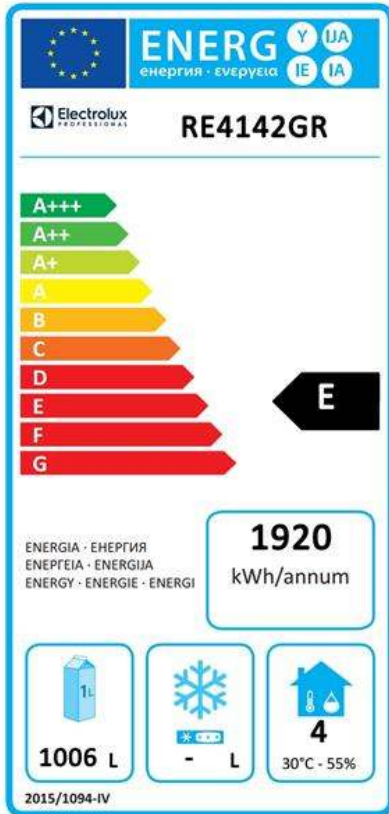

**ecostore**  
**2 üvegajtós digitális hűtőszekrény, 1430lt (+2/+10) - R290**

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2024.08.16