

ecostore
2 üvegajtós digitális hűtőszekrény,
1430lt (+2/+10) - R290

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____

**725386 (RE4142GR)**

2 üvegajtós hűtőszekrény,
1430lt, +2/+10°C, digitális
vezérlés; rm acél
konstrukció; R290

Rövid leírás

Termék szám

Kettő üvegajtós hűtőszekrény AISI 430 rozsdamentes acél belső és külső struktúrával. Galvanizált acél külső hátsó panel. Korrozíóálló anyagból készült külső alsó panel. Digitális vezérlés hűtőtér hőmérséklet kijelzővel és beállítással. A leolvasztó ciklus manuális aktiválására van lehetőség. A HACCP-nek teljes mértékben megfelelő digitális vezérlés látható riasztásokat tartalmaz. Optimalizált légkeringetés, egyenletes hőeloszlás, gyors lehűtés. 75 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés. Az ajtó a helyszínen megfordítható. Az ajtó mikrokapcsolóval van felszerelve, ami leállítja a ventilátort, ha az ajtót kinyitják. A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagyobb a belső hasznos tárolási kapacitás és kevesebb a korróziós probléma. Beépített hűtőegység. Ventilációs működés. Belső világítás. Automatikus a leolvasztás és a leolvasztott víz elpárologtatása. Működési hőmérséklet : +2/+10 °C. Max. környezeti hőmérséklet: +43°C. CFC és HCFC mentes. Hűtőközeg: R290. 6 x GN 2/1 rilsan burkolatú rácsokkal és 6 pár rozsdamentes acél polctartó sínnel szállítva.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sínek.
- Optimalizált légkeringetés az egyenletes hőmérséklet elosztás és gyors lehűtés érdekében.
- Automatikus leolvasztás.
- A különféle pozíciókba helyezhető rácsoknak köszönhetően maximálisan kihasználható a belső tér.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m² K).
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Rilsan borítású rácsok.
- A rejtett elpárologtatónak köszönhetően nagyobb a kihasználható belső tér és kevesebb a korróziós probléma.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékhez csatlakoztatható.
- Integrált RS485 port a távoli számítógéphez és integrált HACCP-rendszerekhez való csatlakozás megkönnyítésére.
- Könnyű szervizelhetőség az intuitív vezérlőpanelnek köszönhetően, amelyhez egy alkalmazáson keresztül távoli hozzáféréssel lehet hozzáférni.
- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtés ciklussal.
- Egy fázisú elektromos kábellel és Schuko csatlakozóval szállítva.
- Jobb zsanéros teli ajtó.
- [NOT TRANSLATED]
- Tropikalizált egység.

Konstrukció

- Egyszerűen szétszerelhető rozsdamentes acél sántartók.
- A korrozíóálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- Zárható ajtó.
- Max. 180°-ban nyitható, önzáródó ajtók.
- Állítható magasságú, rm. acél lábakkal szállítva, opcióként: kerekek.
- A belső, lekerekített sarkoknak, az egyszerűen eltávolítható síneknek és rácsoknak köszönhetően könnyű a tisztítás.
- AISI 430 rozsdamentes acél belső struktúra és külső panelek.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.

Fenntarthatóság

- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótomítás a jobb szigetelés és az energiafogyasztás

csökkentése érdekében.

- A kondenzátort nem kell tisztítani: a kondenzátor struktúrája megakadályozza, hogy a por és a zsír megragadjon rajta, ezért az időszakos tisztításokat el lehet hagyni, ezáltal csökken az energiafogyasztás.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.


Szállított tartozékok

- 6 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel PNC 881020


Opcionális tartozékok

- 2 rm acél sín hűtőkbe (Marine) PNC 880242
- Távtartó 670 és 1430 lt-es hűtőkhöz PNC 880248
- Egységcsomag 20 cukrászati tálca behelyezéséhez (400x600mm), 1430 l hűtőhöz PNC 880333
- GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez PNC 880705
- 2/1GN szürke rilsan rács PNC 881004
- 2/1GN AISI 304 RM acél rács PNC 881016
- GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács 2 sínrel PNC 881018
- Hústartó rúd 670/1430L hűtőkhöz PNC 881019
- GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel PNC 881020
- Pedálos ajtónyitás a 1430L hűtőkészülékekhez PNC 881033
- GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sínrel PNC 881039
- GN 2/1 ráccspolc, perforált, PNC 881042
- GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm PNC 881043
- 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: 150mm PNC 881047
- ECOSTORE ÜVEGAJTÓ VÉDŐ EGYSÉGCSOMAG PNC 881163
- 5 guruló kerék (2 fékezhető), átm: 125 mm. 1430 L hűtőhöz. Telepített aggregátos modellhez NEM jó. PNC 881294

Előnézet

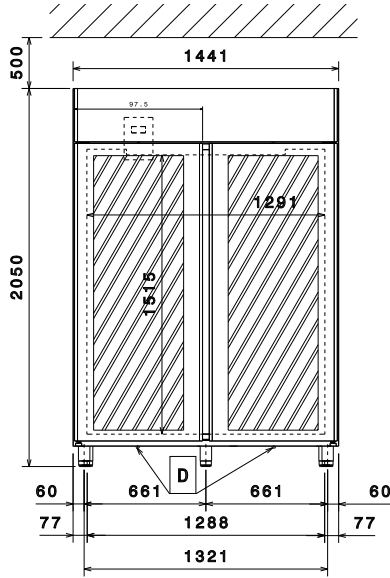


Oldalnézet

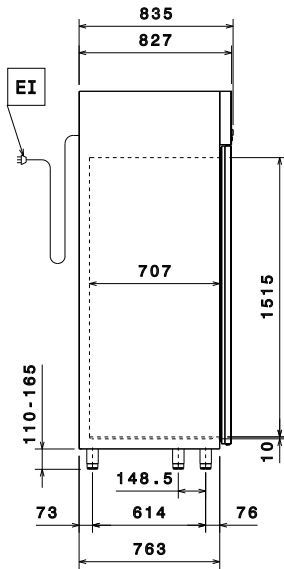

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

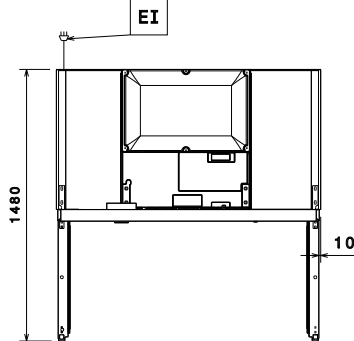

Elektromos

Tápfeszültség:	725386 (RE4142GR)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Felvett teljesítmény:		0.29 kW

Technikai információ:

Bruttó kapacitás:	1430 L
Nettó kapacitás:	1006 L
Külső méretek, szélesség:	1441 mm
Külső méretek, mélység:	835 mm
Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal:	1480 mm
Külső méretek, magasság:	2010 mm
Ajtók száma és típusa:	2 Üveg
(Szállított) rácsok száma és típusa:	6 - GN 2/1
Külső anyag típusa:	Rozsdamentes acél
Belső anyag típusa:	Rozsdamentes acél
Belső panelek anyaga:	Rozsdamentes acél
Pozíciók száma és sántávolság:	44; 30 mm

Hűtési adat

Vezérlés típusa:	digitális
Hűtési teljesítmény az elpárolgatási hőmérsékletnél:	-10 °C
Működési hőmérséklet, min.:	2 °C
Működési hőmérséklet, max.:	10 °C
Működési mód:	Ventilációs

ISO tanúsítványok

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
----------------	---

Fenntarthatóság

Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	E
Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	1920kWh/év - 5kWh/24h
Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	Nagy teherbírású (4)
EEl index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	84,88
Hűtőközeg típusa:	R290
GWP index:	3
Hűtési teljesítmény:	395 W
Hűtőközeg súly:	130 g





Electrolux
PROFESSIONAL

ecostore
2 üvegajtós digitális hűtőszekrény,
1430lt (+2/+10) - R290

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

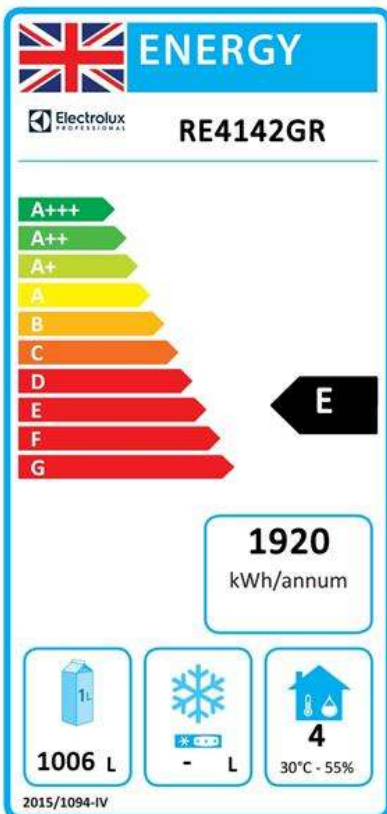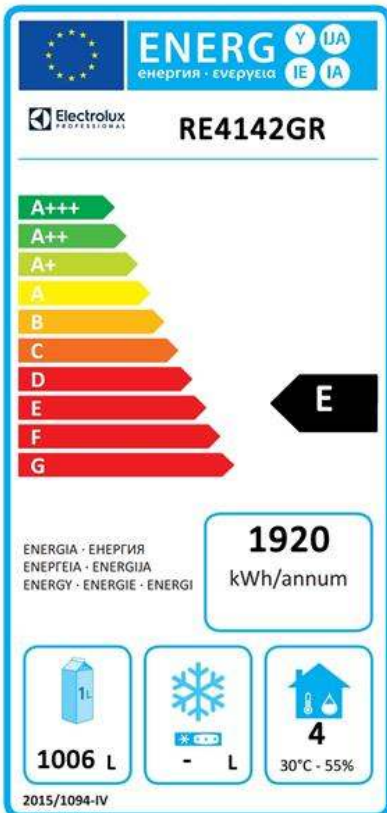

ecostore
2 üvegajtós digitális hűtőszekrény, 1430lt (+2/+10) - R290

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2024.09.16