

**Sokkoló hűtő-fagyasztók - keresztláncás  
Sokkoló fagyasztószelekrény keresztláncás  
kivitel - 15kg 5GN 1\_1 pult alatti modell  
R452A**

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**725442 (ECBCFA015UE)**

Sokkoló fagyasztó,  
keresztláncás 15kg, pult alatti  
kivitel, kompatibilis a 6x1/1  
keresztláncás sütővel -  
R452A

## Rövid leírás

### Termék szám

Sokkoló hűtő/fagyasztó digitális kijelzővel (hőmérséklet, idő). 5GN1/4 vagy 600x400 mm tálcával használható (h = 65 mm). Hűtőkapacitás: 15kg, fagyasztó kapacitás 5 kg. A maghőmérő behelyezésének automatikus érzékelése. Automatikus és manuális leolvasztás. A sokkolóhűtés hátralévő valós idejének felbecslése (A.R.T.E.). Turbo hűtési funkció. Kiolvasztó funkció. HACCP és szerviz hibajelzések adattárolással. Konnektivitásra előkészítve. Működési hőmérséklet: +10/-34° C. Egyszennozoros maghőmérő. AISI 304 rozsdamentes acélból készült fő alkatrészek. Pult alá telepíthető modell. Lekerekített belső sarkok és leürítés. Elpárologtató rozsdásodás elleni védelemmel. Max. környezeti hőmérséklet: +40°C. Ciklopentán szigetelés (HCFC, CFC és HFC mentes). R452A hűtőközeg (HCFC és CFC mentes). Beépített hűtőegység.

## Fő jellemzők

- Gyorshűtési kapacitás: 15 kg. 90°C-ról 3°C-ra, kevesebb, mint 90 perc alatt.
- Hűtési ciklus automatikus előre beállított ciklusokkal:
  - Lágý hűtés (levegő hőmérséklete 0°C), ideális a kényes élelmiszerek és kis adagok számára.
  - Erőtlenjes hűtés (levegő hőmérséklete -12°C), ideális szilárd élelmiszerekhez és egész darabokhoz.
- Fagyasztási ciklus automatikus előre beállított ciklusokkal (levegő hőmérséklete -34°C), ideális mindenféle élelmiszerhez (nyers, félig vagy teljesen megfőzött).
- Turbo hűtés: a hűtő a kívánt hőmérsékleten folyamatosan működik; ideális a folyamatos termeléshez.
- Kiolvasztási ciklus (levegő hőmérséklete 7°C), ideális az élelmiszerek ellenőrzött és biztonságos környezetben történő felolvasztásához.
- Lehetőség a kamrahőmérséklet módosítására a turbó hűtési és kiolvasztási ciklusokban.
- Hátralévő idő becslése a maghőmérő által irányított ciklusokhoz: mesterséges intelligencia technológia alapján működik (ARTE), egyszerűbbé teszi a konyhai folyamatok tervezését.
- Egy érzékelős maghőmérő standard tartozékként.
- A kezelői felület két nagy kijelzője mutatja az időt, maghőmérsékletet, a ciklus visszaszámlálást, hibajelzéseket, szerviz információkat.
- Fedélzeti HACCP ellenőrzési lehetőség.
- HACCP monitorozásra és külső egységekre csatlakoztatható (opcionális tartozékot igényel).
- Garantált teljesítmény +40°C környezeti hőmérsékleten (5. klíma osztály).
- Automatikus és manuális leolvasztás
- Hűtési hőmérséklet +90°C-ról +3°C-ig hűtési üzemmódban vagy -34°C-ig fagyasztási üzemmódban.

## Konstrukció

- Nincs szükség vízcsatlakozásra.
- Lengőajtós panelen keresztül lehető hozzáférni az elpárologtatóhoz tisztítás céljából.
- A szennyvíz bevezethető a leürítő csőbe, de egy opcionális szennyvízgyűjtő edényben is gyűjthető.
- Környezetbarát: R452a hűtőközeg.
- Beépített hűtőegység.
- Higiénikus dizájnú, levehető mágneses ajtó tömítés.
- 5 szint áll rendelkezésre. Használható 5 GN 1/1 vagy 600x400 mm-es tálcával (h = 65 mm).
- A fő alkatrészek AISI 304 rozsdamentes acélból készültek.
- Elpárologtató rozsdásodás elleni védelemmel.
- Higiénikus forma lekerekített sarkokkal (és lefolyóval a könnyű tisztítás érdekében).
- Automatikusan fűtött ajtókeret.
- Az ajtó a helyszínen megfordítható.
- Ajtó távtartó az ajtó nyitvatartása érdekében a rossz szagok keletkezésének elkerüléséhez.

## Jóváhagyás

- IP21 védettség.

### Fenntarthatóság



- +3 °C-on tartás hűtés esetén vagy -20 °C-on tartás fagyasztás esetén, automatikusan aktiválódik minden ciklus végén, hogy energiát takarítson meg és fenntartsa a célhőmérsékletet (kézi aktiválás is lehetséges).
- Nagy sűrűségű poliuretán szigetelés, 60 mm vastagságú, HCFC mentes.


### Szállított tartozékok

- 1 1 ponton mérő maghőmérő gyorshűtő-fagyasztóhoz PNC 880213


### Opcionális tartozékok

- 1 ponton mérő maghőmérő gyorshűtő-fagyasztóhoz PNC 880213
- 4 láb keresztlécás sokkoló fagyasztóhoz 15-25 kg - h100mm PNC 881295
- 4 kerék keresztlécás sokkoló fagyasztóhoz 15-25 kg - h100mm PNC 881296
- 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács PNC 921101
- Egy pár AISI304 mm acél rácspolc - GN1/1 PNC 922017
- AISI304 mm acél rács sütőhöz - GN1/1 PNC 922062
- AISI304 mm acél cukrászati tálca - 400x600 mm PNC 922264
- IoT module keresztlécás sokkoló fagyasztóhoz PNC 922419

Előlnézet

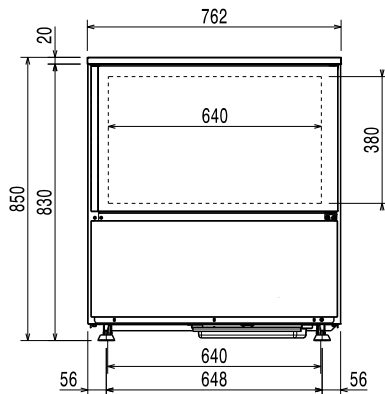


Oldalnézet

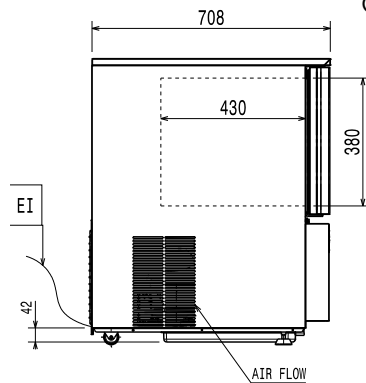

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

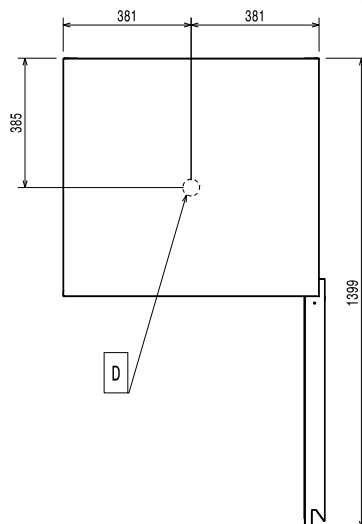

## Elektromos

### Tápfeszültség:

725442 (ECBCFA015UE) 220-240 V/1 ph/50 Hz

### Felvett teljesítmény:

1.1 kW

b]Megszakító szükséges[/b]

## Installáció:

### Rés:

5 cm oldalt és hátul

Kérjük, olvassa el és tartsa be a kézikönyvben leírt, részletes beüzemelésre vonatkozó utasításokat

## Kapacitás:

### Tálcák típusa:

GN 1/1;600x400

## Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 762 mm

762 mm

Külső méretek, mélység: 708 mm

708 mm

Külső méretek, magasság: 850 mm

850 mm

Nettó súly: 85 kg

85 kg

Szállítási súly: 97 kg

97 kg

Szállítási térfogat: 0.69 m<sup>3</sup>

0.69 m<sup>3</sup>

## Hűtési adat

Hűtési teljesítmény az elpárologtatási hőmérsékletnél:

-20 °C

## Termék információ (EU Bizottsági Rendelet 2015/1095)

Hűtési ciklus idő (+65°C to +10°C):

107 min

Hűtési ciklus idő (+65°C to +10°C):

15 kg

Fagyasztási ciklus idő (+65°C to -18°C):

246 min

Teljes kapacitás (fagyasztás):

5 kg

## ISO tanúsítványok

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

## Fenntarthatóság

Hűtőközeg típus:

R452A

GWP index:

2141

Hűtési teljesítmény:

1203 W

Hűtőközeg súly:

460 g

Energia fogyasztás, ciklus (hűtés):

0.1024 kWh/kg

Energia fogyasztás, ciklus (fagyasztás):

0.5753 kWh/kg