

## ecostore Premium 2 ajtós digitális hűtőszekrény 1430lt (-2 +10) - R290 B energiasztály

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



725484 (ESP142FRC)

2 ajtós digitális rm acél  
hűtőszekrény, 1430lt, -2+10°  
C, AISI 304, R290, B  
energiasztály

### Rövid leírás

#### Termék szám

Két teljes ajtós hűtőszekrény, teljes egészében 304 AISI rozsdamentes acélból készült, alulról az rm acél panel extra korrózióálló anyagból készült alsó panellel védve. Nagyméretű digitális kijelző, páratartalom kiválasztó gombbal (3 előre beállított szint), a szekrény hőmérsékletének kijelzésével és beállításával, a leolvasztási ciklus és a turbófagyasztási ciklus kézi aktiválásával (a meleg élelmiszer gyors lehűtéséhez). HACCP-kompatibilis vezérlés riasztásokkal és előzményekkel. Frost Watch Control, hogy csak akkor olvadjon le, amikor szükséges, a leolvasztóvíz automatikus elpárologtatásával. Optiflow: a hátulról előre irányuló kényszerített légáramlás és a kivethető légszűrők egyenletes hőmérsékleteloszlást és gyors hűtést biztosítanak bármilyen körülmények között. 75 mm vastag ciklopentán szigetelőhabbal szerelve. Az ajtó zárral és ajtó mikrokapcsolóval rendelkezik a ventilátor kikapcsolásához, ha az ajtót kinyitják. Rejtett elpárologtató a nagyobb tárolókapacitás és a kevesebb korróziós probléma garantálása érdekében. Beépített hűtőegység; légkeringetés; belső LED világítás. CFC és HCFC mentes. R290 gáz a hűtőkörben. N. 8x2/1GN Rilsan bevonatú rácsokkal és n. 8 db 2 db rozsdamentes acél rácsfutószettel szállítva.

### Fő jellemzők

- Működési hőmérséklet: -2 / +10°C.
- Garantált teljesítmény +40°C környezeti hőmérsékleten (5. klíma osztály).
- 3 páratartalom szint közül választhat, a benne tárolt élelmiszer típusának megfelelően.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m\* K).
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Nagyméretű digitális fehér számjegyű kijelző a hűtőszekrény hőmérsékletének kijelzésével és beállításával, valamint a kívánt páratartalom szintek kiválasztásának lehetőségével. A mellékelt Bluetooth technológia lehetővé teszi a HACCP historikus adatok tárolását és letöltését az alkalmazáson keresztül.
- Digitális kezelői panel az egyszerű és precíz beállításokhoz, és a belső hőmérséklet kezeléséhez.
- Optiflow: levehető légterelők, egyenletes hőmérséklet eloszlás, gyors lehűtés bármilyen feltételek mellett.
- Az Electrolux Professional Fridge Control APP megkönnyíti vásárlóink életét (2024 áprilisától elérhető):
  - A HACCP-adatoknak és a riasztásoknak köszönhetően nyomon követheti a tartósítási folyamat biztonságát a pontos ellenőrzés érdekében.
  - Időmegtakarítás és egyszerű adatkezelés a HACCP információk Excel formátumban történő közvetlen e-mail címre történő elküldésének lehetőségével.
  - Gyors műveletek: hőmérséklet/páratartalom/turbóhűtés beállítása és a dátum/óra beállítása.
- Könnyű szervizelhetőség az intuitív vezérlőpanelnek köszönhetően, amelyhez egy alkalmazáson keresztül távoli hozzáféréssel lehet hozzáférni.
- Teljesen megfelel a HACCP-nek: ha a hőmérséklet meghaladja a kritikus határértékeket, akusztikus és vizuális riasztások lépnek működésbe. A memóriában akár 30 napig tárolhatóak az események.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékekhez csatlakoztatható.
- Integrált RS485 port a távoli számítógéphez és integrált HACCP-rendszerekhez való csatlakozás megkönnyítésére.
- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sínek.
- Rilsan borítású rácsok.
- Tropicizált elegység.

### Konstrukció

- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- A lekerekített belső sarkoknak, a könnyen kivethető rácsstartó síneknek, a rácsoknak és a légterelőknek köszönhetően egyszerű a készülék tisztítása.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.

### Jóváhagyás

- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- POE kapcsoló
- Zárható ajtó.

PNC 922432 ☐

### Fenntarthatóság



- Frost Watch Control: teljesen automatikus a leolvasztás, amely csak akkor indul el, ha valós jégképződés van az elpárolgatón.
- A leolvasztott víz automatikus elpárolgatatása forró gáz segítségével. Az elpárolgató a készülék felső részén van.
- A kondenzátort nem kell tisztítani: a kondenzátor struktúrája megakadályozza, hogy a por és a zsír megragadjon rajta, ezért az időszakos tisztításokat el lehet hagyni, ezáltal csökken az energiafogyasztás.
- CFC és HCFC mentes szigetelés.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótmítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- Tovább fejlesztett leolvasztó és elpárolgató ventilátor - a leolvasztás típusa változik: +2°C alatt elektromos; +2°C felett légkeringtetéses.
- Belső, energiatakarékos LED világítás.


### Szállított tartozékok

- 6 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel PNC 881020


### Optionális tartozékok

- 2 rm acél sín hűtőkbe (Marine) PNC 880242 ☐
- 8 GN 1/1 PVC edény halhoz PNC 880243 ☐
- Egységcsomag 20 cukrászati tálca PNC 880333 ☐  
behelyezéséhez (400x600mm), 1430 L hűtőhöz
- 6 db forgó kerék, 2 fékeezhető, átmérő: PNC 880340 ☐  
50mm
- GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó PNC 880705 ☐  
betétlemez
- 2/1GN szürke rilsan rács PNC 881004 ☐
- 2/1GN AISI 304 RM acél rács PNC 881016 ☐
- GN 2/1 AISI 304 rozsdamentes acél PNC 881018 ☐  
rács 2 sínrel
- Hűstartó rúd 670/1430L hűtőkhöz PNC 881019 ☐
- GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínrel PNC 881020 ☐
- 2 db rm acél sín 670/1430L hűtőkhöz, PNC 881021 ☐  
és fagyasztókhoz
- Pedálos ajtónyitás a 1430L PNC 881033 ☐  
hűtőkészülékekhez
- GN 2/1 PVC edény fedővel, 2 sínrel PNC 881039 ☐
- GN 2/1 ráccsoplc, perforált, PNC 881042 ☐
- GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - PNC 881043 ☐  
150 mm
- 3 db szürke rilsan központi összekötő PNC 881044 ☐  
rács 1430 literes készülékhez (a jobb és  
bal oldalon lévő GN2/1 ráccsoplcot köti  
össze). Üvegajtós modellhez nem jó!
- 2/1GN szürke rilsan kosár + 2 sín, Ma.: PNC 881047 ☐  
150mm
- 5 guruló kerék (2 fékeezhető), átm: 125 PNC 881294 ☐  
mm. 1430 L hűtőhöz. Telepített  
aggregátos modellhez NEM jó.
- IOT modul hűtőszekrényhez és hűtött PNC 881298 ☐  
munkaasztalhoz

Előlnézet

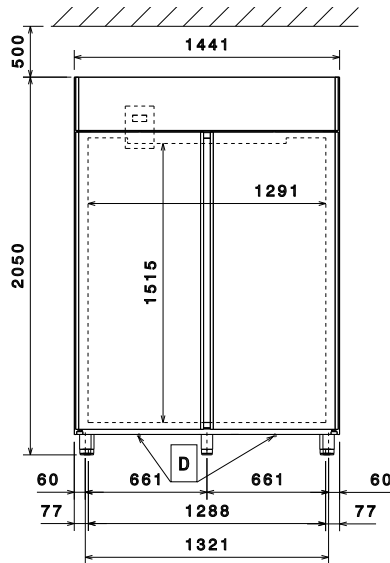


Oldalnézet

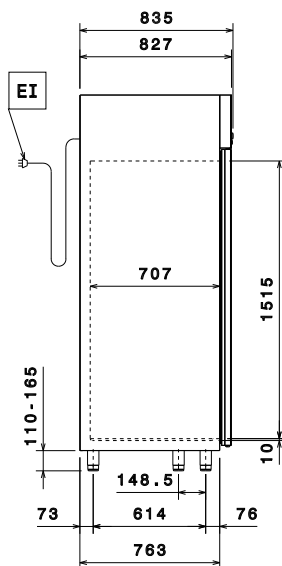

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

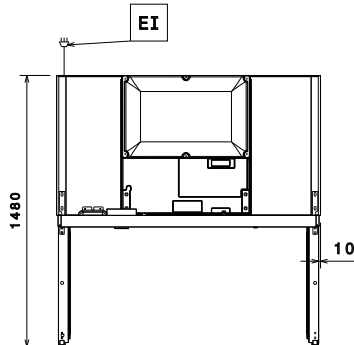

### Elektromos

Tápfeszültség: 220-240 V/1 ph/50 Hz  
 Felvett teljesítmény: 0.2 kW

### Kapacitás:

(Szállított) rácsok száma és típusa: 6 - GN 2/1

### Technikai információ:

Nettó kapacitás: 1160 L  
 Ajtó zsanérok:  
 Külső méretek, szélesség: 1441 mm  
 Külső méretek, mélység: 835 mm  
 Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal: 1480 mm  
 Külső méretek, magasság: 2050 mm  
 Ajtók száma és típusa: 2 Teli  
 Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301  
 Külső anyag típusa:  
 Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301  
 Belső anyag típusa:  
 Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301  
 Belső panelek anyaga:  
 Pozíciók száma és sántávolság: 44; 30 mm  
 Bruttó kapacitás: 1430 L  
 Modell típus EU Regulation (2015/1094): álló hűtő

### Hűtési adat

Vezérlés típusa: digitális  
 Hűtési teljesítmény az elpárolgatási hőmérsékletnél: -10 °C  
 Működési hőmérséklet, min.: -2 °C  
 Működési hőmérséklet, max.: 10 °C  
 Működési mód: Ventilációs

### Fenntarthatóság

Hűtőközeg típus: R290  
 GWP index: 3  
 Hűtési teljesítmény: 395 W  
 Hűtőközeg súly: 120 g  
 Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): B  
 Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 790kWh/év - 2kWh/24h  
 Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): Nagy teherbírású (5)  
 EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 31.41

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

