Electrolux PROFESSIONAL

ecostore Premium 2 ajtós digitális hűtőszekrény 1430lt (-2 +10) - R290 B energiaosztály

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



725484 (ESP142FRC) 2 ajtós digitális rm acél hűtőszekrény, 1430lt, - 2+10° C, AISI 304, R290, B energiaosztály

Rövid leírás

Termék szám

Két teljes ajtós hűtőszekrény, teljes egészében 304 AISI rozsdamentes acélból készült, alulról az rm acél panel extra korrózióálló anyagból készült alsó panellel védve. Nagyméretű digitális kijelző, páratartalom kiválasztó gombbal (3 előre beállított szint), a szekrény hőmérsékletének kijelzésével és beállításával, a leolvasztási ciklus és a turbófagyasztási ciklus kézi aktiválásával (a meleg élelmiszer gyors lehűtéséhez). HACCP-kompatibilis vezérlés riasztásokkal és előzményekkel. Frost Watch Control, hogy csak akkor olvadjon le, amikor szükséges, a leolvasztóvíz automatikus elpárologtatásával. Optiflow: a hátulról előre irányuló kényszerített légáramlás és a kivehető légszállítók egyenletes hőmérsékleteloszlást és gyors hűtést biztosítanak bármilyen körülmények között. 75 mm vastag ciklopentán szigetelőhabbal szerelve. Az ajtó zárral és ajtó mikrokapcsolóval rendelkezik a ventilátor kikapcsolásához, ha az ajtót kinyitják. Rejtett elpárologtató a nagyobb tárolókapacitás és a kevesebb korróziós probléma garantálása érdekében. Beépített hűtőegység; légkeringetés; belső LED világítás. CFC és HCFC mentes. R290 gáz a hűtőkörben. N. 8x2/1GN Rilsan bevonatú rácsokkal és n. 8 db 2 db rozsdamentes acél rácsfutószettel szállítva.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Működési hőmérséklet: -2 / +10°C.
- Garantált teljesítmény +40°C környezeti hőmérsékleten (5. klíma osztály).
- 3 páratartalom szint közül választhat, a benne tárolt élelmiszer típusának megfelelően.
- 75mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés, 100%-ban környezetbarát (hővezetés: 0,020 W/m* K).
- Az elpárologtatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- Digitális kezelői panel az egyszerű és precíz beállításokhoz, és a belső hőmérséklet kezeléséhez.
- Optiflow: levehető légterelők, egyenletes hőmérséklet eloszlás, gyors lehűtés bármilyen feltételek mellett.
- Nagy tároló rész, GN2/1 méretű rácsokhoz vagy polcokhoz, kibillenés biztos sínek.
- Tropikalizált egység.

Konstrukció

- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- A lekerekített belső sarkoknak, a könnyen kivehető rácstartó síneknek, a rácsoknak és a légterelőknek köszönhetően egyszerű a készülék tisztítása.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- Zárható ajtó.

Fenntarthatóság


- Frost Watch Control: teljesen automatikus a leolvasztás, amely csak akkor indul el, ha valós jégképződés van az elpárologtatón.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van.
- A kondenzátort nem kell tisztítani: a kondenzátor struktúrája megakadályozza, hogy a por és a zsír megragadjon rajta, ezért az időszakos tisztításokat el lehet hagyni, ezáltal csökken az energiafogyasztás.
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótömítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- Tovább fejlesztett leolvasztó és elpárologtató ventilátor - a leolvasztás típusa változik: +2°C alatt elektromos; +2°C felett légkeringetéses.
- Belső, energiatakarékos LED világítás.

Szállított tartozékok


- 6 GN2/1 szürke Rilsan rács 2 sínnel PNC 881020

ecostore Premium
2 ajtós digitális hűtőszekrény 1430lt (-2 +10) - R290 B energiaosztály

Elölnézet

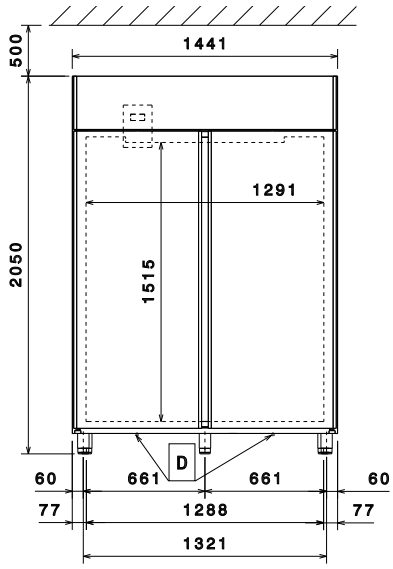


Oldalnézet

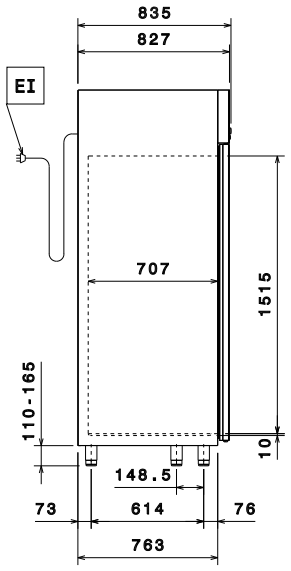

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

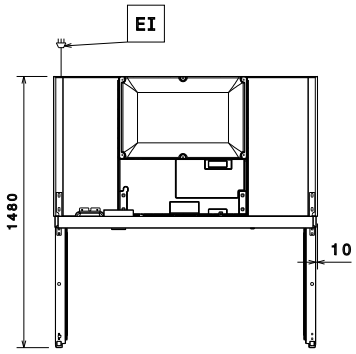

Elektromos

Tápfeszültség:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Felvett teljesítmény:	0.2 kW

Kapacitás:

(Szállított) rácsok száma és típusa:	6 - GN 2/1

Technikai információ:

Nettó kapacitás:	1160 L
Ajtó zsanérok:	
Külső méretek, szélesség:	1441 mm
Külső méretek, mélység:	835 mm
Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal:	1480 mm
Külső méretek, magasság:	2050 mm
Ajtók száma és típusa:	2 Teli
Külső anyag típusa:	Rozsdamentes acèl AISI 304 - Din 1.4301
Belső anyag típusa:	Rozsdamentes acèl AISI 304 - Din 1.4301
Belső panelek anyaga:	Rozsdamentes acèl AISI 304 - Din 1.4301
Pozíciók száma és síntávolság:	44; 30 mm
Bruttó kapacitás:	1430 L
Modell típus EU Regulation (2015/1094):	álló hűtő

Hűtési adat

Vezérlés típusa:	digitàlis
Hűtési teljesítmény az elpárologtatási hőmérsékletnél:	-10 °C
Működési hőmérséklet, min.:	-2 °C
Működési hőmérséklet, max.:	10 °C
Működési mód:	Ventilàciòs


Fenntarthatóság


Hűtőközeg típus:	R290
GWP index:	3
Hűtési teljesítmény:	413 W
Hűtőközeg súly:	120 g
Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	B
Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelőe	790kWh/év - 2.16kWh/24h
Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	Nagy teherbírású (5)
EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	31.41

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.04

ecostore Premium
2 ajtós digitális hűtőszekrény 1430lt (-2 +10) - R290 B energiaosztály

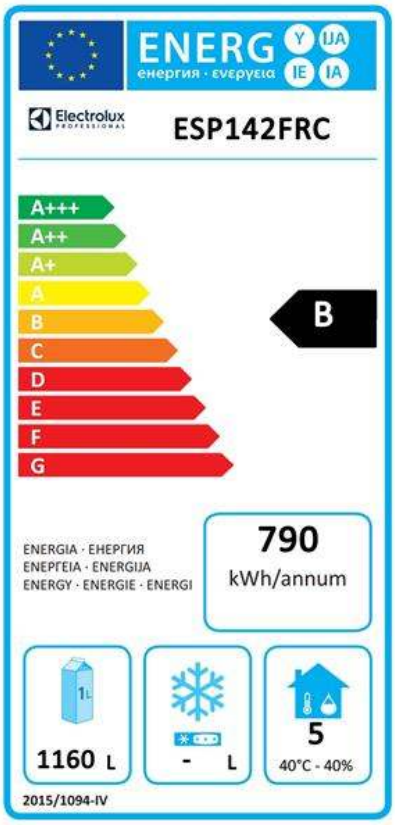

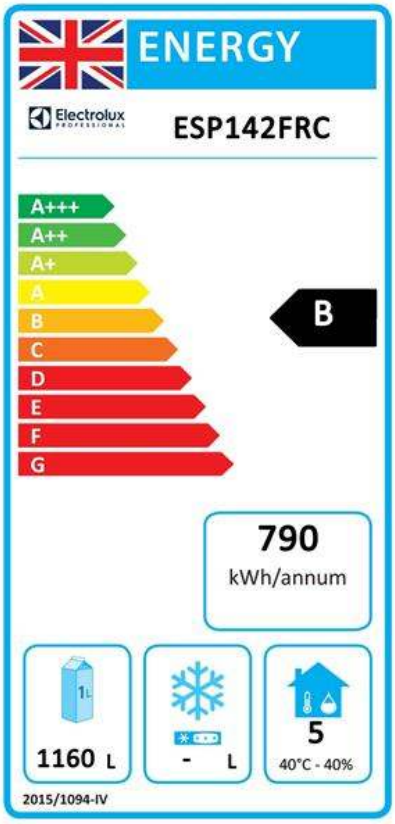

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.04