Electrolux PROFESSIONAL

SkyLine ChillS
Sokkoló hűtő-fagyasztó, 20GN1/1
100/85 kg - Külső hűtőegység

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



727743 (EBFA21RE)

Skyline ChillS sokkoló fagyasztó 100/85kg, 20 GN 1/1 vagy 600x400mm érintőképernyős vezérlés, telepített aggregát

Rövid leírás

Termék szám

Sokkoló hűtő fagyasztó nagyfelbontású érintőképernyős kijelzővel, magyar nyelvű menüvel
- GN vagy 600x400 mm vagy banketing kocsikhoz
- Kapacitás: 100 kg hűtés, 85 kg fagyasztás
- OptiFlow légkeringető rendszer 7 ventilátor sebességgel
- Hűtési ciklusok: Automata program (10 ételkategória több, mint 100 ételtípus); Program mód (akár 1000 recept is elmenthető 16 lépésben); Manuális mód (kímélő hűtés, erős hűtés, fagyasztás, hőn tartás, turbó hűtés, light hot ciklus). Speciális ciklusok (Cruise, gyors kiolvasztás, Sushi&Sashimi, sous vide hűtés, jégkrém)
- Különleges funkciók: MultiTimer hűtés/fagyasztás, Make-it-Mine a vezérlőpanel személyre szabásáért, SkyHub, MyPlanner, SkyDuo a SkyLine sütőkkel történő összehangolt működésért
- Becsült hátralévő idő kijelzés maghőmérő vezérelt ciklusok esetén mesterséges intelligencia segítségével (ARTE 2.0)
- Automatikus és manuális leolvasztás és szárítás
-USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez
- 3-szenzoros maghőmérő
- Lekerekített belső sarkok
- Telepített aggregát (opcionális tartozék)
- R452a hűtőközeg
- Garantált működés akár +43°C környezeti hőmérsékletben is (5. klíma osztály)
- Kompatibilis az Electrolux, Zanussi és Rational sütőkkel.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- X-Freeze fagyasztó ciklus (+10°C / -41°C): ideális minden fajtájú ételhez (nyers, félig vagy teljesen elkészített).
- Lite-hot ciklus (+40°C / -18°C): ideális a kímélő melegítési előkészületekhez.
- A hőntartás - hűtés esetén +3°C-on vagy fagyasztás esetén -22°C-on - automatikusan aktiválódik minden ciklus végén, ezzel energiát takarít meg, valamint tartja a célhőmérsékletet (manuálisan is lehet aktiválni).
- Turbo hűtés: a hűtő a kívánt hőmérsékleten folyamatosan működik; ideális a folyamatos termeléshez.
- Automatikus mód 10 ételcsaláddal (hús, szárnyas, hal, szószok és levesek, zöldségek, tészta/rizs, kenyér, sós és édes tészták, desszertek, üdítők), több, mint 100 különböző előre-beállított variációval. Az automatikus fázisnál a sokkoló hűtő a behelyezett étel méretének, mennyiségének és típusának megfelelően optimalizálja a hűtési folyamatot a kiválasztott eredmény eléréséhez. A hűtési paraméterek valós idejű áttekintése. Termékcsaládonként 70 verziót lehet személyre szabni és elmenteni.
- Ciklusok+: - Cruise gyorshűtés, mely automatikusan beállítja a paramétereket a leggyorsabb és legjobb minőségű gyorshűtéshez (maghőmérő alapján működik) - Gyors kiolvasztás - Sushi és Sashimi (anisakis mentes étel) - Sous-vide gyorshűtés - Jégkrém - Csokoládé
- Program mód: maximum 1000 recept tárolható el a sokkoló hűtő memóriájában, így pontosan ugyanazt a beállítást bármikor megismételheti. A programok 16 különböző kategóriába csoportosíthatóak be. 16 lépcsős gyorshűtési programok is elérhetőek.
- MultiTimer funkció: akár 20 különböző hűtési ciklust irányíthat egyazon időben, ezzel növelve a flexibilitást, kiváló eredményeket biztosítva. Maximum 200 MultiTimer program tárolható el.
- 3 pontos multi szenzoros maghőmérő a maximális precizitáshoz és ételbiztonsághoz.
- Hátralévő idő becslése a maghőmérő által irányított ciklusokhoz: mesterséges intelligencia technológia alapján működik (ARTE 2.0), egyszerűbbé teszi a konyhai folyamatok tervezését.
- Automatikus és manuális leolvasztás és szárítás.
- A teljesítmény max. +43°C-os környezeti hőmérséklet esetén garantált (5-ös klímaosztály).
- Optiflow légkeringető rendszer, amely a kamra speciális kialakításának köszönhetően maximális teljesítményt nyújt a hűtés/fűtés egyenletessége és a hőmérséklet szabályozása terén.

Konstrukció

- Külső hűtőegység (opcionális tartozék).
- Szolenoid szelep a termodinamikus körben lévő gáznyomás automatikus kezeléséhez.
- A fő alkatrészek AISI 304 rozsdamentes acélból készültek.
- Elpárologtató rozsdásodás elleni védelemmel.

- IP23 védettségű motorok és ventilátorok.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- Kivehető mágneses ajtótömítés higiénikus tervezéssel.
- Lengőajtós panelen keresztül lehető hozzáférni az elpárologtatóhoz tisztítás céljából.
- Ajtó távtartó az ajtó nyitvatartása érdekében a rossz szagok keletkezésének elkerüléséhez.
- Automatikusan fűtött ajtókeret.

Felhasználói interfész és adatkezelés

- Nagy felbontású, teljesen érintőképernyős felhasználói kezelőfelület (több, mint 30 nyelven elérhető) - színvak barát panel.
- A ciklusokhoz fotók tölthetőek fel.
- A kezelői felület személyre szabható, lezárható.
- SkyHub: a felhasználó csoportosíthatja a kedvenc funkcióit a kezdőoldalon, így azonnal elérheti őket.
- A "MyPlanner" határidőnaplóként működik, melyben megtervezheti a napi feladatait, személyre szabott emlékeztetőket kaphat minden egyes feladatáról.
- SkyDuo: az egymáshoz csatlakoztatott sütő és a sokkoló hűtő kommunikál egymással (cook&chill), így optimalizálva az időt és a hatékonyságot (a SkyDuo egységcsomag opcionális tartozékként rendelhető).
- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, hűtési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz.
- HACCP monitorozásra és külső egységekre csatlakoztatható (opcionális tartozékot igényel).
- Képzések és utasítások egyszerűen elérhetőek a QR kód beolvasásával, bármely mobil készülékről.
- Automatikus fogyasztás megjelenítés a ciklus végén.

Fenntarthatóság

- Emberközpontú tervezés 4 csillagos ergonomiai és használhatósági tanúsítvánnyal.


Opcionális tartozékok

• 3 db. Egyszenzoros maghőmérő sokkoló fagyasztóhoz	PNC 880567	❑
• Peremes láb sokkoló fagyasztóhoz	PNC 880589	❑
• Léghűtéses telepített aggregát 20 GN1/1 sokkoló fagyasztóhoz - R452A	PNC 881223	❑
• Víz/léghűtéses telepített aggregát 2x20 GN1/1 sokkoló fagyasztóhoz - R452A	PNC 881230	❑
• Egy pár AISI304 rm acél rácspolc - GN1/1	PNC 922017	❑
• AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN1/1	PNC 922062	❑
• AISI304 rm acél cukrászati tálca - 400x600 mm	PNC 922264	❑
• IoT modul One Connected kapcsolathoz (kombisütőhöz és sokkoló fagyasztóhoz és folyamatos üzemű mosogatógéphez) és SkyDuo funkcióhoz (1 db IOT készülékenként)	PNC 922421	❑
• SkyDuo egységcsomag - kombipároló és sokkoló hűtő/fagyasztó csatlakoztatásához Cook&Chill folyamathoz. A csomag 2 panelt és kábeleket tartalmaz. OnE Connectedhez nem való.	PNC 922439	❑
• Állványos kocsi, 15-1/1 típus, 84 mm síntávolság	PNC 922683	❑
• Nyárs bárányhoz vagy szopós malachoz (max.30kg), 20 GN1/1 sütőhöz	PNC 922710	❑
• Szonda tartó folyadékhoz	PNC 922714	❑
• Tálcatartó regálkocsi, 20 GN 1/1 , 63 mm síntávolság	PNC 922753	❑
• Állványos kocsi, 16-1/1 típus, 80 mm síntávolság	PNC 922754	❑
• Tányértartó állványos kocsi, 20-1/1, 54 tányér, 74 mm síntávolság	PNC 922756	❑
• Állványos kocsi, 20-1/1, Sütőipari szabvány (400 × 600 mm), 16 tálcahely, síntávolság 80 mm	PNC 922761	❑
• Tányértartó állványos kocsi, 20-1/1, 45 tányér, 90 mm síntávolság	PNC 922763	❑


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

SkyLine ChillS
Sokkoló hűtő-fagyasztó, 20GN1/1 100/85 kg - Külső hűtőegység

Elölnézet

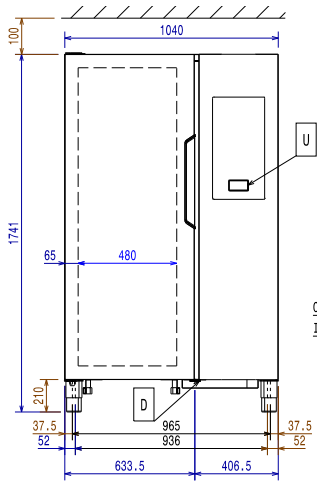


Oldalnézet

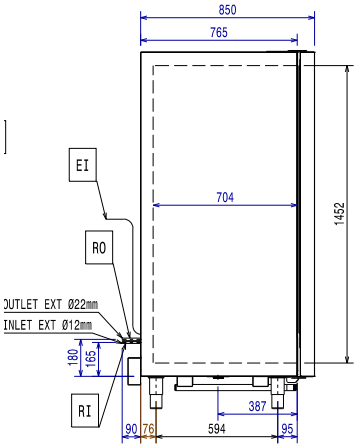

D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás
RO = Külső egység csatlakozás

Felülnézet

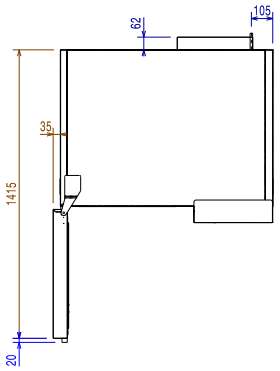

Elektromos

Megszakító szükséges

Tápfeszültség:	380-415 V/3N ph/50/60 Hz
Fűtési teljesítmény:	4.05 kW

Víz:

Leürítő cső méret:	1/2"

Installáció:

Rés:	5 cm mindkét oldalon és hátul.

Kérjük, olvassa el és kövesse a használati utasításban leírt részletes installációs utasításokat.

Kapacitás:

Max. terhelhetési kapacitás:	100 kg
Rácsok száma/típusa:	20 (GN 1/1; 600x400)
Medencék száma és típusa:	20 (360x250x80h)

Technikai információ:

Ajtó zsanérok:	
Külső méretek, szélesség:	1040 mm
Külső méretek, mélység:	850 mm
Külső méretek, magasság:	1741 mm
Nettó súly:	200 kg
Szállítási súly:	230 kg
Szállítási térfogat:	2.41 m³

Hűtési adat

Külső hűtőegység szükséges.

Megjegyzés: A hűtési teljesítmény 20 lineáris méter távolságban lett kalkulálva.

Kondenzátor hűtési módja:	
Javasolt hűtési teljesítmény*:	11360 W
Elpárologtató hőmérsékletnél:	-10 °C
Kondenz hőmérsékletnél:	45 °C
Környezeti hőmérsékletnél:	40 °C
Csatlakozó csövek (külső) - kimenet:	22 mm
Csatlakozó csövek (külső) - bemenet:	12 mm
***Megjegyzés:**	Remote refrigeration unit required. Working temperature in the cavity of the blast chiller is down to -41°C. Note: refrigeration power calculated at a distance of 20 linear mt.
[NOT TRANSLATED]	R404A; R452A

ISO tanúsítványok

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.10.31