

## SkyLine Chills Sokkoló hűtő, 20GN1/1 100 kg - Külső aggregát

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



727822 (EBCA21RE)

Skyline Chills sokkolóhűtő,  
100/85kg, 20 GN 1/1 vagy  
600x400mm  
érintőképernyős vezérlés,  
telepített aggregát

### Rövid leírás

#### Termék szám

Sokkolóhűtő nagyfelbontású érintőképernyős kijelzővel, magyar nyelvű menüvel

- GN vagy 600x400 mm vagy banketing kocsihoz
- Kapacitás: 100 kg hűtés
- OptiFlow légkeringető rendszer 7 ventilátor sebességgel
- Hűtési ciklusok: Automata program (10 étekkategória több, mint 100 ételtípus); Program mód (akár 1000 recept is elmenthető 16 lépésben); Manuális mód (kímélő hűtés, erős hűtés, hön tartás, turbó hűtés, light hot ciklus). Speciális ciklusok (Cruise, gyors kiolvasztás, sous vide hűtés)
- Különleges funkciók: MultiTimer hűtés/fagyasztás, Make-it-Mine a vezérlőpanel személyre szabásáért, SkyHub, MyPlanner, SkyDuo a SkyLine sütőkkel történő összehangolt működésért
- Becsült hátralévő idő kijelzés maghőmérő vezérelt ciklusok esetén mesterséges intelligencia segítségével (ARTE 2.0)
- Automatikus és manuális leolvasztás és szárítás
- USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez
- 3-szenzoros maghőmérő
- Lekerekített belső sarkok
- Telepített aggregát (opcionális tartozék)
- R452a hűtőközeg
- Garantált működés akár +43°C környezeti hőmérsékletben is (5. klíma osztály)

### Fő jellemzők

- Lite-hot ciklus (+40°C / -18°C): ideális a kímélő melegítési előkészületekhez.
- A hőntartás - hűtés esetén +3°C-on - automatikusan aktiválódik minden ciklus végén, ezzel energiát takarít meg, valamint tartja a célhőmérsékletet (manuálisan is lehet aktiválni).
- Turbo hűtés: a hűtő a kívánt hőmérsékleten folyamatosan működik; ideális a folyamatos termeléshez.
- Automatikus mód 10 ételcsaláddal (hús, szárnyas, hal, szósok és levesek, zöldségek, tészta/rizs, kenyér, sós és édes tészták, desszertek, üdítők), több, mint 100 különböző előre-beállított variációval. Az automatikus fázisnál a sokkoló hűtő a behelyezett étel méretének, mennyiségének és típusának megfelelően optimalizálja a hűtési folyamatot a kiválasztott eredmény eléréséhez. A hűtési paraméterek valós idejű áttekintése. Termékcsaládonként 70 verziót lehet személyre szabni és elmenteni.
- Ciklusok+: - Cruise ciklus, mely automatikusan beállítja a paramétereket a leggyorsabb és legjobb minőségű gyorshűtéshez (maghőmérő alapján működik) - Gyors kiolvasztás - Sous-vide gyorshűtés
- Program mód: maximum 1000 recept tárolható el a sokkoló hűtő memóriájában, így pontosan ugyanazt a beállítást bármikor megismételheti. A programok 16 különböző kategóriába csoportosíthatók be. 16 lépcsős gyorshűtési programok is elérhetők.
- MultiTimer funkció: akár 20 különböző hűtési ciklust irányíthat egyazon időben, ezzel növelve a flexibilitást, kiváló eredményeket biztosítva. Maximum 200 MultiTimer program tárolható el.
- 3 pontos multi szenzoros maghőmérő a maximális precizitáshoz és ételbiztonsághoz.
- Hátralévő idő becslése a maghőmérő által irányított ciklusokhoz: mesterséges intelligencia technológia alapján működik (ARTE 2.0), egyszerűbbé teszi a konyhai folyamatok tervezését.
- Automatikus és manuális leolvasztás és szárítás.
- A teljesítmény max. +43°C-os környezeti hőmérséklet esetén garantált (5-ös klímaosztály).
- OptiFlow légkeringető rendszer, amely a kamra speciális kialakításának köszönhetően maximális teljesítményt nyújt a hűtés/fűtés egyenletessége és a hőmérséklet szabályozása terén.

### Konstrukció

- Külső hűtőegység (opcionális tartozék).
- Szolenoid szelep a termodinamikus körben lévő gáznyomás automatikus kezeléséhez.
- A fő alkatrészek AISI 304 rozsdamentes acélból készültek.
- Elpárologtató rozsdásodás elleni védelemmel.
- IP23 védettségű motorok és ventilátorok.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- Kivehető mágneses ajtó tömítés higiénikus tervezéssel.

### Jóváhagyás

- Lengőajtós panelen keresztül lehető hozzáférni az elpárologtatóhoz tisztítás céljából.
- Ajtó távtartó az ajtó nyitvatartása érdekében a rossz szagok keletkezésének elkerüléséhez.
- Automatikusan fűtött ajtókeret.

## Felhasználói interfész és adatkezelés

- Nagy felbontású, teljesen érintőképernyős felhasználói kezelőfelület (több, mint 30 nyelven elérhető) - színvak barát panel.
- A ciklusokhoz fotók tölthetők fel.
- A kezelői felület személyre szabható, lezárható.
- SkyHub: a felhasználó csoportosíthatja a kedvenc funkcióit a kezdőoldalon, így azonnal elérheti őket.
- A "MyPlanner" határidőnaplóként működik, melyben megtervezheti a napi feladatait, személyre szabott emlékeztetőket kaphat minden egyes feladatáról.
- SkyDuo: az egymáshoz csatlakoztatott sütő és a sokkoló hűtő kommunikál egymással (cook&chill), így optimalizálva az időt és a hatékonyságot (a SkyDuo egységcsomag opcionális tartozékként rendelhető).
- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, hűtési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz.
- HACCP monitorozásra és külső egységekre csatlakoztatható (opcionális tartozékot igényel).
- Képzések és utasítások egyszerűen elérhetőek a QR kód beolvasásával, bármely mobil készülékről.
- Automatikus fagyasztás megjelenítés a ciklus végén.

## Fenntarthatóság



- Emberközpontú tervezés 4 csillagos ergonomiai és használhatósági tanúsítvánnyal.
- Nagy sűrűségű poliuretán szigetelés, 60 mm vastagságú, HCFC mentes.
- A Zero Waste hasznos tippeket ad a szakácsoknak az élelmiszerhulladék minimalizálásához.  
A Zero Waste egy automatikus receptekből álló könyvtár, amelynek célja, hogy:  
- felhasználási tippet adjon a lejáratú időhöz közeli nyers élelmiszerekhez (pl.: tejből joghurt).  
- valódi és ízletes ételeket nyerjen a túlrejt gyümölcsökből/zöldségekből (amelyeket általában nem tartanak alkalmasnak az értékesítésre).  
- a jellemzően kidobott élelmiszerek (pl.: sárgarépa héj) felhasználásának elősegítése.

## Szállított tartozékok


- 1 3 szenzoros maghőmérő sokkoló PNC 880582 fagyasztóhoz

## Optionális tartozékok


- Rilsan cukrászati rácspolc sokkolóhoz - 400x600 mm PNC 880294 ☐
- 3 db. Egyszennozos maghőmérő sokkoló fagyasztóhoz PNC 880567 ☐
- 3 szenzoros maghőmérő sokkoló fagyasztóhoz PNC 880582 ☐
- Peremes láb sokkoló fagyasztóhoz PNC 880589 ☐
- Léghűtéses telepített aggregát 20 GN1/1 sokkoló fagyasztóhoz - R452A PNC 881223 ☐
- Vízűtéses telepített aggregát 20 GN1/1 sokkoló fagyasztóhoz - R452A PNC 881228 ☐

- Egy pár AISI304 rm acél rács polc - GN1/1 PNC 922017 ☐
- AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN1/1 PNC 922062 ☐
- AISI304 rm acél cukrászati tálca - 400x600 mm PNC 922264 ☐
- Konnektivitás hub (SIM) Router Ethernet + WiFi + 4G (UE) PNC 922399 ☐
- Konnektivitás hub (LAN) Router Ethernet + WiFi PNC 922412 ☐
- IoT module kombisütőhöz és sokkoló fagyasztóhoz PNC 922421 ☐
- SkyDuo egységcsomag - kombipároló és sokkoló hűtő/fagyasztó csatlakoztatásához Cook&Chill folyamathoz. A csomag 2 panelt és kábeleket tartalmaz. OnE Connectedhez nem való. PNC 922439 ☐
- Állványos kocsi, 15-1/1 típus, 84 mm szintávolság PNC 922683 ☐
- Nyárs báránnyhoz vagy szopós malachoz (max.30kg), 20 GN1/1 sütőhöz PNC 922710 ☐
- Szonda tartó folyadékhoz PNC 922714 ☐
- Állványos kocsi, 20-1/1 típus, 63 mm szintávolság PNC 922753 ☐
- Állványos kocsi, 16-1/1 típus, 80 mm szintávolság PNC 922754 ☐
- Tányértartó állványos kocsi, 20-1/1, 54 tányér, 74 mm szintávolság PNC 922756 ☐
- Állványos kocsi, 20-1/1, Sütőipari szabvány (400 x 600 mm), 16 tálcahely, szintávolság 80 mm PNC 922761 ☐
- Tányértartó állványos kocsi, 20-1/1, 45 tányér, 90 mm szintávolság PNC 922763 ☐

Előlnézet

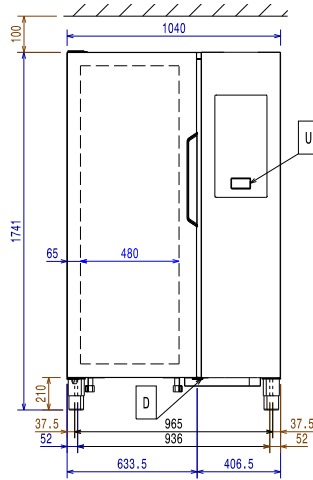


Oldalnézet

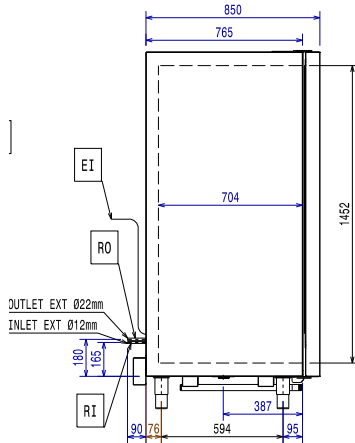

D = Leürítés  
 EI = Elektromos csatlakozás  
 RO = Külső egység csatlakozás

Felülnézet

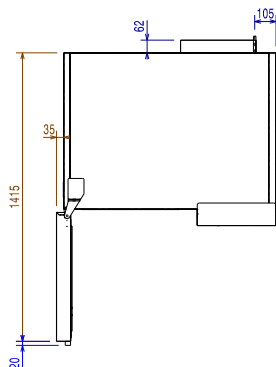

### Elektromos

Megszakító szükséges

Tápfeszültség: 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Felvett teljesítmény: 3 kW

Fűtési teljesítmény: 3 kW

### Víz:

Leürítő cső méret: 1/2"

### Installáció:

5 cm mindkét oldalon és  
 hátul.

Rés:

Kérjük, olvassa el és kövesse a használati utasításban leírt  
 részletes installációs utasításokat.

### Kapacitás:

Max. terhelhetési kapacitás: 100 kg

Rácsok száma/típusa: 20 (GN 1/1; 600x400)

Medencék száma és típusa: 20 (360x250x80h)

### Technikai információ:

Ajtó zsanérok:

Külső méretek, szélesség: 1040 mm

Külső méretek, mélység: 850 mm

Külső méretek, magasság: 1741 mm

Nettó súly: 200 kg

Szállítási súly: 229 kg

Szállítási térfogat: 2.41 m<sup>3</sup>

### Hűtési adat

Külső hűtőegység szükséges.

Megjegyzés: A hűtési teljesítmény 20 lineáris méter  
 távolságban lett kalkulálva.

Kondenzátor hűtési módja:

Javasolt hűtési teljesítmény\*: 9480 W

Elpárolgató

hőmérsékletnél: -20 °C

Kondenz hőmérsékletnél: 40 °C

Környezeti hőmérsékletnél: 30 °C

Csatlakozó csövek (külső) -

kimenet: 22 mm

Csatlakozó csövek (külső) -

bemenet: 12 mm

Remote refrigeration unit  
 required. Working  
 temperature in the cavity of  
 the blast chiller is down to  
 -41°C.

Note: refrigeration power  
 calculated at a distance of  
 20 linear mt.

\*Megjegyzés:

[NOT TRANSLATED]

R404A; R452A

### ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO  
 45001; ISO 50001