

SkyLine Chills

Sokkoló hűtő-fagyasztó, 10GN2/1, 100/70 kg, jobb zsanéros ajtó

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____


727908 (EBFA12HE)

Skyline Chills sokkoló fagyasztó 100/70kg, 10 GN 2/1 vagy 600x400mm (29 sinköz 30mm szintávolság) érintőképernyős vezérlés, jobb zsanéros ajtó

Rövid leírás

Termék szám

Sokkoló hűtő fagyasztó nagyfelbontású érintőképernyős kijelzővel, magyar nyelvű menüvel

- 10 GN2/1 vagy 600x400 mm tálcákhoz. Akár 36 db 5kg-os jégkrém tégelyhez (165x360x125h mm)

- Kapacitás: 100 kg hűtés, 70 kg fagyasztás

- OptiFlow légkeringető rendszer 7 ventilátor sebességgel

- Hűtési ciklusok: Automata program (10 étekkategória több, mint 100 ételtípus); Program mód (akár 1000 recept is elmenthető 16 lépésben); Manuális mód (kímélő hűtés, erős hűtés, fagyasztás, hön tartás, turbó hűtés, light hot ciklus). Speciális ciklusok (Cruise, kelesztés, késleltetett kelesztés, gyors kiolvasztás, Sushi&Sashimi, sous vide hűtés, jégkrém, joghurt, csokoládé)

- Különleges funkciók: MultiTimer hűtés/fagyasztás, Make-it-Mine a vezérlőpanel személyre szabásáért, SkyHub, MyPlanner, SkyDuo a SkyLine sütőkkel történő összehangolt működésért

- Becsült hátralévő idő kijelzés maghőmérő vezérelt ciklusok esetén mesterséges intelligencia segítségével (ARTE 2.0)

- Automatikus és manuális leolvasztás és szárítás

- USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez

- 3-szenzoros maghőmérő

- Lekerekített belső sarkok

- Beépített aggregát

- R452a hűtőközeg

- Garantált működés akár +43°C környezeti hőmérsékletben is (5. klíma osztály)

Fő jellemzők

- Gyorshűtési ciklus: 100 kg +90°C-ról +3°C-ra kevesebb, mint 90 perc alatt.
- Gyorshűtési ciklus (+10°C / -41°C) automatikus előre beállított ciklusokkal: - Lágú hűtés (0°C-os levegő hőmérséklet), ideális a kényes ételekhez és a kisebb mennyiségekhez. - Erőteljes gyorshűtés (-20°C-os levegő hőmérséklet), ideális a tömör és nagyobb darabokhoz.
- X-Freeze fagyasztó ciklus (+10°C / -41°C): ideális minden fajtájú ételhez (nyers, félig vagy teljesen elkészített).
- Lite-hot ciklus (+40°C / -18°C): ideális a kímélő melegítési előkészületekhez.
- Turbo hűtés: a hűtő a kívánt hőmérsékleten folyamatosan működik; ideális a folyamatos termeléshez.
- Automatikus mód 10 ételcsaláddal (hús, szárnyas, hal, szószok és levesek, zöldségek, tészta/rizs, kenyér, sós és édes tészták, desszertek, üdítők), több, mint 100 különböző előre-beállított variációval. Az automatikus fázisnál a sokkoló hűtő a behelyezett étel méretének, mennyiségének és típusának megfelelően optimalizálja a hűtési folyamatot a kiválasztott eredmény eléréséhez. A hűtési paraméterek valós idejű áttekintése. Termékcsaládonként 70 verziót lehet személyre szabni és elmenteni.
- Ciklusok+: - Cruise ciklus, mely automatikusan beállítja a paramétereket a leggyorsabb és legjobb minőségű gyorshűtéshez (maghőmérő alapján működik) - Kelesztés - Késleltetett kelesztés - Gyors kiolvasztás - Sushi és Sashimi (anisakis mentes étel) - Sous-vide hűtés - Fagylalt - Joghurt - Csokoládé
- Program mód: maximum 1000 recept tárolható el a sokkoló hűtő memóriájában, így pontosan ugyanazt a beállítást bármikor megismételheti. A programok 16 különböző kategóriába csoportosíthatóak be. 16 lépcsős gyorshűtési programok is elérhetőek.
- MultiTimer funkció: akár 20 különböző hűtési ciklust irányíthat egyazon időben, ezzel növelve a flexibilitást, kiváló eredményeket biztosítva. Maximum 200 MultiTimer program tárolható el.
- OptiFlow légkeringetés: maximális teljesítmény a hűtési/sütési egyenletesség, valamint a hőmérséklet szabályzás terén, a speciális kialakítású kamárnak és a változatható sebességű ventilátornak köszönhetően.
- 7 választható sebességű ventilátor. A ventilátor kevesebb, mint 5 mp alatt megáll ajtónyitás esetén.
- 3 pontos multi szenzoros maghőmérő a maximális precizitáshoz és ételbiztonsághoz.
- 6 pontos multi szenzoros maghőmérő a maximális precizitáshoz és ételbiztonsághoz (opcionális tartozék).
- Hátralévő idő becslése a maghőmérő által irányított ciklusokhoz: mesterséges intelligencia technológia alapján működik (ARTE 2.0), egyszerűbbé teszi a konyhai folyamatok tervezését.
- Személyre szabható elő-hűtési és előmelegítési funkciók.

Jóváhagyás

- Automatikus és manuális leolvasztás és szárítás.
- A multifunkcionális belső struktúra alkalmas 10 GN 2/1 rácspolchoz (29 pozíció, 30 mm-es sántávolsággal), 6 db 600x400 mm-es rácspolchoz vagy tálcához (29 pozíció 30 mm-es sántávolsággal), vagy 36 db 5kg-os (125mm (mag.) x 165mm x 360mm) jégkrémes edényhe
- A teljesítmény max. +43°C-os környezeti hőmérséklet esetén garantált (5-ös klímaosztály).
- [NOT TRANSLATED]

Konstrukció

- Beépített hűtőegység.
- Környezetbarát: R452a hűtőközeg.
- Szolenoid szelep a termodinamikus körben lévő gáznyomás automatikus kezeléséhez.
- A fő alkatrészek AISI 304 rozsdamentes acélból készültek.
- Elpárologtató rozsdásodás elleni védelemmel.
- IP54 védettségű motorok és ventilátorok.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- Kivehető mágneses ajtótomítás higiénikus tervezéssel.
- Lengőajtós panelen keresztül lehető hozzáférni az elpárologtatóhoz tisztítás céljából.
- Ajtó távtartó az ajtó nyitvatartása érdekében a rossz szagok keletkezésének elkerüléséhez.
- Automatikusan fűtött ajtókeret.
- Nincs szükség vízcsatlakozásra. A szennyvíz a leürítő csőbe vezethető, de egy opcionális szennyvízgyűjtő edénybe is gyűjthető.

TIT_UI Data Management

- Nagy felbontású, teljesen érintőképernyős felhasználói kezelőfelület (több, mint 30 nyelven elérhető) - színvak barát panel.
- A ciklusokhoz fotók tölthetők fel.
- A kezelői felület személyre szabható, lezárható.
- SkyHub: a felhasználó csoportosíthatja a kedvenc funkcióit a kezdőoldalon, így azonnal elérheti őket.
- A "MyPlanner" határidőnaplóként működik, melyben megtervezheti a napi feladatait, személyre szabott emlékeztetőket kaphat minden egyes feladatáról.
- SkyDuo: az egymáshoz csatlakoztatott sütő és a sokkoló hűtő kommunikál egymással (cook&chill), így optimalizálva az időt és a hatékonyságot (a SkyDuo egységcsomag opcionális tartozékként rendelhető).
- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, hűtési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz.
- HACCP monitorozásra és külső egységekre csatlakoztatható (opcionális tartozékot igényel).
- Képzések és utasítások egyszerűen elérhetőek a QR kód beolvasásával, bármely mobil készülékről.
- Automatikus fagyasztás megjelenítés a ciklus végén.

Fenntarthatóság

- Emberközpontú tervezés 4 csillagos ergonomiai és használhatósági tanúsítvánnyal.
- A hőntartás - hűtés esetén +3°C-on vagy fagyasztás esetén -22°C-on - automatikusan aktiválódik minden ciklus végén, ezzel energiát takarít meg, valamint tartja a célhőmérsékletet (manuálisan is lehet aktiválni).
- [NOT TRANSLATED]

Szállított tartozékok


- 1 3 szenzoros maghőmérő sokkoló fagyasztóhoz PNC 880582

Opcionális tartozékok


- Rilsan cukrászati rácspolc sokkolóhoz - 400x600 mm PNC 880294
- Bekocsizható regál support 10 gn 2/1 sokkolóhoz PNC 880563
- 6 szenzoros maghőmérő sokkoló fagyasztóhoz PNC 880566
- 3 db. Egyszenzoros maghőmérő sokkoló fagyasztóhoz PNC 880567
- 3 szenzoros maghőmérő sokkoló fagyasztóhoz PNC 880582
- 5 db. Rm acél sín 6-10 GN 2/1 sokkoló fagyasztóhoz PNC 880588
- Peremes láb sokkoló fagyasztóhoz PNC 880589
- Léghűtéses telepített aggregát 10 GN2/1 sokkoló fagyasztóhoz - R452A PNC 881222
- Vízűtéses telepített aggregát 10 GN2/1 sokkoló fagyasztóhoz - R452A PNC 881227
- 6 db kerék 10 GN 2/1 sokkoló fagyasztóhoz PNC 881285
- Egy pár AISI304 rm acél rácspolc - GN1/1 PNC 922017
- Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922036
- AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN1/1 PNC 922062
- AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN2/1 PNC 922076
- 1 pár AISI304 rm acél rácspolc PNC 922175
- Perforált alumínium/szilikon cukrászati tálcá - 400x600x38 mm PNC 922189
- Perforált alumínium sütőtepsi 4 oldalon peremmel - 400x600 mm PNC 922190
- Alumínium cukrászati tálcá 4 oldalon peremmel - 400x600x20 mm PNC 922191
- 2 db. Sütőkosár PNC 922239
- AISI304 rm acél cukrászati tálcá - 400x600 mm PNC 922264
- Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922266
- Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 4 hosszú nyárrsal, hosszanti tálcás sütőhöz PNC 922324
- Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárrsal, hosszanti és keresztirányú tálcás sütőhöz PNC 922325
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326
- 6 db. rövid nyárs PNC 922328
- Multifunkciós kampó PNC 922348
- Rács 8 egész kacsához (1,8kg) - GN1/1 PNC 922362
- Állványos kocsi, 10-2/1, (sántávolság: 65 mm) PNC 922603
- Állványos kocsi, 8-2/1, (sántávolság: 80 mm) PNC 922604

- Állványos kocsi, 10-2/1, Sütőipari szabvány (400 × 600 mm), 8 tálcahely, sántávolság 80 mm PNC 922609
- Szállítókocsi állványos kocsikhoz, 6 és 10 GN2/1 PNC 922627
- Tányértartó állványos kocsi, 10-2/1, 51 tányér, 75 mm sántávolság PNC 922650
- Dehidrációs tálca, GN 1/1, H=20 mm PNC 922651
- Dehidrációs tálca, GN 1/1, sima PNC 922652
- Szonda tartó folyadékhoz PNC 922714
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm PNC 925000
- Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm PNC 925001
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm PNC 925002
- Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1 PNC 925003
- Alumínium grill, GN1/1 PNC 925004
- Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához PNC 925005
- Lapos sütőtepsi 2 oldalon peremmel, GN1/1 PNC 925006
- Sütőtálca 4 bagetthez, GN1/1 PNC 925007
- Burgony sütő 28 db burgonyához, GN 1/1 PNC 925008
- 6 db. Tapadásmentes tepsi - GN1/1 H=20 mm PNC 925012
- 6 db. tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=40 mm PNC 925013
- 6 db. Tapadásmentes tepsi - GN1/1 H=60 mm PNC 925014

Előlnézet

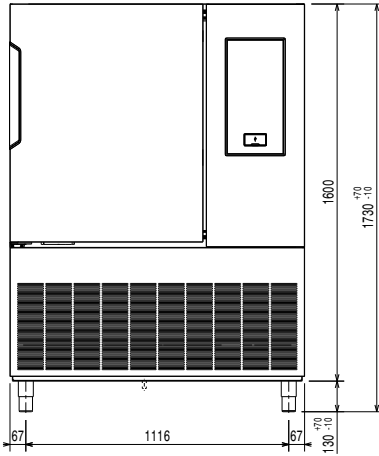


Oldalnézet

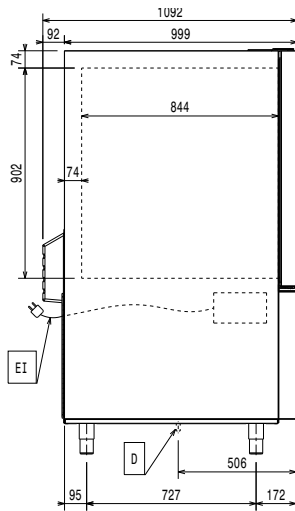

D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

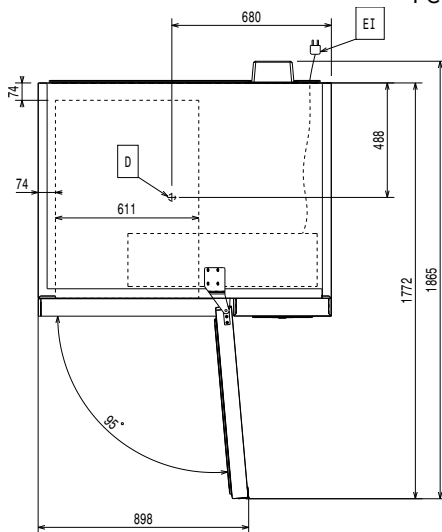

Elektromos

Tápfeszültség:	727908 (EBFA12HE)	380-415 V/3N ph/50 Hz
Felvett teljesítmény:		5.5 kW
Fűtési teljesítmény:		1.9 kW
Megszakító szükséges		

Víz:

Leürítő cső méret: 1 1/2"

Installáció:

Rés: 5 cm mindkét oldalon és hátul.
Kérjük, olvassa el és kövesse a használati utasításban leírt részletes installációs utasításokat.

Kapacitás:

Max. terhelhetési kapacitás: 100 kg
GN 1/1;GN 2/1;600x400;600x800;Ice Cream

Tálcák típusa:

Technikai információ:

Ajtó zsanérok:	
Külső méretek, szélesség:	1250 mm
Külső méretek, mélység:	1092 mm
Külső méretek, magasság:	1735 mm
Nettó súly:	278 kg
Szállítási súly:	328 kg
Szállítási térfogat:	2.92 m ³

Hűtési adat

Beépített kompresszor és hűtőegység.

Hűtési teljesítmény az elpárologtatási hőmérsékletnél: -20 °C

Kondenzátor hűtési módja:

Termék információ (EU Bizottsági Rendelet 2015/1095)

Hűtési ciklus idő (+65°C to +10°C): 95 min

Hűtési ciklus idő (+65°C to +10°C): 100 kg

Fagyasztási ciklus idő (+65°C to -18°C): 247 min

Teljes kapacitás (fagyasztás): 60 kg

Az elvégzett teszt 30°C-os szobában történt, 40 mm mély tálcákban, egyenletesen, 35 mm-es magasságig elhelyezett krumpipürét hűtöttek/fagyasztottak (+10°C/-18°C) le, a készülék maximális kapacitását kihasználva. A kezdeti hőmérséklet 65°C és 80°C közötti volt, az idő 120/270 perc.

ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Fenntarthatóság

Hűtőközeg típus:	R452A
GWP index:	2141
Hűtési teljesítmény:	6790 W
Hűtőközeg súly:	3000 g
Energia fogyasztás, ciklus (hűtés):	0.0708 kWh/kg
Energia fogyasztás, ciklus (fagyasztás):	0.2016 kWh/kg

SkyLine Chills

Sokkoló hűtő-fagyasztó, 10GN2/1, 100/70 kg, jobb zsanéros ajtó