

## SkyLine Chills

### Sokkoló hűtő, 20GN2/1 átkocsizható, 200 kg, külső aggregát

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



727969 (AOF20218RP)

SkyLine Chill S sokkoló hűtő  
200kg, 20 GN 2/1 vagy  
600x400mm,  
érintőképernyős vezérlés,  
külső aggregát,  
átkocsizható

## Rövid leírás

### Termék szám

Sokkoló hűtő nagy felbontású érintőképernyős kijelzővel, magyar nyelvű menüvel

- GN vagy 600x400 mm vagy banketing kocsihoz
- Kapacitás: 200 kg hűtő
- OptiFlow légkeringető rendszer
- Hűtési ciklusok: Automata program (10 étekkategória több, mint 100 ételtípus); Program mód (akár 1000 recept is elmenthető 16 lépésben); Manuális mód (kímélő hűtés, erős hűtés, fagyasztás, hön tartás, turbó hűtés, light hot ciklus). Speciális ciklusok (Cruise, gyors kiolvasztás, sous vide hűtés)
- Különleges funkciók: MultiTimer hűtés, Make-it-Mine a vezérlőpanel személyre szabásáért, SkyHub, MyPlanner, SkyDuo a SkyLine sütőkkel történő összehangolt működésért
- Becsült hátralévő idő kijelzés maghőmérő vezérelt ciklusok esetén mesterséges intelligencia segítségével (ARTE 2.0)
- Automatikus és manuális leolvasztás és szárítás
- USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez
- 3-szenzoros maghőmérő
- Lekerekített belső sarkok
- Külső aggregát (opcionális tartozék)
- R452a hűtőközeg
- Garantált működés akár +43°C környezeti hőmérsékletben is (5. klíma osztály)

## Fő jellemzők

- Ciklusok+: - Cruise ciklus, mely automatikusan beállítja a paramétereket a leggyorsabb és legjobb minőségű gyorshűtéshez (maghőmérő alapján működik) - Gyors kiolvasztás - Sous-vide gyorshűtés
- Lite-hot ciklus (+40°C / -18°C): ideális a kímélő melegítési előkészületekhez.
- A hőntartás - hűtés esetén +3°C-on - automatikusan aktiválódik minden ciklus végén, ezzel energiát takarít meg, valamint tartja a célhőmérsékletet (manuálisan is lehet aktiválni).
- Turbo hűtés: a hűtő a kívánt hőmérsékleten folyamatosan működik; ideális a folyamatos termeléshez.
- Automatikus mód 10 ételcsaláddal (hús, szárnyas, hal, szósok és levesek, zöldségek, tészta/rizs, kenyér, sós és édes tészták, desszertek, üdítők), több, mint 100 különböző előre-beállított variációval. Az automatikus fázisnál a sokkoló hűtő a behelyezett étel méretének, mennyiségének és típusának megfelelően optimalizálja a hűtési folyamatot a kiválasztott eredmény eléréséhez. A hűtési paraméterek valós idejű áttekintése. Termékcsaládonként 70 verziót lehet személyre szabni és elmenteni.
- Program mód: maximum 1000 recept tárolható el a sokkoló hűtő memóriájában, így pontosan ugyanazt a beállítást bármikor megismételheti. A programok 16 különböző kategóriába csoportosíthatóak be. 16 lépcsős gyorshűtési programok is elérhetőek.
- MultiTimer funkció: akár 20 különböző hűtési ciklust irányíthat egyazon időben, ezzel növelve a flexibilitást, kiváló eredményeket biztosítva. Maximum 200 MultiTimer program tárolható el.
- 3 pontos multi szenzoros maghőmérő a maximális precizitáshoz és ételbiztonsághoz.
- Hátralévő idő becslése a maghőmérő által irányított ciklusokhoz: mesterséges intelligencia technológia alapján működik (ARTE 2.0), egyszerűbbé teszi a konyhai folyamatok tervezését.
- Automatikus és manuális leolvasztás és szárítás.
- A teljesítmény max. +43°C-os környezeti hőmérséklet esetén garantált (5-ös klímaosztály).
- Optiflow légkeringető rendszer, amely a kamra speciális kialakításának köszönhetően maximális teljesítményt nyújt a hűtés/fűtés egyenletessége és a hőmérséklet szabályozása terén.

## Konstrukció

- Külső hűtőegység (opcionális tartozék).
- Szolenoid szelep a termodinamikusan körben lévő gáznyomás automatikus kezeléséhez.
- A fő alkatrészek AISI 304 rozsdamentes acélból készültek.
- Elpárologtató rozsdásodás elleni védelemmel.
- IP23 védettségű motorok és ventilátorok.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- Kivehető mágneses ajtó tömítés higiénikus tervezéssel.
- Lengőajtós panelen keresztül lehet hozzáférni az

## Jóváhagyás

elpárologtatáshoz tisztítás céljából.

- Automatikusan fűtött ajtókeret.

### Felhasználói interfész és adatkezelés

- Nagy felbontású, teljesen érintőképernyős felhasználói kezelőfelület (több, mint 30 nyelven elérhető) - színvak barát panel.
- A ciklusokhoz fotók tölthetők fel.
- A kezelői felület személyre szabható, lezárható.
- SkyHub: a felhasználó csoportosíthatja a kedvenc funkcióit a kezdőoldalon, így azonnal elérheti őket.
- SkyDuo: az egymáshoz csatlakoztatott sütő és a sokkoló hűtő kommunikál egymással (cook&chill), így optimalizálva az időt és a hatékonyságot (a SkyDuo egységcsomag opcionális tartozékként rendelhető).
- A "MyPlanner" határidőnaplóként működik, melyben megtervezheti a napi feladatait, személyre szabott emlékeztetőket kaphat minden egyes feladatáról.
- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, hűtési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz.
- HACCP monitorozásra és külső egységekre csatlakoztatható (opcionális tartozékot igényel).
- Képzések és utasítások egyszerűen elérhetőek a QR kód beolvasásával, bármely mobil készülékről.
- Automatikus fagyasztás megjelenítés a ciklus végén.

### Fenntarthatóság




- Emberközpontú tervezés 4 csillagos ergonomiai és használhatósági tanúsítvánnyal.
- A Zero Waste hasznos tippeket ad a szakácsoknak az élelmiszerhulladék minimalizálásához. A Zero Waste egy automatikus receptekből álló könyvtár, amelynek célja, hogy:
  - felhasználási tippet adjon a lejáratú időhöz közeli nyers élelmiszerekhez (pl.: tejből joghurt).
  - valódi és ízletes ételeket nyerjen a túlrejt gyümölcsökből/zöldségekből (amelyeket általában nem tartanak alkalmasnak az értékesítésre).
  - a jellemzően kidobott élelmiszerek (pl.: sárgarépa héj) felhasználásának elősegítése.

### Opcionális tartozékok


- |                                                                                                                                                                |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • 3 db. Egyszeres maghőmérő sokkoló fagyasztóhoz                                                                                                               | PNC 880567 | <input type="checkbox"/> |
| • Léghűtéses telepített aggregát 20 GN2/1 sokkoló fagyasztóhoz - R452A                                                                                         | PNC 881224 | <input type="checkbox"/> |
| • Egy pár AISI304 rm acél rács polc - GN1/1                                                                                                                    | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN1/1                                                                                                                         | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN2/1                                                                                                                         | PNC 922076 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 pár AISI304 rm acél rács polc                                                                                                                              | PNC 922175 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI304 rm acél cukrászati tálca - 400x600 mm                                                                                                                | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Konnektivitás hub (SIM) Router Ethernet + WiFi + 4G (UE)                                                                                                     | PNC 922399 | <input type="checkbox"/> |
| • Konnektivitás hub (LAN) Router Ethernet + WiFi                                                                                                               | PNC 922412 | <input type="checkbox"/> |
| • IoT module One Connected kapcsolathoz (kombisütőhöz és sokkoló fagyasztóhoz és folyamatos üzemű mosogatógéphez) és SkyDuo funkcióhoz (1 db IOT készülékként) | PNC 922421 | <input type="checkbox"/> |

- |                                                                                                                                                                               |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • SkyDuo egységcsomag - kombipároló és sokkoló hűtő/fagyasztó csatlakoztatásához Cook&Chill folyamathoz. A csomag 2 panelt és kábeleket tartalmaz. OnE Connectedhez nem való. | PNC 922439 | <input type="checkbox"/> |
| • Állványos kocsi, 15-2/1 típus, 84 mm szintávolság                                                                                                                           | PNC 922686 | <input type="checkbox"/> |
| • Nyárs báránnyhoz vagy szopós malachoz (max.30kg), 20 GN2/1 sütőhöz                                                                                                          | PNC 922711 | <input type="checkbox"/> |
| • Szonda tartó folyadékhoz                                                                                                                                                    | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • Állványos kocsi, 20-2/1 típus, 63 mm szintávolság                                                                                                                           | PNC 922757 | <input type="checkbox"/> |
| • Állványos kocsi, 16-2/1 típus, 80 mm szintávolság                                                                                                                           | PNC 922758 | <input type="checkbox"/> |
| • Tányértartó állványos kocsi, 20-2/1, 92 tányér, 85 mm szintávolság                                                                                                          | PNC 922760 | <input type="checkbox"/> |
| • Állványos kocsi, 20-2/1, Sütőipari szabvány (400 x 600 mm), 16 tálcahely, szintávolság 80 mm                                                                                | PNC 922762 | <input type="checkbox"/> |
| • Tányértartó állványos kocsi, 20-2/1, 116 tányér, 66 mm szintávolság                                                                                                         | PNC 922764 | <input type="checkbox"/> |

Előlnézet

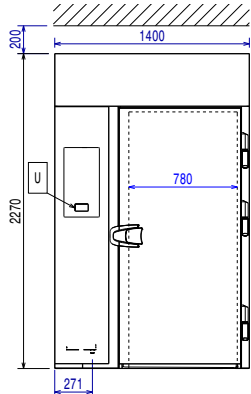


Oldalnézet

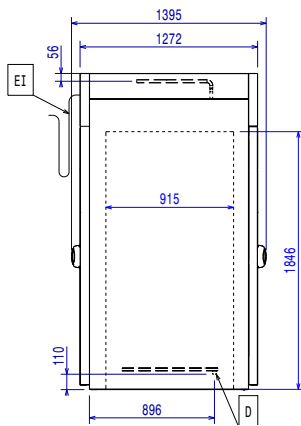

D = Leürítés  
 EI = Elektromos csatlakozás  
 RO = Külső egység csatlakozás

Felülnézet

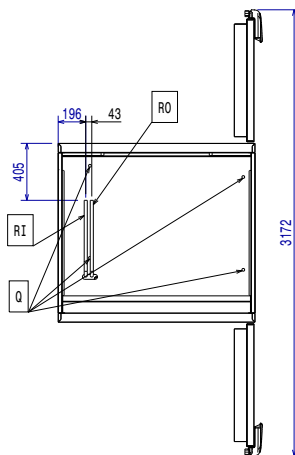

### Elektromos

Megszakító szükséges

Tápfeszültség: 380-415 V/3N ph/50/60 Hz

Fűtési teljesítmény: 6.4 kW

### Víz:

Leürítő cső méret: 1/2"

Nyomás, bar min/Max: 0

### Installáció:

Rés: 5 cm oldalt és hátul

Kérjük, alaposan olvassa el és tartsa be az installációs utasításban leírtakat.

### Kapacitás:

Max. terhelhetési kapacitás: 200 kg

Rácsok száma/típusa: 20 (GN 2/1; 600x400)

Medencék száma és típusa: 30 (360x250x80h)

### Technikai információ:

#### Ajtó zsanérok:

Külső méretek, szélesség: 1400 mm

Külső méretek, mélység: 1266 mm

Külső méretek, magasság: 2270 mm

Nettó súly: 190 kg

Szállítási súly: 200 kg

Szállítási térfogat: 4.91 m<sup>3</sup>

### Hűtési adat

Külső hűtőegység szükséges.

Megjegyzés: a hűtési teljesítmény 20 lineáris méter távolság esetén lett kalkulálva.

#### Kondenzátor hűtési módja:

Javasolt hűtési teljesítmény\*: 12280 W

Elpárologtató hőmérsékletnél: -20 °C

Kondenz hőmérsékletnél: 40 °C

Környezeti hőmérsékletnél: 30 °C

Csatlakozó csövek (külső) - kimenet: 16 mm

Csatlakozó csövek (külső) - bemenet: 9.5 mm

Remote refrigeration unit required. Working temperature in the cavity of the blast chiller is down to -41°C.

Note: refrigeration power calculated at a distance of 20 linear mt.

#### \*Megjegyzés:

[NOT TRANSLATED]

R404A; R452A

### ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001