

Moduláris főzőberendezések
900XP 1200mm Gázüzemű rostlap -Sima
és bordázott-HP karcolásnak ellenálló
krómozott felület

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391407 (E9IIMAAOMIA)

Nagy méretű gázüzemű
rostlap 2/3 sima és 1/3
bordázott, karcolásnak
ellenálló krómozott
sütőfelülettel, horizontális,
termosztatikus szabályzás,
kaparóval szállítva - HP

Rövid leírás

Termék szám

2/3 sima és 1/3 bordázott, karcolásnak ellenálló krómozott
sütőfelület. 33 kW gázteljesítményű gázégők termosztatikus
szeleppel és önstabilizáló lánggal. Sütőfelület hőmérséklete
270 °C. Installációs opciók: alsó tárolószekrény, híd, vagy
konzolos rendszer. Kihúzható zsírgyűjtőfiókok. Rm.acél
konstrukció, Scotch Brite felületkezeléssel. Extra erős 2 mm
vastag fedlap.

Fő jellemzők

- Exkluzív IcyHot installáció: kombinálja a HP rostlapot a kettős hőmérsékletű hűtő/fagyasztó alsó tárolószekrényrel.
- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Két nagy méretű leűrítő nyílás a főzőfelületen, amelyen keresztül a zsiradék egy, a főzőfelület alatt lévő 3 literes edénybe kerül.
- Rozsdamentes acél, magas hátsó és oldalsó felhajtás.
- Piezo gyújtás, termosztatikus szeleppel.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- A főzőfelület 4 egymástól függetlenül vezérelhető részből áll.
- Könnyen tisztítható, korrózióknak ellenálló krómozott felület.
- Karcmentes sütőfelület a speciális krómozott bevonatnak köszönhetően
- Hőmérséklet skála: 90°C - 270°C.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- 20 mm vastag karcmentes sütőlap speciális bevonattal az optimális grillezés és könnyű használat érdekében.
- 2/3 sima és 1/3 bordázott főzőfelület.

Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255
- 1 Kaparószerszám bordázott felületű sütőlaphoz PNC 206420

Opcionális tartozékok


- Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine PNC 206309 ☐
- Leeresztő csatorna asztali sütőlaphoz, HP PNC 206345 ☐

Jóváhagyás

- Kaparószerszám bordázott felületű sütőlaphoz PNC 206420 ☐
- Fedél sütőlaphoz PNC 206455 ☐
- Fúvóka készlet G.25.3 - Hollandia PNC 206468 ☐
- Elűlső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elűlső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐

Javasolt vegyszer

- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ
GYORS ZSÍROLDÓ 6DB+
PERMETEZŐ PNC 0S2292 ☐

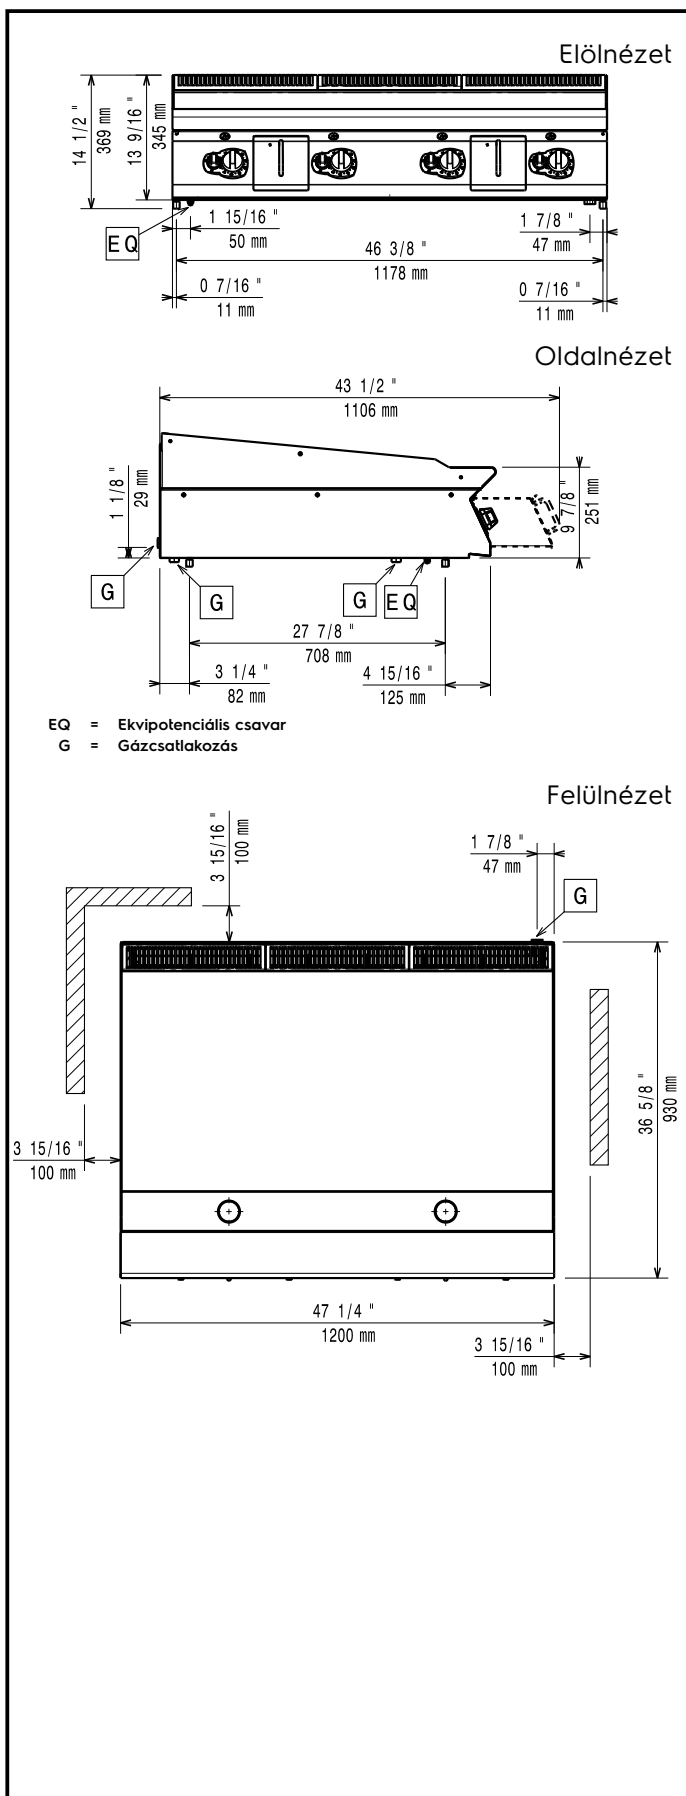

Gáz

Gázteljesítmény:	33 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG;Földgáz
Gáz bemenet:	1/2"

Technikai információ:

Működési hőmérséklet MIN:	90 °C
Működési hőmérséklet MAX:	270 °C
Külső méretek, szélesség:	1200 mm
Külső méretek, mélység:	930 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	150 kg
Szállítási súly:	201 kg
Szállítási magasság:	600 mm
Szállítási szélesség:	1040 mm
Szállítási mélység:	1300 mm
Szállítási térfogat:	0.81 m ³
Főzőfelület szélessége:	1194 mm
Főzőfelület mélysége:	610 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.