



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 900XP 2 főzőlapos elektromos infravörös asztali tűzhely

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391044 (E9IRED2000)

2 zónás (3,4kW) elektromos
kerámialapos asztali
főzőlap

Rövid leírás

Termék szám

Üvegkerámia főzőfelület, 6mm vastagságú, 2 koncentrikus kör alakú főzőzónával. Infravörös főzőfelület. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rm. acél burkolat. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű éleknek köszönhetően. Elsősorban melegítésre és melegen tartásra alkalmas.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Kerámia üveg főzőfelület 2 infravörös zónával, 6mm vastagság.
- A kör alakú főzőzónák mérete: 180 - 300mm, melyek egyenletesen melegítenek, és nagy méretű edény fogadására is alkalmasak.
- Hegesztett, szivárgás mentes felső rész.
- Figyelmeztető jelzőlámpa a főzőfelület hőmérsékletének jelzésére.
- Azonnal hőátadás a főzőfelület és az edény között.
- Alacsony hőkibocsátás a munkatérbe.
- A sima üvegkerámia felület gyorsan és egyszerűen tisztítható - maximális higiénia.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság




- Energia szabályzás minden zónánál.

Opcionális tartozékok


- Tömítő egységcsomag PNC 206086
illesztésekhez
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137
800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138
1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140
1400 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141
1600 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206154
400 mm
- Vízvételi hely lengőkaros PNC 206289
kifolyóval (a vízoszlop
hosszabbító nem alap
tartozék)
- Vízoszlop hosszabbítás, 900- PNC 206290
as sorozathoz
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303

- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine PNC 206309
- Oldalsó fogantyú jobb/bal PNC 216044
- Elülső fogantyú, 400 mm PNC 216046
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216278

Előlnézet




Oldalnézet

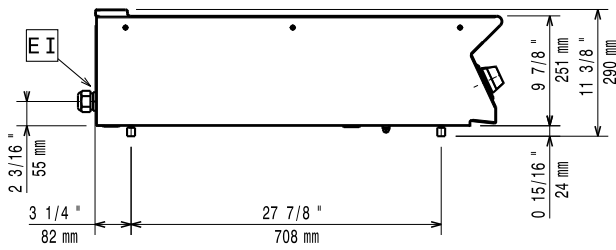

EI = Elektromos
csatlakozás

EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

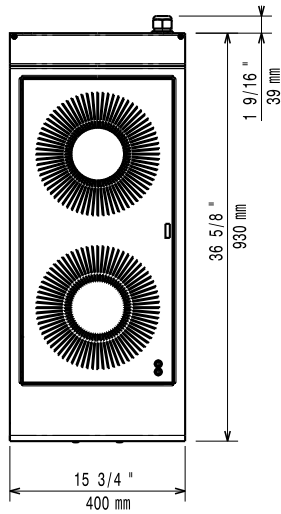

Elektromos

Tápfeszültség:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Összes Watt:	6.8 kW

Technikai információ:

Nettó súly:	24.5 kg
Szállítási súly:	35 kg
Szállítási magasság:	520 mm
Szállítási szélesség:	460 mm
Szállítási mélység:	1020 mm
Szállítási térfogat:	0.24 m ³
Tanúsítvány	N9CIE
Elülső főzőlapok teljesítménye:	3.4 - 0 kW
Hátsó főzőlapok teljesítménye:	3.4 - kW
Elülső főzőlapok méretei:	Ø 300
Hátsó főzőlapok méretei:	Ø 300

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.