



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 900XP 2 zónás elektromos indukciós főzőlap

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391277 (E9INED2008)

2 zónás (5kW) elektromos
indukciós asztali főzőlap

Rövid leírás

Termék szám

Üvegkerámia főzőfelület 2 egymástól függetlenül vezérelhető, 5 kW-os indukciós főzőzónával. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rozsdamentes acélból készült burkolat. Extra erős, 2 mm vastagságú rozsdamentes acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Üvegkerámia főzőfelület 2 egymástól függetlenül vezérelhető zónával, 5kW/zóna.
- A kerámia felület majdnem egész területe használható.
- Minden zónához visszajelző lámpa tartozik.
- Túlfűtés elleni biztonsági berendezés.
- A főzőzónák teljesítménye fokozatosan beállítható, pl. kisebb fokozatú beállítás az alacsonyabb, és nagyobb fokozatú beállítás a magasabb szinteknél.
- Alacsony hőkibocsátás a munkatérbe.
- A sima, üvegkerámia főzőfelület nem közvetlenül fűtött, ezért a főzőfelületen nincs izzás.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- Edény átmérő: min.12cm, max. 28 cm, a legjobb hatékonyság érdekében
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság



- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).

Jóváhagyás




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm PNC 206137 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 400 mm PNC 206154 ☐
- Vízoszlop hosszabbítás, 900-as sorozathoz PNC 206290 ☐
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303 ☐
- Rozsdamentes acél rács szabadonálló grillhez (900XP) PNC 206404 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216278 ☐
- Rozsdamentes acél univerzális sütőserpenyő rozsdamentes acél fogantyúval, (d=200mm), használható indukciós vagy egyéb hőforráshoz PNC 653596 ☐
- Univerzális sütőserpenyő rozsdamentes acél fogantyúval (d=240mm), használható indukciós vagy egyéb hőforráshoz PNC 653597 ☐
- Univerzális sütőserpenyő rozsdamentes acél fogantyúval (d=280mm), használható indukciós vagy egyéb hőforráshoz PNC 653598 ☐


Előlnézet



Oldalnézet

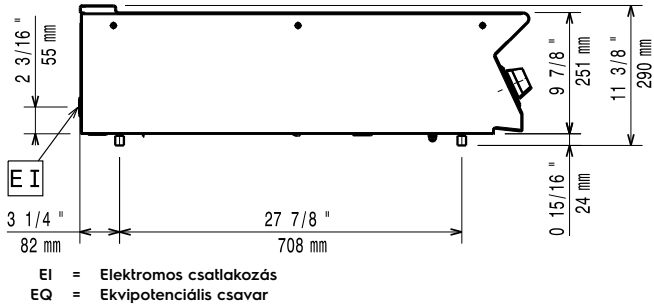

Felülnézet

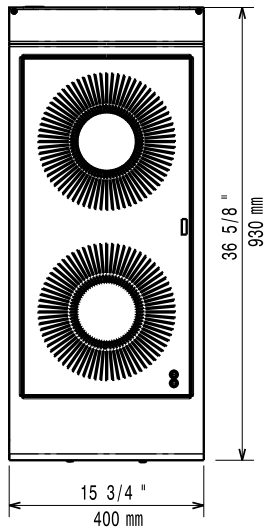**Elektromos**

Tápfeszültség:	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Előkészítve:	380-415V 3~ 50/60Hz 10kW
Összes Watt:	10 kW

Installáció:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Technikai információ:

Indukciós főzőlappal kompatibilis edényt és serpenyőt kell használni.

Nettó súly:	40 kg
Szállítási súly:	45 kg
Szállítási magasság:	520 mm
Szállítási szélesség:	460 mm
Szállítási mélység:	1020 mm
Szállítási térfogat:	0.24 m ³
Tanúsítvány	IH920
Indukciós főzőlap méretei (szélesség):	400 mm
Indukciós főzőlap méretei (mélység):	930 mm