Electrolux PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 900XP 2 zónás elektromos indukciós főzőlap

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391277 (E9INED2008) 2 zónás (5kW) elektromos indukciós asztali főzőlap

Rövid leírás

Termék szám

Üvegkerámia főzőfelület 2 egymástól függetlenül vezérelhető, 5 kW-os indukciós főzőzónával. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rozsdamentes acélból készült burkolat. Extra erős, 2 mm vastagságú rozsdamentes acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Üvegkerámia főzőfelület 2 egymástól függetlenül vezérelhető zónával, 5kW/zóna.
- A kerámia felület majdnem egész területe használható.
- Minden zónához visszajelző lámpa tartozik.
- Túlfűtés elleni biztonsági berendezés.
- A főzőzónák teljesítménye fokozatosan beállítható, pl. kisebb fokozatú beállítás az alacsonyabb, és nagyobb fokozatú beállítás a magasabb szinteknél.
- Alacsony hőkibocsátás a munkatérbe.
- A sima, üvegkerámia főzőfelület nem közvetlenül fűtött, ezért a főzőfelületen nincs izzás.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- Edény átmérő: min.12cm, max. 28 cm, a legjobb hatékonyság érdekében
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság

- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).

Opcionális tartozékok


• Tömítő egységcsomag illesztésekhez	PNC 206086	❑
• Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm	PNC 206137	❑
• Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm	PNC 206138	❑
• Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm	PNC 206139	❑
• Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm	PNC 206140	❑
• Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm	PNC 206141	❑
• Tartóelem hídba szereléshez, 400 mm	PNC 206154	❑
• Vízoszlop hosszabbítás, 900-as sorozathoz	PNC 206290	❑
• Kémény felhajtás, 400mm	PNC 206303	❑
• Rozsdamentes acél rács szabadonálló grillhez (900XP)	PNC 206404	❑
• 2 oldalpanel asztali készülékekhez	PNC 216278	❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


2026.11.17

Moduláris főzőberendezések 900XP 2 zónás elektromos indukciós főzőlap

Elölnézet




Oldalnézet

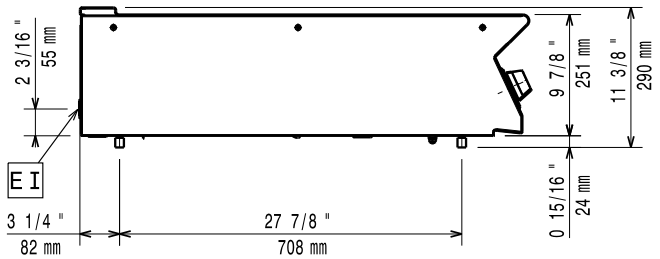

EI = Elektromos csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

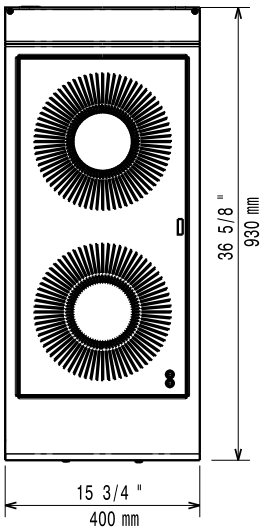

Elektromos

Tápfeszültség:	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Előkészítve:	380-415V 3~ 50/60Hz 10kW
Összes Watt:	10 kW

Installáció:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Technikai információ:

Indukciós főzőlappal kompatibilis edényt és serpenyőt kell használni.

Nettó súly:	40 kg
Szállítási súly:	45 kg
Szállítási magasság:	540 mm
Szállítási szélesség:	460 mm
Szállítási mélység:	1020 mm
Szállítási térfogat:	0.25 m³
Tanúsítvány	IH920
Indukciós főzőlap méretei (szélesség):	400 mm
Indukciós főzőlap méretei (mélység):	930 mm

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.17