

Moduláris főzőberendezések 900XP 2x15 literes gázüzemű fritőz

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391078 (E9FRGH2GF0)

15+15literes gázüzemű
olajsütő "V" alakú
medencével (külső égőfejek)
és 2 db kosárral

Rövid leírás

Termék szám

Nagy hatékonyságú 28kW-os rm. acél égőfejek. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Mélyhúzott "V" alakú medence. Az olaj leeresztése egy csapon keresztül történik egy, a medence alatt lévő edénybe. Állítható magasságú, rm. acél lábak. Rm. acél külső panelek. 20/10 minőségű rm. acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű éleknek köszönhetően.

Fő jellemzők

- Mélyhúzott, V alakú medencék.
- Nagy hatékonyságú 28kW-os rozsdamentes acél égőfejek, lángérzékelővel, a medence külső falához rögzítve.
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályozása. Max. 190°C.
- Lángérzékelő minden egyes égőfejnél.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Az olaj leeresztése egy csapon keresztül, a medence alatt lévő edénybe történik.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Piezo gyújtás.
- Vízálló kezelői gombok.
- Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcionálisan rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).
- 2 db kosárral és 1 db jobb oldali ajtóval szállítva.
- Opcionálisan rendelhető hordozható olaj minőség figyelő eszköz (pnc kód 9B8081) a hatékony olajkezeléshez.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.
- IPX5 vízvédettség szint.

Szállított tartozékok

- 2 Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350
- 2 Egész méretű kosár 14 és 15 literes szabadonálló fritőhöz PNC 921691


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű PNC 206132 ☐
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapathoz, 150 mm átmérőjű PNC 206133 ☐


Jóváhagyás

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábához vagy kerekekhez" tartozékot | PNC 206135 | ☐ | • G.25.3 (NL) fűvóka készlet, olajsütő, 900-as széria | PNC 206467 | ☐ |
| • Karimás láb kit | PNC 206136 | ☐ | • 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez | PNC 216134 | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm | PNC 206148 | ☐ | • Egész méretű kosár 14 és 15 literes szabadonálló fritőhöz | PNC 921691 | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm | PNC 206150 | ☐ | • 2 fél méretű kosár 14 és 15 literes olajsütőhöz | PNC 921692 | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm | PNC 206151 | ☐ | • Szűrő olajgyűjtő medencébe, 7, 14 és 15 literes szabadonálló olajsütőhöz | PNC 921693 | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm | PNC 206152 | ☐ | • Eltömődést gátló rúd 15 literes olajsütő leeresztő csövéhez | PNC 921695 | ☐ |
| • 2 OLDALI VÉDŐSZA. LÁBAZATI INST.-HOZ,900 | PNC 206157 | ☐ | • Deflektor 15 literes olajsütőhöz | PNC 921696 | ☐ |
| • Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206176 | ☐ | • Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez | PNC 927225 | ☐ |
| • Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206177 | ☐ | | | |
| • Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206178 | ☐ | | | |
| • Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206179 | ☐ | | | |
| • Védőszalag pár (nem hűtött/fagyasztott pulthoz) | PNC 206180 | ☐ | | | |
| • 2 panel szerviz alagúthoz, szimpla installációhoz | PNC 206181 | ☐ | | | |
| • 2 panel szerviz alagúthoz, back to back installációhoz | PNC 206202 | ☐ | | | |
| • 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) | PNC 206210 | ☐ | | | |
| • Durva szűrő 15 literes olajsütőhöz | PNC 206235 | ☐ | | | |
| • Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm | PNC 206246 | ☐ | | | |
| • Olaj leürítő cső 15 literes szabadonálló olajsütőhöz | PNC 206301 | ☐ | | | |
| • Kémény felhajtás, 800mm | PNC 206304 | ☐ | | | |
| • Hátsó fogantyú, 800mm, Marine | PNC 206308 | ☐ | | | |
| • Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine | PNC 206309 | ☐ | | | |
| • Ajtó nyitott tárolószekrényhez | PNC 206350 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) | PNC 206367 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) | PNC 206368 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) | PNC 206369 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) | PNC 206370 | ☐ | | | |
| • Hátsó panel - 800mm (700/900XP) | PNC 206374 | ☐ | | | |
| • Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) | PNC 206375 | ☐ | | | |
| • Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) | PNC 206376 | ☐ | | | |
| • Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) | PNC 206400 | ☐ | | | |

Előlnézet

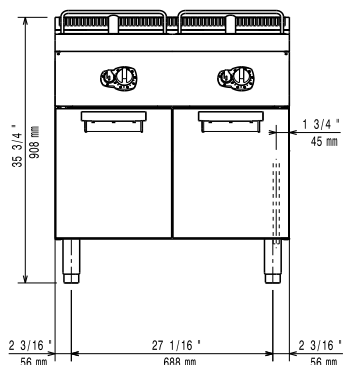


Oldalnézet

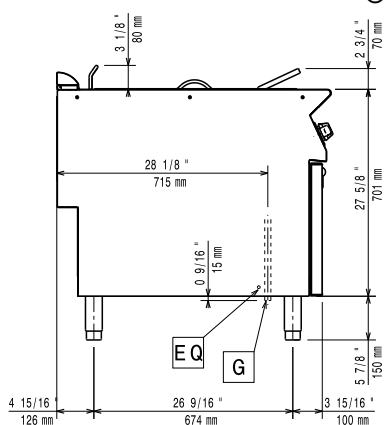

EQ = Ekvipotenciális csavar
 G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

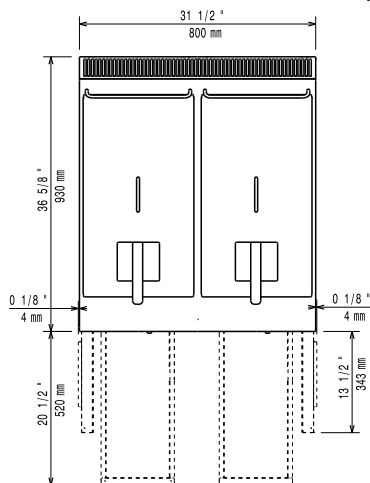

Gáz

Natural gas - Pressure:

391078 (E9FRGH2GF0)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gázteljesítmény:

28 kW

Standard gáz típus:

Földgáz

Opcionális gáz típus:

LPG

Gáz bemenet:

1/2"

Technikai információ:

Hasznos medence méretek
(szélesség):

240 mm

Hasznos medence méretek
(magasság):

505 mm

Hasznos medence méretek
(mélység):

380 mm

Medence kapacitás:

13 lt MIN; 15 lt MAX

Teromsztát skála:

120 °C MIN; 190 °C MAX

Nettó súly:

86 kg

Szállítási súly:

108 kg

Szállítási magasság:

1080 mm

Szállítási szélesség:

1020 mm

Szállítási mélység:

860 mm

Szállítási térfogat:

0.95 m³

Tanúsítvány

N9FG1

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.