



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 900XP 3 égős asztali tűzhely - Paella 800mm

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391024 (E9GCGH3C00)

900XP 3 ÉGŐS ASZTALI
TŰZHELY, 5kW -10kW -15kW
- LPG GÁZ

Rövid leírás

Termék szám

Nyitott alsó szekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. 3 nagy hatékonyságú égőfej (5kW, 10kW, 15kW) optimalizált égéssel és védőlemezzel ellátott őrlánggal. Lángérzékelő. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Öntöttvas edénytartó rácsok. Az extra erősségű fedlap 20/10 rozsdamentes acélból készült.

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Az 5kW-os, 10kW-os és a 15kW-os nagy hatékonyságú égőfejek optimalizált égésűek, lángérzékelővel rendelkeznek, 3 különböző méretűek: 60 mm átmérőjű, 5kW teljesítményű-180 mm átmérőjű, 10 kW teljesítményű-350 mm átmérőjű, 15 kW teljesítményű
- LPG gázzal működtethető, az átalakító fűvókák mellékelve.
- Nagy méretű, öntöttvas edénytartó rács, melyre kis és nagy méretű edények is helyezhetőek.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Külön vezérelhető égőfejek (manuális begyújtás).
- Vízálló kezelői gombok.
- 20/10 rozsdamentes acél fedlap.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű PNC 206132 ☐
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206133 ☐
lecsapathoz, 150 mm átmérőjű
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137 ☐
800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138 ☐
1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 ☐
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140 ☐
1400 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141 ☐
1600 mm
- Füstgáz lecsapató 1 PNC 206246 ☐
modulhoz, d= 150 mm
- Keret 3 égős gázüzemű PNC 206283 ☐
asztali tűzhelyhez
- Vízvételi hely lengőkaros PNC 206289 ☐
kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék)
- Vízoszlop hosszabbítás, 900- PNC 206290 ☐
as sorozathoz


Jóváhagyás

- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine PNC 206309 ☐
- Oldalsó fogantyú jobb/bal PNC 216044 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216278 ☐
- Perforált fenéklemez vízfürdős melegtartó medencéhez (1/1 modul) PNC 921623 ☐

Előlnézet




Oldalnézet

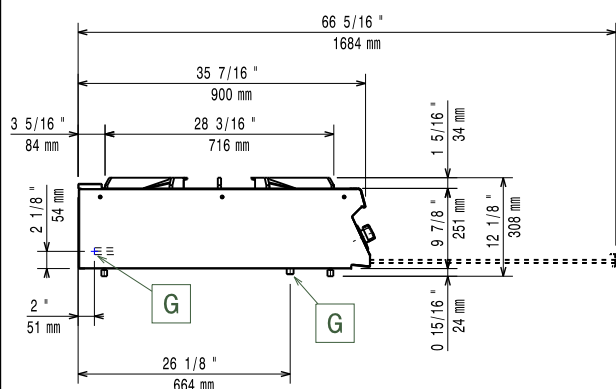

G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

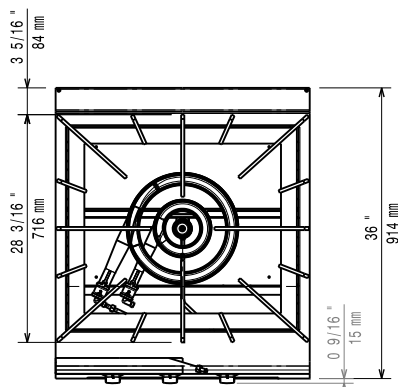

Gáz

Natural gas - Pressure:

391024 (E9GCGH3C00)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gázteljesítmény:

30 kW

Standard gáz típus:

Földgáz

Opcionális gáztípus:

LPG

Gáz bemenet:

1/2"

Technikai információ:

Nettó súly:

92 kg

Szállítási súly:

69 kg

Szállítási magasság:

530 mm

Szállítási szélesség:

1010 mm

Szállítási mélység:

860 mm

Szállítási térfogat:

0.46 m³

Hátsó égőfejek teljesítménye:

5 - 0 kW

Középső égőfejek

teljesítménye:

0 - 0/10 - 15 kW

Tanúsítvány

N9PG

Hátsó égőfejek méretei - mm

Ø 60

Középső égőfejek méretei -

mm

Ø 180 Ø 350

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.