

Moduláris főzőberendezések 900XP 4 zónás el. indukciós asztali főzőlap

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



391278 (E9INEH4008)

4 zónás (5kW) elektromos
indukciós asztali főzőlap

Rövid leírás

Termék szám

Üvegkerámia főzőfelület 4 egymástól függetlenül vezérelhető, 5 kW-os indukciós főzőzónával. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rozsdamentes acélból készült burkolat. Extra erős, 2 mm vastagságú rozsdamentes acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Üvegkerámia főzőfelület 4 egymástól függetlenül vezérelhető zónával, 5kW/zóna.
- A kerámia felület majdnem egész területe használható.
- Minden zónához visszajelző lámpa tartozik.
- Túlfűtés elleni biztonsági berendezés.
- A főzőzónák teljesítménye fokozatosan beállítható, pl. kisebb fokozatú beállítás az alacsonyabb, és nagyobb fokozatú beállítás a magasabb szinteknél.
- Alacsony hőkibocsátás a munkatérbe.
- A sima, üvegkerámia főzőfelület nem közvetlenül fűtött, ezért a főzőfelületen nincs izzás.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- Edény átmérő: min.12cm, max. 28 cm, a legjobb hatékonyság érdekében
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság




- [NOT TRANSLATED]

Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm PNC 206137
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141
- Vízoszlop hosszabbítás, 900-as sorozathoz PNC 206290
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216278

Jóváhagyás _____

- Rozsdamentes acél univerzális sütőserpenyő rozsdamentes acél fogantyúval, (d=200mm), használható indukciós vagy egyéb hőforráshoz PNC 653596
- Univerzális sütőserpenyő rozsdamentes acél fogantyúval (d=240mm), használható indukciós vagy egyéb hőforráshoz PNC 653597
- Univerzális sütőserpenyő rozsdamentes acél fogantyúval (d=280mm), használható indukciós vagy egyéb hőforráshoz PNC 653598

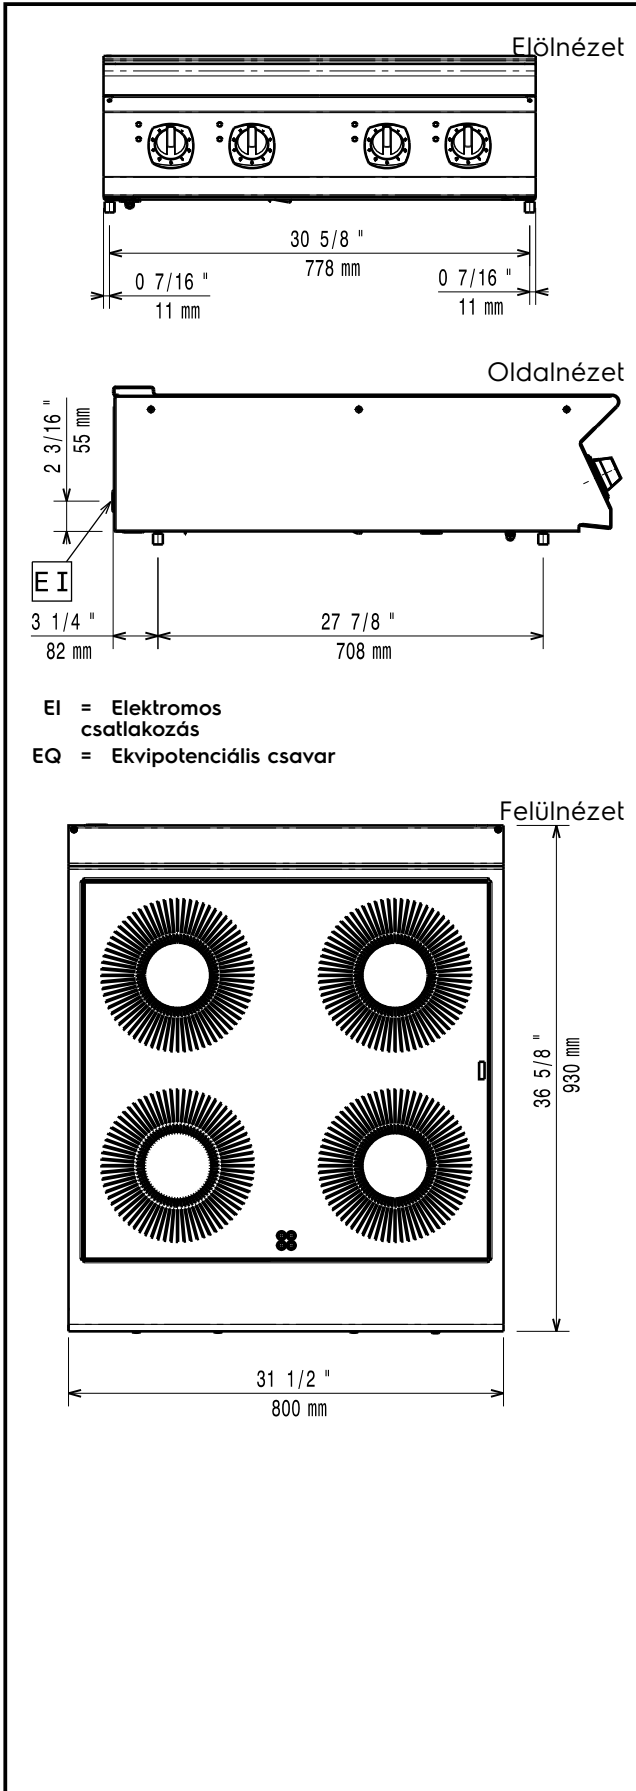

Elektromos

Tápfeszültség:

391278 (E9INEH4008)

380-415 V/3 ph/50/60 Hz

Összes Watt:

ISO 9001; ISO 14001 kW

Technikai információ:

Indukciós főzőlap méretei
(szélesség):

800 mm

Indukciós főzőlap méretei
(mélység):

930 mm

Nettó súly:

65 kg

Szállítási súly:

76 kg

Szállítási magasság:

540 mm

Szállítási szélesség:

1020 mm

Szállítási mélység:

860 mm

Szállítási térfogat:

0.47 m³

Induction compatible pots & pans must be used.

Tanúsítvány

IH940

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.