

Moduláris főzőberendezések 900XP 4 zónás el. indukciós asztali főzőlap

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391278 (E9INEH4008)

4 zónás (5kW) elektromos
indukciós asztali főzőlap

Rövid leírás

Termék szám

Üvegkerámia főzőfelület 4 egymástól függetlenül vezérelhető, 5 kW-os indukciós főzőzónával. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rozsdamentes acélból készült burkolat. Extra erős, 2 mm vastagságú rozsdamentes acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Üvegkerámia főzőfelület 4 egymástól függetlenül vezérelhető zónával, 5kW/zóna.
- A kerámia felület majdnem egész területe használható.
- Minden zónához visszajelző lámpa tartozik.
- Túlfűtés elleni biztonsági berendezés.
- A főzőzónák teljesítménye fokozatosan beállítható, pl. kisebb fokozatú beállítás az alacsonyabb, és nagyobb fokozatú beállítás a magasabb szinteknél.
- Alacsony hőkibocsátás a munkatérbe.
- A sima, üvegkerámia főzőfelület nem közvetlenül fűtött, ezért a főzőfelületen nincs izzás.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- Edény átmérő: min.12cm, max. 28 cm, a legjobb hatékonyság érdekében
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság



- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).


Opcionális tartozékok

- | | |
|--|-------------------------------------|
| • Tömítő egységcsomag
illesztésekhez | PNC 206086 ☐ |
| • Tartóelem hídba szereléshez,
800 mm | PNC 206137 ☐ |
| • Tartóelem hídba szereléshez,
1000 mm | PNC 206138 ☐ |
| • Tartóelem hídba szereléshez,
1200 mm | PNC 206139 ☐ |
| • Tartóelem hídba szereléshez,
1400 mm | PNC 206140 ☐ |
| • Tartóelem hídba szereléshez,
1600 mm | PNC 206141 ☐ |
| • Vízoszlop hosszabbítás, 900-as
sorozathoz | PNC 206290 ☐ |
| • Kémény felhajtás, 800mm | PNC 206304 ☐ |
| • Elűlő fogantyú, 1600 mm | PNC 216050 ☐ |
| • 2 oldalpanel asztali
készülékekhez | PNC 216278 ☐ |


Jóváhagyás

- Rozsdamentes acél univerzális sütőserpenyő rozsdamentes acél fogantyúval, (d=200mm), használható indukciós vagy egyéb hőforráshoz PNC 653596 ☐
- Univerzális sütőserpenyő rozsdamentes acél fogantyúval (d=240mm), használható indukciós vagy egyéb hőforráshoz PNC 653597 ☐
- Univerzális sütőserpenyő rozsdamentes acél fogantyúval (d=280mm), használható indukciós vagy egyéb hőforráshoz PNC 653598 ☐

Előlnézet

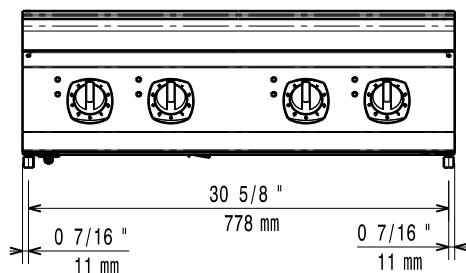


Oldalnézet

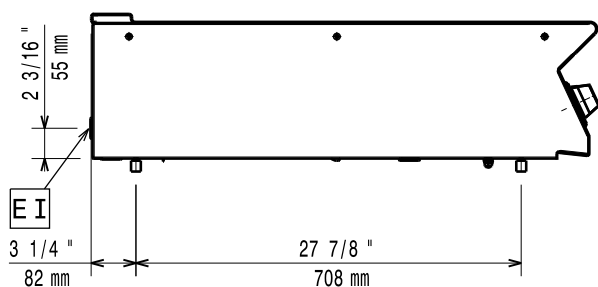

EI = Elektromos csatlakozás
 EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

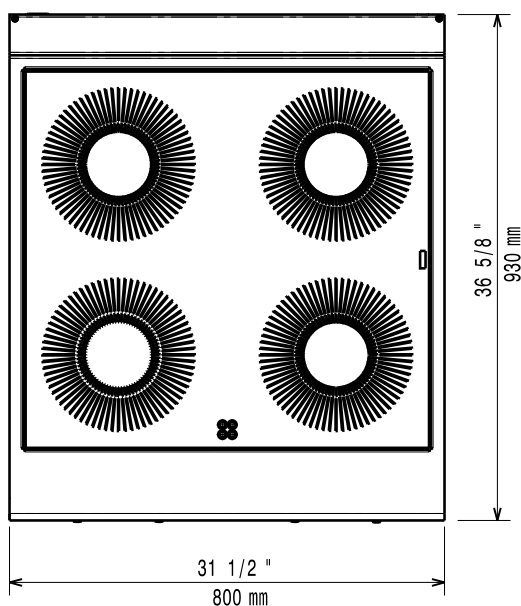

Elektromos

Tápfeszültség: 380-415 V/3 ph/50/60 Hz
 Összes Watt: 20 kW

Technikai információ:

Induction compatible pots & pans must be used.

Nettó súly: 65 kg
 Szállítási súly: 76 kg
 Szállítási magasság: 540 mm
 Szállítási szélesség: 1020 mm
 Szállítási mélység: 860 mm
 Szállítási térfogat: 0.47 m³
 Tanúsítvány: IH940

Indukciós főzőlap méretei (szélesség): 800 mm
 Indukciós főzőlap méretei (mélység): 930 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.