Electrolux PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 900XP 4 zónás el. indukciós asztali főzőlap

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391278 (E9INEH4008) 4 zónás (5kW) elektromos indukciós asztali főzőlap

Rövid leírás

Termék szám

Üvegkerámia főzőfelület 4 egymástól függetlenül vezérelhető, 5 kW-os indukciós főzőzónával. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rozsdamentes acélból készült burkolat. Extra erős, 2 mm vastagságú rozsdamentes acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Üvegkerámia főzőfelület 4 egymástól függetlenül vezérelhető zónával, 5kW/zóna.
- A kerámia felület majdnem egész területe használható.
- Minden zónához visszajelző lámpa tartozik.
- Túlfűtés elleni biztonsági berendezés.
- A főzőzónák teljesítménye fokozatosan beállítható, pl. kisebb fokozatú beállítás az alacsonyabb, és nagyobb fokozatú beállítás a magasabb szinteknél.
- Alacsony hőkibocsátás a munkatérbe.
- A sima, üvegkerámia főzőfelület nem közvetlenül fűtött, ezért a főzőfelületen nincs izzás.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- Edény átmérő: min.12cm, max. 28 cm, a legjobb hatékonyság érdekében
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság


- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).

Opcionális tartozékok


• Tömítő egységcsomag illesztésekhez	PNC 206086 ❑
• Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm	PNC 206137 ❑
• Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm	PNC 206138 ❑
• Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm	PNC 206139 ❑
• Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm	PNC 206140 ❑
• Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm	PNC 206141 ❑
• Vízoszlop hosszabbítás, 900-as sorozathoz	PNC 206290 ❑
• Kémény felhajtás, 800mm	PNC 206304 ❑
• Elülső fogantyú, 1600 mm	PNC 216050 ❑
• 2 oldalpanel asztali készülékekhez	PNC 216278 ❑

Moduláris főzőberendezések 900XP 4 zónás el. indukciós asztali főzőlap

Elölnézet

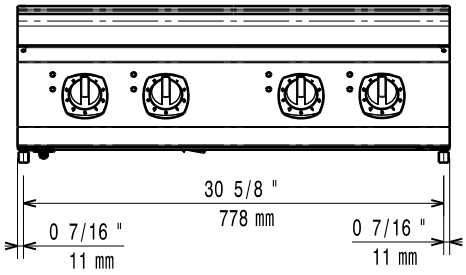


Oldalnézet

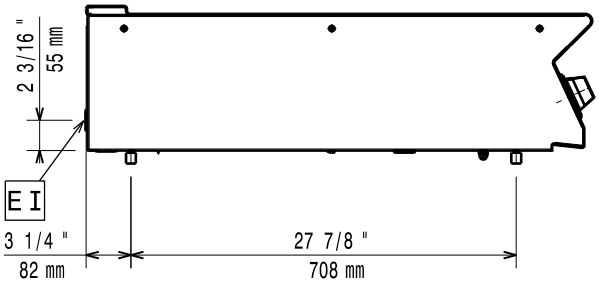

EI = Elektromos csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

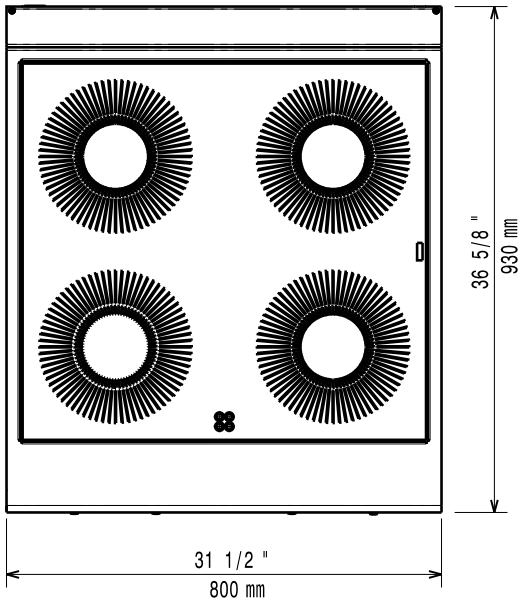

Elektromos

Tápfeszültség:	380-415 V/3 ph/50/60 Hz
Összes Watt:	20 kW

Technikai információ:

Induction compatible pots & pans must be used.

Nettó súly:	65 kg
Szállítási súly:	76 kg
Szállítási magasság:	540 mm
Szállítási szélesség:	1020 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	0.47 m³
Tanúsítvány	IH940
Indukciós főzőlap méretei (szélesség):	800 mm
Indukciós főzőlap méretei (mélység):	930 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.17