

## Moduláris főzőberendezések 900XP 4 égős asztali gáztűzhely, 10 kW

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391003 (E9GCGH4COM)

900XP 4 ÉGŐS ASZTALI  
GÁZTŰZHELY, 10 kW -  
FÖLDGÁZ/LPG GÁZ

### Rövid leírás

#### Termék szám

Nyitott alsó szekrényre, hídrendszerbe és konzolos kivitelbe telepíthető. Nagy hatékonyságú virágláng égőfejek folyamatos teljesítmény szabályzással és optimalizált égéssel. Lángérzékelővel ellátott égőfejek. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél panelek. Nagy teherbírási öntöttvas edénytartó rácsok. Az extra erősségű munkalap 2mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű éleknek köszönhetően.

### Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- A 4 db 10 kW-os, nagy hatékonyságú égőfejek különböző méretűek:
  - 60 mm-es égőfejek folyamatos teljesítmény szabályzással, 1,5-től 6 kW-ig.
  - 100 mm-es égőfejek folyamatos teljesítmény szabályzással, 2,2 kW-tól 10 kW-ig.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- Öntött vas nagy méretű edénytartó rács (opcióként rm. acél), hosszú tartóelemekkel, melynek köszönhetően a legnagyobb méretű edény és a legkisebb is használható.
- Égőfejek optimalizált égéssel.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Védett örláng.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- A vezérlőgombok folyamatos teljesítmény szabályozást biztosítanak a minimális és a maximális teljesítményszint között.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

### Konstruktó


- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

### Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086   
illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás PNC 206132   
gátló, 150 mm átmérőjű
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206133   
lecsapatóhoz, 150 mm  
átmérőjű
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137   
800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138   
1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139   
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140   
1400 mm

### Jóváhagyás

- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141
- Sima sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre PNC 206171
- Bordázott sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre PNC 206172
- Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm PNC 206246
- Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék) PNC 206289
- Vízoszlop hosszabbítás, 900-as sorozathoz PNC 206290
- Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez PNC 206298
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine PNC 206309
- Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP) PNC 206363
- Városi gáz fűvókák (G150), a 900-as sorozat asztali tűzhelyeihez PNC 206384
- - NOT TRANSLATED - PNC 206457
- Oldalsó fogantyú jobb/bal PNC 216044
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216278
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225

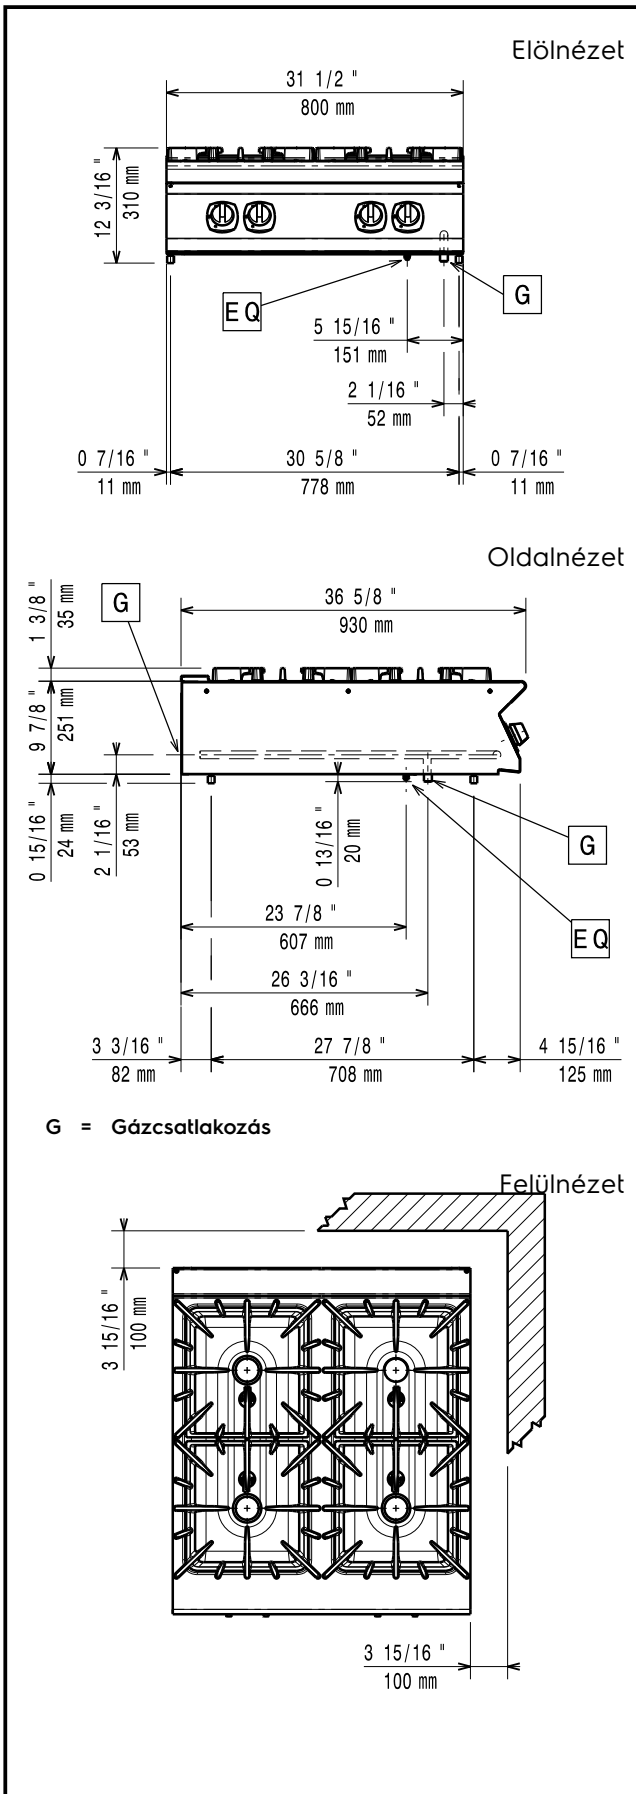

## Gáz

<b>Gázteljesítmény:</b>	<b>391003 (E9GCGH4C0M)</b>	40 kW
<b>Standard gáz típus:</b>		Földgáz
<b>Opcionális gáztípus:</b>		LPG;Földgáz
<b>Gáz bemenet:</b>		1/2"
<b>Natural gas - Pressure:</b>		7" w.c. (17.4 mbar)

## Technikai információ:

<b>Elülső égőfejek teljesítménye:</b>	ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW
<b>Hátsó égőfejek teljesítménye:</b>	10 - 10 kW
<b>Hátsó égőfejek méretei - mm</b>	Ø 100 Ø 100
<b>Elülső égőfejek méretei - mm</b>	Ø 100 Ø 100
<b>Nettó súly:</b>	79 kg
<b>Szállítási súly:</b>	71 kg
<b>Szállítási magasság:</b>	530 mm
<b>Szállítási szélesség:</b>	1020 mm
<b>Szállítási mélység:</b>	860 mm
<b>Szállítási térfogat:</b>	0.46 m <sup>3</sup>
<b>Tanúsítvány</b>	N9CG

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.