

Moduláris főzőberendezések 900XP 4 égős gáztűzhely (6 kW), gázüzemű sütővel

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391004 (E9GCGH4CGL)

900XP 4 ÉGŐS
GÁZTŰZHELY (6 kW),
GÁZÜZEMŰ SÜTŐVEL

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Nagy hatékonyságú virágláng égőfejek folyamatos teljesítmény szabályzással és optimalizált égéssel. Lángérzékelő. Sütőkamra 3 tepsiszinttel, GN 2/1 méret. Bordázott, öntöttvas alsó sütőlemez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Nagy teherbírású, öntöttvas edénytartó rácsok. Az extra erősségű munkalap nagy teherbírású, 2 mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű éleknek köszönhetően.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakkal. A készüléket konzolos rendszerbe is lehet telepíteni.
- A 4 db 6 kW-os, nagy hatékonyságú égőfej különböző méretű:
 - 60 mm-es égőfej folyamatos teljesítmény szabályzással, 1,5 -től 6 kW-ig.
 - 100 mm-es égőfej folyamatos teljesítmény szabályzással, 2,2 kW-tól 10 kW-ig.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- Öntött vas nagy méretű edénytartó rács (opcionálisan rm. acél), hosszú tartóelemekkel, melynek köszönhetően a legnagyobb méretű edény és a legkisebb is használható.
- Égőfejek optimalizált égéssel.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Védett őrláng.
- Alul gázüzemű sütő, rozsdamentes acél égőfejekkel, öntabilizáló lánggal. 3x GN2/1 méret. Bordázott, öntöttvas alsó lemez.
- A sütő termosztátja 120°C és 280°C között állítható.
- 40 mm vastagságú sütőajtó. Jó hőszigetelés.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- A vezérlőgombok folyamatos teljesítmény szabályozást biztosítanak a minimális és a maximális teljesítményszint között.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok

- 1 GN2/1 króm rács statikus PNC 164250 sütőhöz


Opcionális tartozékok

- GN2/1 króm rács statikus PNC 164250 ☐ sütőhöz
- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐ illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás PNC 206132 ☐ gátló, 150 mm átmérőjű


• Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű	PNC 206133	☐	• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	☐
• 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábhoz vagy kerekhez" tartozékot	PNC 206135	☐	• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	☐
• Karimás láb kit	PNC 206136	☐	• Hátsó panel - 800mm (700/900XP)	PNC 206374	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm	PNC 206148	☐	• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm	PNC 206150	☐	• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm	PNC 206151	☐	• Városi gáz fűvókák (G150) a 900-as sorozat gáztűzhelyeihez	PNC 206385	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm	PNC 206152	☐	• Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900)	PNC 206400	☐
• 2 OLDALI VÉDŐSZA. LÁBAZATI INST.-HOZ,900	PNC 206157	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 206458	☐
• Egy égős zárt főzőlap. Minden gázégőre helyezhető.	PNC 206170	☐	• Oldalsó fogantyú jobb/bal	PNC 216044	☐
• Sima sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre	PNC 206171	☐	• Elülső fogantyú, 800 mm	PNC 216047	☐
• Bordázott sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre	PNC 206172	☐	• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206176	☐	• Elülső fogantyú, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206177	☐	• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216134	☐
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	☐	• Széles fogantyú - adagoló, 800mm	PNC 216186	☐
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	☐	• Szűrő olajgyűjtő medencébe, 7, 14 és 15 literes szabadonálló olajsütőhöz	PNC 921693	☐
• Védőszalag pár (nem hűtött/fagyasztott pulthoz)	PNC 206180	☐	• Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez	PNC 927225	☐
• 2 panel szerviz alagúthoz, szimpla installációhoz	PNC 206181	☐			
• 2 panel szerviz alagúthoz, back to back installációhoz	PNC 206202	☐			
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	☐			
• Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm	PNC 206246	☐			
• Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék)	PNC 206289	☐			
• Vízoszlop hosszabbítás, 900-as sorozathoz	PNC 206290	☐			
• Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez	PNC 206298	☐			
• Kémény felhajtás, 800mm	PNC 206304	☐			
• Hátsó fogantyú, 800mm, Marine	PNC 206308	☐			
• Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine	PNC 206309	☐			
• Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP)	PNC 206363	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)	PNC 206367	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	☐			

Moduláris főzőberendezések 900XP 4 égős gáztűzhely (6 kW), gázüzemű sütővel

Előlnézet

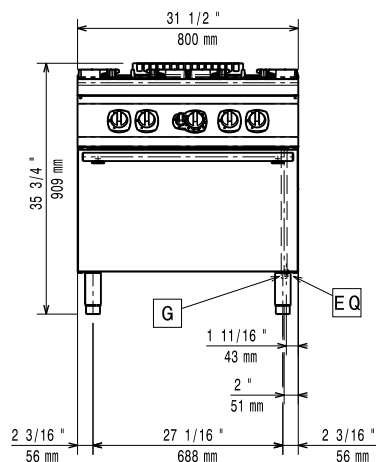


Oldalnézet

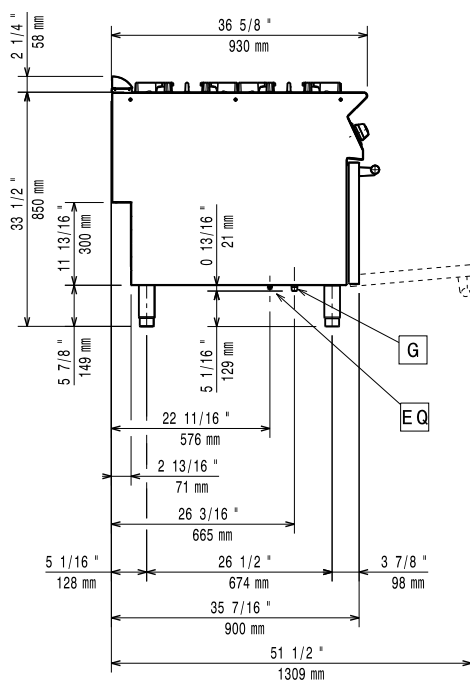

G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

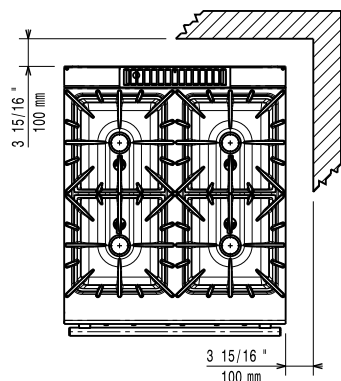

Gáz

Natural gas - Pressure:

391004 (E9GCGH4CGL) 7" w.c. (17.4 mbar)

Gázteljesítmény:

32.5 kW

Standard gáz típus:

Földgáz

Opcionális gáztípus:

LPG; Földgáz

Gáz bemenet:

1/2"

Technikai információ:

Sütő működési hőmérséklete: 120 °C MIN; 280 °C MAX

Sütőtér méretei (szélesség): 575 mm

Sütőtér méretei (magasság): 300 mm

Sütőtér méretei (mélység): 700 mm

Nettó súly: 155 kg

Szállítási súly: 135 kg

Szállítási magasság: 1080 mm

Szállítási szélesség: 1020 mm

Szállítási mélység: 860 mm

Szállítási térfogat: 0.95 m³

Elülső égőfejek teljesítménye: 6 - 6 kW

Hátsó égőfejek teljesítménye: 6 - 6 kW

Tanúsítvány

N9CG

Hátsó égőfejek méretei - mm Ø 60 Ø 60

Elülső égőfejek méretei - mm Ø 60 Ø 60

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.