

Moduláris főzőberendezések 900XP 6 égős gáztűzhely (10 kW) nagy méretű gázüzemű sütővel 1200mm

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391016 (E9GCGL6CLM)

6 égős (10kW) gázüzemű
tűzhely nagy gázüzemű
sütővel (12kW)

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú (50mm), rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Nagy hatékonyságú virágláng égőfejek folyamatos teljesítmény szabályzással és optimalizált égéssel. Lángérzékelő. Sütőkamra 3 tepsiszinttel, 972*687mm méretű tepsik számára. Bordázott, öntöttvas alsó sütőlemez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Nagy teherbírású, öntöttvas edénytartó rácsok. Az extra erősségű munkalap nagy teherbírású, 2 mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű éleknek köszönhetően.

Fő jellemzők

- Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakkal. A készüléket konzolos rendszerbe is lehet telepíteni.
- A hat db 10 kW-os nagy hatékonyságú égőfejek különböző méretű: -60 mm-es égőfejek folyamatos teljesítmény szabályzással, 1,5kW-tól 6 kW-ig.-100 mm-es égőfejek folyamatos teljesítmény szabályzással, 2,2 kW-tól 10 kW-ig.
- A gázüzemű készülékeink földgázról és LPG gázról használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- Öntött vas nagy méretű edénytartó rács (opcionálisan rm. acél), hosszú tartóelemekkel, melynek köszönhetően a legnagyobb méretű edény és a legkisebb is használható.
- Égőfejek optimalizált égéssel.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Védett őrláng.
- Alul nagy méretű gázüzemű sütő, rozsdamentes acél égőfejekkel és önstabilizáló lánggal. Méret: 3 x GN 2/1. Bordázott alsó sütőlemez.
- A sütő termosztátja 120°C és 280°C között állítható.
- 40 mm vastagságú sütőajtó. Jó hőszigetelés.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- A vezérlőgombok folyamatos teljesítmény szabályozást biztosítanak a minimális és a maximális teljesítményszint között.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok

- 1 Króm rács nagy méretű PNC 206204
sütőhöz


Opcionális tartozékok

- Egységcsomag 23 literes PNC 200084 ☐
fritőz szűrőrendszeréhez,
amely a legkisebb
ételmaradékot is eltávolítja,
valamint meghosszabbítja az
olaj élettartamát - 900 XP


Jóváhagyás

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Tömítő egységcsomag
illesztésekhez | PNC 206086 | ☐ | • - NOT TRANSLATED - | PNC 206458 | ☐ |
| • Égéstermék visszaáramlás gátló,
150 mm átmérőjű | PNC 206132 | ☐ | • Oldalsó fogantyú jobb/bal | PNC 216044 | ☐ |
| • Illesztőgyűrű füstgáz
lecsapathoz, 150 mm átmérőjű | PNC 206133 | ☐ | • Elülső fogantyú, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • 4 kerék, 2 forgó, fékkel
(700/900XP). Kötelező
hozzárendelni a megfelelő
méretű "Tartóelem lábához
vagy kerekéhez" tartozékot | PNC 206135 | ☐ | • Elülső fogantyú, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Karimás láb kit | PNC 206136 | ☐ | • 2 oldalpanel szabadonálló
készülékekhez | PNC 216134 | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton
installációhoz, 1200 mm | PNC 206151 | ☐ | • Nyomásszabályzó gázüzemű
készülékekhez | PNC 927225 | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton
installációhoz, 1600 mm | PNC 206152 | ☐ | | | |
| • Sima sütőlap feltét 1 db nyílt
gázégőre | PNC 206171 | ☐ | | | |
| • Bordázott sütőlap feltét 1 db nyílt
gázégőre | PNC 206172 | ☐ | | | |
| • Elülső védőszalag, 1200 mm
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206178 | ☐ | | | |
| • Elülső védőszalag, 1600 mm
(hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206179 | ☐ | | | |
| • Védőszalag pár (nem hűtött/
fagyasztott pulthoz) | PNC 206180 | ☐ | | | |
| • 2 panel szerviz alagúthoz,
szimpla installációhoz | PNC 206181 | ☐ | | | |
| • 2 panel szerviz alagúthoz, back
to back installációhoz | PNC 206202 | ☐ | | | |
| • Króm rács nagy méretű sütőhöz | PNC 206204 | ☐ | | | |
| • 4 láb kit betonra telepítéshez
(kivétel: 900-as szabadonálló
grillhez) | PNC 206210 | ☐ | | | |
| • Füstgáz lecsapató 1 modulhoz,
d= 150 mm | PNC 206246 | ☐ | | | |
| • Vízvételi hely lengőkaros
kifolyóval (a vízoszlop
hosszabbító nem alap tartozék) | PNC 206289 | ☐ | | | |
| • Vízoszlop hosszabbítás, 900-as
sorozathoz | PNC 206290 | ☐ | | | |
| • Rozsdamentes acél rács dupla
égőfejhez | PNC 206298 | ☐ | | | |
| • Kémény felhajtás, 1200mm | PNC 206306 | ☐ | | | |
| • Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine | PNC 206309 | ☐ | | | |
| • Wok edény tartó nyitott égőhöz
(700/900XP) | PNC 206363 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez
- 1200mm (700/900XP) | PNC 206368 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez
- 1600mm (700/900XP) | PNC 206369 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez
- 2000mm (700/900XP) | PNC 206370 | ☐ | | | |
| • Hátsó panel - 1200mm
(700/900XP) | PNC 206376 | ☐ | | | |
| • Városi gáz fűvókák (G150) a 900-
as sorozat gáztűzhelyeihez | PNC 206385 | ☐ | | | |
| • Kémény rácsháló, 400mm
(700XP/900) | PNC 206400 | ☐ | | | |

Előlnézet

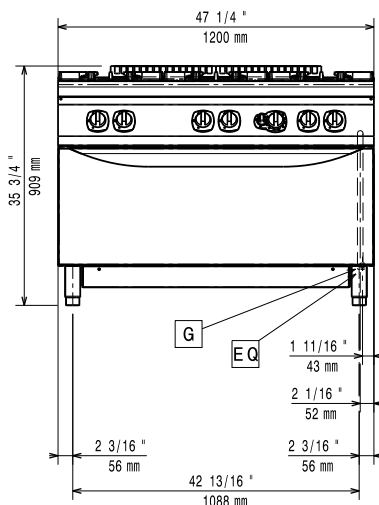


Oldalnézet

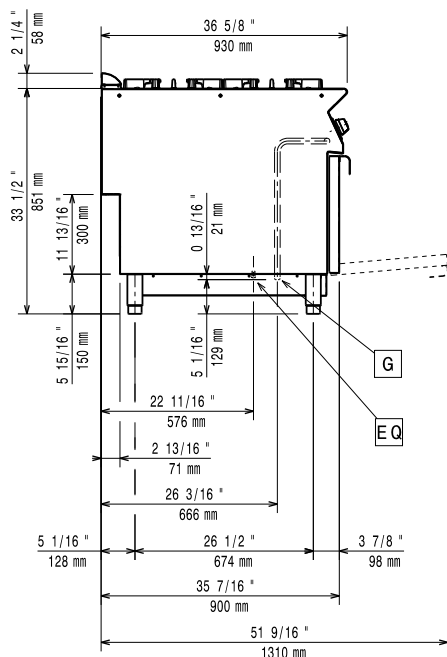

G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

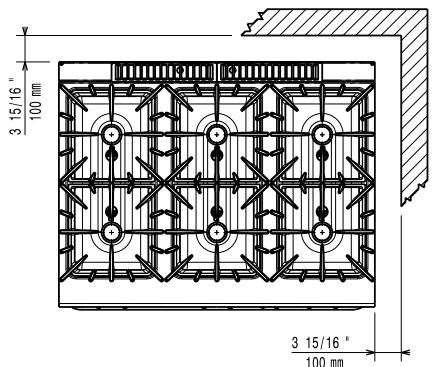

Gáz

Natural gas - Pressure:

391016 (E9GCGL6CLM)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gázteljesítmény:

72 kW

Standard gáz típus:

Földgáz

Opcionális gáztípus:

LPG; Földgáz

Gáz bemenet:

1/2"

Technikai információ:

Sütő működési hőmérséklete: 120 °C MIN; 280 °C MAX

Sütőtér méretei (szélesség): 1000 mm

Sütőtér méretei (magasság): 380 mm

Sütőtér méretei (mélység): 700 mm

Nettó súly: 200 kg

Szállítási súly: 221 kg

Szállítási magasság: 1080 mm

Szállítási szélesség: 1020 mm

Szállítási mélység: 1260 mm

Szállítási térfogat: 1.39 m³

ISO 9001; ISO 14001 - ISO 9001; ISO 14001 kW

Hátsó égőfejek teljesítménye: 10 - 10 kW

Középső égőfejek

teljesítménye:

10 - 0/10 - 0 kW

Tanúsítvány

N9CG

Hátsó égőfejek méretei - mm

Ø 100 Ø 100

Elülső égőfejek méretei - mm

Ø 100 Ø 100

Középső égőfejek méretei -

mm Ø 100 Ø 100

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.