

Moduláris főzőberendezések 900XP 6 égős gáztűzhely (10 kW) nagy méretű gázüzemű sütővel 1200mm

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391016 (E9GCGL6CLM)

6 égős (10kW) gázüzemű
tűzhely nagy gázüzemű
sütővel (12kW)

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú (50mm), rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Nagy hatékonyságú virágláng égőfejek folyamatos teljesítmény szabályzással és optimalizált égéssel. Lángérzékelő. Sütőkamra 3 tepsiszinttel, 972*687mm méretű tepsik számára. Bordázott, öntöttvas alsó sütőlemez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Nagy teherbírású, öntöttvas edénytartó rácsok. Az extra erősségű munkalap nagy teherbírású, 2 mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű éleknek köszönhetően.

Fő jellemzők

- Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakkal. A készüléket konzolos rendszerbe is lehet telepíteni.
- A hat db 10 kW-os nagy hatékonyságú égőfejek különböző méretű: -60 mm-es égőfejek folyamatos teljesítmény szabályzással, 1,5kW-tól 6 kW-ig. -100 mm-es égőfejek folyamatos teljesítmény szabályzással, 2,2 kW-tól 10 kW-ig.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- Öntött vas nagy méretű edénytartó rács (opcionálisan rm. acél), hosszú tartóelemekkel, melynek köszönhetően a legnagyobb méretű edény és a legkisebb is használható.
- Égőfejek optimalizált égéssel.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Védett őrláng.
- Alul nagy méretű gázüzemű sütő, rozsdamentes acél égőfejekkel és önstabilizáló lánggal. Méret: 3 x GN 2/1. Bordázott alsó sütőlemez.
- A sütő termosztátja 120°C és 280°C között állítható.
- 40 mm vastagságú sütőajtó. Jó hőszigetelés.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- A vezérlőgombok folyamatos teljesítmény szabályozást biztosítanak a minimális és a maximális teljesítményszint között.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok

- 1 Króm rács nagy méretű PNC 206204
sütőhöz

Opcionális tartozékok


- Egységcsomag 23 literes PNC 200084 ☐
fritőz szűrőrendszeréhez,
amely a legkisebb
ételmaradékot is eltávolítja,
valamint meghosszabbítja az
olaj élettartamát - 900 XP

Jóváhagyás

• Tömítő egységcsomag illesztésekhez	PNC 206086	☐	• - NOT TRANSLATED -	PNC 206458	☐
• Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű	PNC 206132	☐	• Oldalsó fogantyú jobb/bal	PNC 216044	☐
• Illesztőgyűrű füstgáz lecsapathoz, 150 mm átmérőjű	PNC 206133	☐	• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	☐
• 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábához vagy kerekéhez" tartozékot	PNC 206135	☐	• Elülső fogantyú, 1600 mm	PNC 216050	☐
• Karimás láb kit	PNC 206136	☐	• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216134	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm	PNC 206151	☐	• Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez	PNC 927225	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm	PNC 206152	☐			
• Sima sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre	PNC 206171	☐			
• Bordázott sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre	PNC 206172	☐			
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	☐			
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	☐			
• Védőszalag pár (nem hűtött/ fagyasztott pulthoz)	PNC 206180	☐			
• 2 panel szerviz alagúthoz, szimpla installációhoz	PNC 206181	☐			
• 2 panel szerviz alagúthoz, back to back installációhoz	PNC 206202	☐			
• Króm rács nagy méretű sütőhöz	PNC 206204	☐			
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	☐			
• Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm	PNC 206246	☐			
• Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék)	PNC 206289	☐			
• Vízoszlop hosszabbítás, 900-as sorozathoz	PNC 206290	☐			
• Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez	PNC 206298	☐			
• Kémény felhajtás, 1200mm	PNC 206306	☐			
• Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine	PNC 206309	☐			
• Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP)	PNC 206363	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	☐			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	☐			
• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	☐			
• Városi gáz fűvókák (G150) a 900- as sorozat gáztűzhelyeihez	PNC 206385	☐			
• Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900)	PNC 206400	☐			



If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.

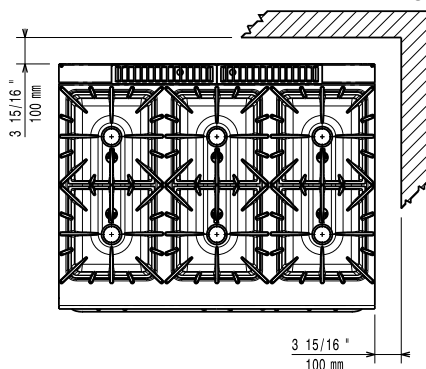

Moduláris főzőberendezések
900XP 6 égős gáztűzhely (10 kW) nagy méretű gázüzemű sütővel
1200mm
A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a
termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.08.07