

Moduláris főzőberendezések 900XP 6 égős gáztűzhely nagy méretű gázüzemű sütővel

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391015 (E9GCGL6CLO)

6 égős (2x10kW, 4x6kW)
gázüzemű tűzhely nagy
gázüzemű sütővel (12kW)

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú (50mm), rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Nagy hatékonyságú virágláng égőfej folyamatos teljesítmény szabályzással és optimalizált égéssel. Lángérzékelő. Sütőkamra 3 tepsiszinttel, 972*687mm méretű tepsikhez. Bordázott, öntöttvas alsó sütőlemez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Nagy teherbírású öntöttvas edénytartó rácsok. Az extra erősségű munkalap nagy teherbírású, 2 mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű éleknek köszönhetően.

Fő jellemzők

- Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakkal. A készüléket konzolos rendszerbe is lehet telepíteni.
- A négy db 6kW-os két db 10 kW-os égőfejek különböző méretűek:
 - 60 mm-es égőfejek folyamatos teljesítmény szabályzással, 1,5-től 6 kW-ig.
 - 100 mm-es égőfejek folyamatos teljesítmény szabályzással, 2.2 kW-tól 10 kW-ig.
- A gázüzemű készülékeink földgázról és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- Öntött vas nagy méretű edénytartó rács (opcionálisan rm. acél), hosszú tartóelemekkel, melynek köszönhetően a legnagyobb méretű edény és a legkisebb is használható.
- Égőfejek optimalizált égéssel.
- Lángérzékelővel ellátott égőfejek.
- Védett őrláng.
- Alul nagy méretű gázüzemű sütő, rozsdamentes acél égőfejekkel és önstabilizáló lánggal. Méret: 3 x GN 2/1. Bordázott alsó sütőlemez.
- A sütő termosztátja 120°C és 280°C között állítható.
- 40 mm vastagságú sütőajtó. Jó hőszigetelés.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- A vezérlőgombok folyamatos teljesítmény szabályozást biztosítanak a minimális és a maximális teljesítményszint között.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok

- 1 Króm rács nagy méretű sütőhöz PNC 206204


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű PNC 206132 ☐


Jóváhagyás

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű | PNC 206133 | ☐ | • Elülső fogantyú, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábához vagy kerekekhez" tartozékok | PNC 206135 | ☐ | • 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez | PNC 216134 | ☐ |
| • Karimás láb kit | PNC 206136 | ☐ | • Széles fogantyú - adagoló, 400mm | PNC 216185 | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm | PNC 206151 | ☐ | • Széles fogantyú - adagoló, 800mm | PNC 216186 | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm | PNC 206152 | ☐ | • 2 db fél méretű kosár 18 literes fritőzhöz, elülső fogantyúval | PNC 927200 | ☐ |
| • Egy égős zárt főzőlap. Minden gázégőre helyezhető. | PNC 206170 | ☐ | • Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez | PNC 927225 | ☐ |
| • Sima sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre | PNC 206171 | ☐ | | | |
| • Bordázott sütőlap feltét 1 db nyílt gázégőre | PNC 206172 | ☐ | | | |
| • Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206178 | ☐ | | | |
| • Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206179 | ☐ | | | |
| • Védőszalag pár (nem hűtött/fagyasztott pulthoz) | PNC 206180 | ☐ | | | |
| • 2 panel szerviz alagúthoz, szimpla installációhoz | PNC 206181 | ☐ | | | |
| • 2 panel szerviz alagúthoz, back to back installációhoz | PNC 206202 | ☐ | | | |
| • Króm rács nagy méretű sütőhöz | PNC 206204 | ☐ | | | |
| • 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) | PNC 206210 | ☐ | | | |
| • Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm | PNC 206246 | ☐ | | | |
| • Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék) | PNC 206289 | ☐ | | | |
| • Vízoszlop hosszabbítás, 900-as sorozathoz | PNC 206290 | ☐ | | | |
| • Rozsdamentes acél rács dupla égőfejhez | PNC 206298 | ☐ | | | |
| • Kémény felhajtás, 1200mm | PNC 206306 | ☐ | | | |
| • Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine | PNC 206309 | ☐ | | | |
| • Wok edény tartó nyitott égőhöz (700/900XP) | PNC 206363 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) | PNC 206368 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) | PNC 206369 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) | PNC 206370 | ☐ | | | |
| • Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) | PNC 206376 | ☐ | | | |
| • Városi gáz fűvókák (G150) a 900-as sorozat gáztűzhelyeihez | PNC 206385 | ☐ | | | |
| • Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) | PNC 206400 | ☐ | | | |
| • Oldalsó fogantyú jobb/bal | PNC 216044 | ☐ | | | |
| • Elülső fogantyú, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ | | | |

Előlnézet

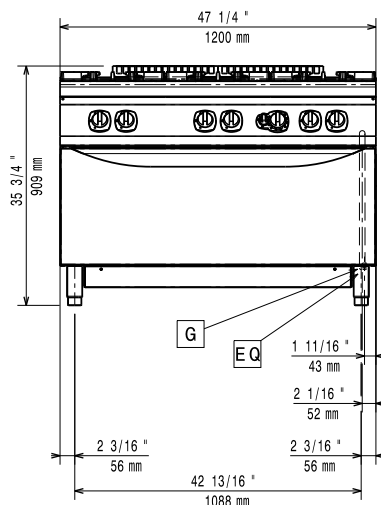


Oldalnézet

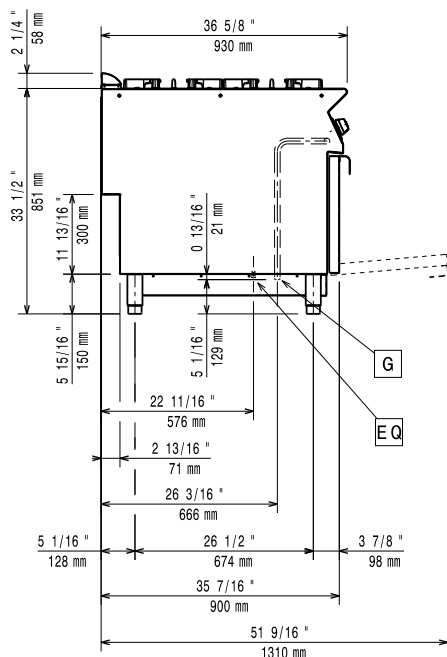

G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

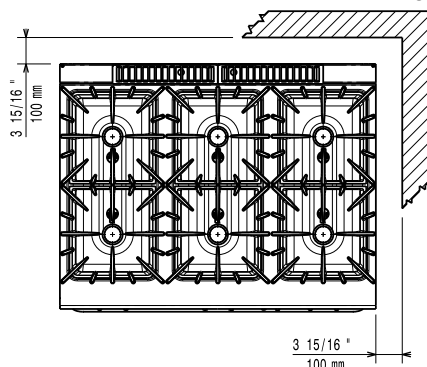

Gáz

Natural gas - Pressure:

391015 (E9GCGL6CL0)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gázteljesítmény:

56 kW

Standard gáz típus:

Földgáz

Opcionális gáztípus:

LPG; Földgáz

Gáz bemenet:

1/2"

Technikai információ:

Sütő működési hőmérséklete: 120 °C MIN; 280 °C MAX

Sütőtér méretei (szélesség): 1000 mm

Sütőtér méretei (magasság): 380 mm

Sütőtér méretei (mélység): 700 mm

Nettó súly: 200 kg

Szállítási súly: 221 kg

Szállítási magasság: 1070 mm

Szállítási szélesség: 1020 mm

Szállítási mélység: 1300 mm

Szállítási térfogat: 1.42 m³

Elülső égőfejek teljesítménye: 6 - 6 kW

Hátsó égőfejek teljesítménye: 10 - 10 kW

Középső égőfejek

teljesítménye: 6 - 0/6 - 0 kW

Tanúsítvány

N9CG

Hátsó égőfejek méretei - mm

Ø 100 Ø 100

Elülső égőfejek méretei - mm

Ø 60 Ø 60

Középső égőfejek méretei -

mm Ø 60 Ø 60

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.