

Moduláris főzőberendezések 900XP Egész modulus el. asztali rostlap, polírozott króm

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391073 - 391176 - 391074 - 391177

Rövid leírás

Termék szám

Polírozott krómozott lágyacél, sima főzőfelület. Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe és konzolos kivitelbe telepíthető. Kivehető zsírgyűjtő fiók a főzőfelület alatt. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rozsdamentes acél burkolat és fedlap. Az extra erősségű fedlap nagy teherbírású, 2 mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Nagy méretű leürítő nyílás a főzőfelületen, melyen keresztül a zsiradék egy 1 literes gyűjtőedénybe folyik, amely a főzőfelület alatt helyezkedik el.
- Incoloy fűtőelemek a főzőfelület alatt.
- Biztonsági termosztát és termosztatikus szabályzás.
- Mindkét fél modulhoz külön kezelőfelület tartozik.
- Rozsdamentes acél hátsó és oldalsó magas felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- 15 mm vastag polírozott króm főzőfelület az optimális grillezési eredmények és a könnyű használat érdekében.
- Hőmérséklet skála: 120°C - 280°C.
- A polírozott króm felületnek köszönhetően elkerülhető az iztranszfer a különböző ételek között.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- Teljes egészében sima főzőfelület. (csak 391073, 391176)
- 2/3 sima és 1/3 bordázott főzőfelület. (csak 391074, 391177)

Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255
- 1 Kaparószerszám bordázott felületű sütőlaphoz (csak 391074, 391177) PNC 206420

Opcionális tartozékok


- Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255 ☐
- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm PNC 206137 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140 ☐

- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141 ☐
- 2 panel szervíz alagúthoz, szimpla installációhoz (csak 391177) PNC 206181 ☐
- 2 panel szervíz alagúthoz, back to back installációhoz (csak 391176) PNC 206202 ☐
- Kémény felhajtás, 800mm (csak 391074) PNC 206304 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine PNC 206309 ☐
- Zsír/olaj gyűjtő edény rostlaphoz PNC 206346 ☐
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) (csak 391073) PNC 206376 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Kaparószerszám bordázott felületű sütőlaphoz (csak 391074, 391177) PNC 206420 ☐
- Fedél sütőlaphoz PNC 206455 ☐
- Oldalsó fogantyú jobb/bal PNC 216044 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Leeresztő csatorna egész modulós, asztali sütőlaphoz PNC 216153 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216278 ☐


Javasolt vegyszer

- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSÍROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ PNC 0S2292 ☐

Előlnézet

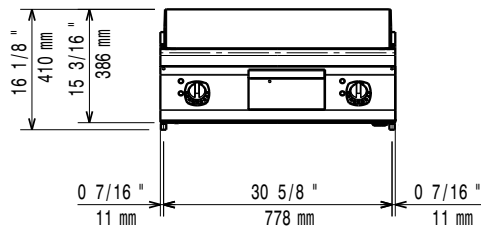


Oldalnézet

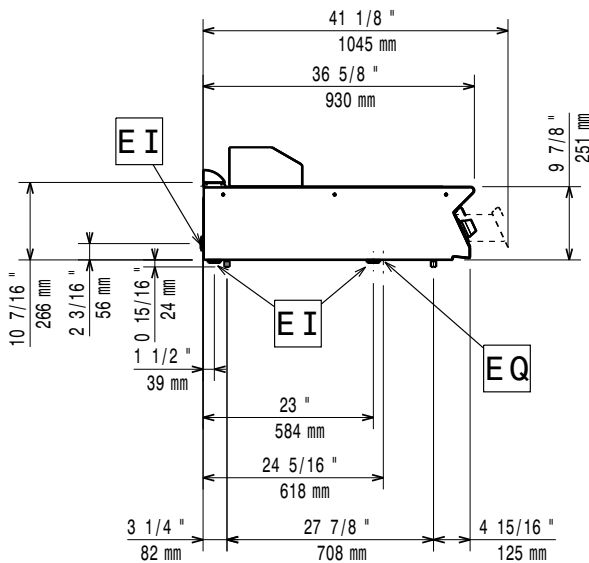

EI = Elektromos csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

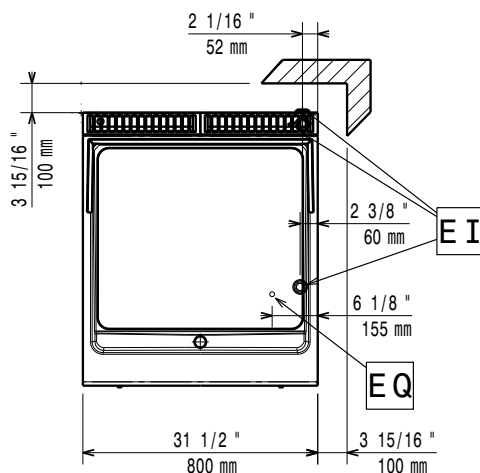

Elektromos

Tápfeszültség:

391073 (E9FTEHCS00)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
391176 (E9FTEHCS0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz
391074 (E9FTEHCP00)	380-400 V/3 ph/50-60 Hz
391177 (E9FTEHCP0N)	230 V/3 ph/50/60 Hz

Felvett teljesítmény:

15 kW

Összes Watt:

15 kW

Installáció:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell használni.

Technikai információ:

Működési hőmérséklet MIN:	120 °C
Működési hőmérséklet MAX:	280 °C
Külső méretek, szélesség:	800 mm
Külső méretek, mélység:	930 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm

Nettó súly:

391073 (E9FTEHCS00)	90.5 kg
391176 (E9FTEHCS0N)	105 kg
391074 (E9FTEHCP00)	88 kg
391177 (E9FTEHCP0N)	105 kg

Szállítási súly:

391073 (E9FTEHCS00)	101 kg
391176 (E9FTEHCS0N)	102 kg
391074 (E9FTEHCP00)	98 kg
391177 (E9FTEHCP0N)	120 kg

Szállítási magasság:

391073 (E9FTEHCS00)	560 mm
391176 (E9FTEHCS0N)	540 mm
391074 (E9FTEHCP00)	540 mm
391177 (E9FTEHCP0N)	540 mm

Szállítási szélesség:

391073 (E9FTEHCS00)	1020 mm
391176 (E9FTEHCS0N)	900 mm
391074 (E9FTEHCP00)	1020 mm
391177 (E9FTEHCP0N)	1020 mm

Szállítási mélység:

391073 (E9FTEHCS00)	860 mm
391176 (E9FTEHCS0N)	1020 mm
391074 (E9FTEHCP00)	860 mm
391177 (E9FTEHCP0N)	860 mm

Szállítási térfogat:

391073 (E9FTEHCS00)	0.49 m ³
391176 (E9FTEHCS0N)	0.5 m ³
391074 (E9FTEHCP00)	0.47 m ³
391177 (E9FTEHCP0N)	0.47 m ³

Főzőfelület szélessége:

730 mm

Főzőfelület mélysége:

700 mm