

Moduláris főzőberendezések 900XP Egész modulós gázüzemű asztali rostlap, polírozott króm

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



391054 (E9FTGHCS00)

900XP EGÉSZ MODULOS
GÁZÜZEMŰ ASZTALI
RÓSTLAP, SIMA, DÖNTÖTT
LAP, POLÍROZOTT KRÓM
900XP EGÉSZ MODULOS
GÁZÜZEMŰ ASZTALI
RÓSTLAP, 2/3 SIMA - 1/3
BORDÁZOTT, DÖNTÖTT
POLÍROZOTT KRÓM LAP

391055 (E9FTGHCP00)

GÁZÜ. SZELETS
POLÍROZOTT FÉNYES
KRÓM, SIMA+BORD. DÖNT.
LAP, 800

Rövid leírás

Termék szám

Polírozott krómozott lágyacél, sima főzőfelület. 20kW-os gázüzemű égőfejek termosztatikus szeleppel és önstabilizáló lánggal. Nyitott alapszekrényre, hídrendszerbe és konzolos kivitelbe telepíthető. Kivehető zsírgyűjtő fiók a főzőfelület alatt. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rozsdamentes acél burkolat és fedlap. Az extra erősségű fedlap nagy teherbírási, 2 mm vastagságú mm. acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Nagy méretű leűrítő nyílás a sütőfelületen, melyen keresztül a zsiradék a sütőfelület alatt elhelyezett 1,5 literes gyűjtőedénybe távozik.
- Biztonsági termosztát hőmérséklet jelzéssel.
- Rozsdamentes acél hátsó és oldalsó magas felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Piezo gyújtás, termosztatikus szeleppel.
- Mindkét fél modulhoz külön kezelőfelület tartozik.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- Hőmérséklet skála: 90°C - 270°C.
- A polírozott króm felületnek köszönhetően elkerülhető az íztranszfer a különböző ételek között.
- 15 mm vastag polírozott króm főzőfelület az optimális grillezési eredmények és a könnyű használat érdekében.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- Teljes egészében sima főzőfelület. (csak 391054)
- 2/3 sima és 1/3 bordázott főzőfelület. (csak 391055)

Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255
- 1 Kaparószerszám bordázott felületű sütőlaphoz (csak 391055) PNC 206420

Opcionális tartozékok

- Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255 ☐
- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű PNC 206132 ☐

Jóváhagyás _____


- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű PNC 206133 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm PNC 206137 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm PNC 206246 ☐
- Kémény felhajtás, 800mm (csak 391054) PNC 206304 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine PNC 206309 ☐
- Zsír/olaj gyűjtő edény rostlaphoz PNC 206346 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) (csak 391054) PNC 206370 ☐
- Tartóelem kerekhez, olajsütőkhöz (900XP) (csak 391055) PNC 206372 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Kaparószerszám bordázott felületű sütőlaphoz (csak 391055) PNC 206420 ☐
- Fedél sütőlaphoz PNC 206455 ☐
- G.25.3 (NL) fűvóka készlet, olajsütő, 900-as széria PNC 206467 ☐
- Oldalsó fogantyú jobb/bal PNC 216044 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Leeresztő csatorna egész modulus, asztali sütőlaphoz PNC 216153 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216278 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐

Javasolt vegyszer


- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSÍROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ PNC 0S2292 ☐

Moduláris főzőberendezések 900XP Egész modulos gázüzemű asztali rostlap, polírozott króm

Előlnézet

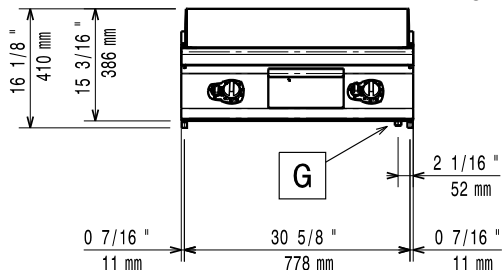


Oldalnézet

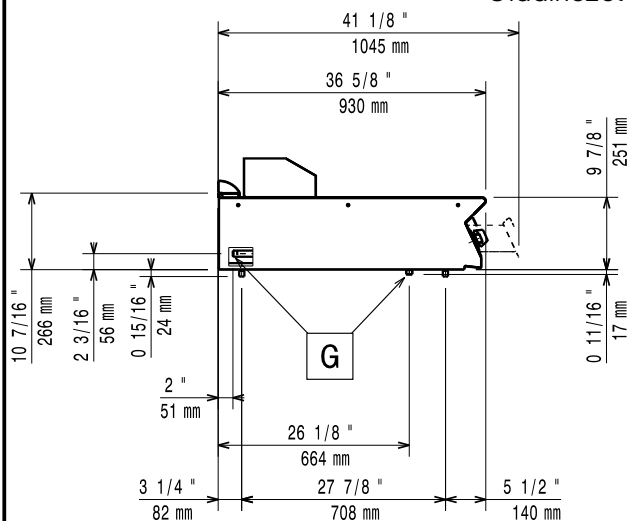

EQ = Ekvipotenciális csavar
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

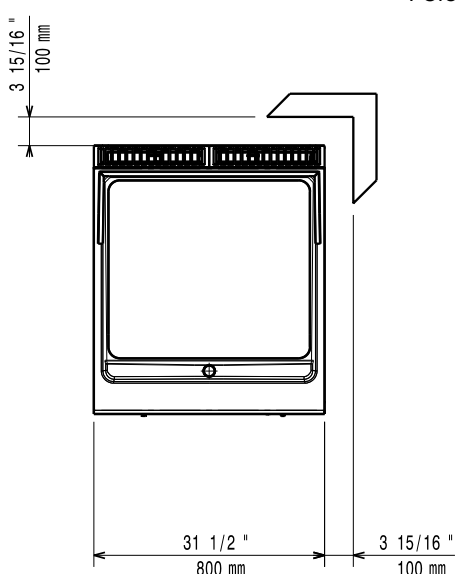

Gáz

Gázteljesítmény:	20 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG; Földgáz
Gáz bemenet:	1/2"

Installáció:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell használni.

Technikai információ:

Működési hőmérséklet MIN:	90 °C
Működési hőmérséklet MAX:	270 °C
Külső méretek, szélesség:	800 mm
Külső méretek, mélység:	930 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	105 kg
Szállítási súly:	
391054 (E9FTGHCS00)	102 kg
391055 (E9FTGHCP00)	101 kg
Szállítási magasság:	580 mm
Szállítási szélesség:	1010 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	0.5 m ³
Főzőfelület szélessége:	730 mm
Főzőfelület mélysége:	700 mm