

## Moduláris főzőberendezések 900XP Egész modulós gázüzemű asztali rostlap, polírozott króm

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391054 (E9FTGHCS00)

900XP EGÉSZ MODULOS  
GÁZÜZEMŰ ASZTALI  
RÓSTLAP, SIMA, DÖNTÖTT  
LAP, POLÍROZOTT KRÓM  
900XP EGÉSZ MODULOS  
GÁZÜZEMŰ ASZTALI  
RÓSTLAP, 2/3 SIMA - 1/3  
BORDÁZOTT, DÖNTÖTT  
POLÍROZOTT KRÓM LAP

391055 (E9FTGHCP00)

GÁZÜ. SZELETS  
POLÍROZOTT FÉNYES  
KRÓM, SIMA+BORD. DÖNT.  
LAP, 800

### Rövid leírás

#### Termék szám

Polírozott krómozott lágyacél, sima főzőfelület. 20kW-os gázüzemű égőfejek termosztatikus szeleppel és önstabilizáló lánggal. Nyitott alapszekrényre, hídrendszerbe és konzolos kivitelbe telepíthető. Kivehető zsírgyűjtő fiók a főzőfelület alatt. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rozsdamentes acél burkolat és fedlap. Az extra erősségű fedlap nagy teherbírási, 2 mm vastagságú mm. acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

### Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Nagy méretű leűrítő nyílás a sütőfelületen, melyen keresztül a zsiradék a sütőfelület alatt elhelyezett 1,5 literes gyűjtőedénybe távozik.
- Biztonsági termosztát hőmérséklet jelzéssel.
- Rozsdamentes acél hátsó és oldalsó magas felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Piezo gyújtás, termosztatikus szeleppel.
- Mindkét fél modulhoz külön kezelőfelület tartozik.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- Hőmérséklet skála: 90°C - 270°C.
- A polírozott króm felületnek köszönhetően elkerülhető az íztranszfer a különböző ételek között.
- 15 mm vastag polírozott króm főzőfelület az optimális grillezési eredmények és a könnyű használat érdekében.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

### Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- Teljes egészében sima főzőfelület. (csak 391054)
- 2/3 sima és 1/3 bordázott főzőfelület. (csak 391055)

### Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255
- 1 Kaparószerszám bordázott felületű sütőlaphoz (csak 391055) PNC 206420

### Opcionális tartozékok

- Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255 ☐
- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű PNC 206132 ☐

Jóváhagyás \_\_\_\_\_


- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű PNC 206133 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm PNC 206137 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm PNC 206246 ☐
- Kémény felhajtás, 800mm (csak 391054) PNC 206304 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine PNC 206309 ☐
- Zsír/olaj gyűjtő edény rostlaphoz PNC 206346 ☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) (csak 391054) PNC 206370 ☐
- Tartóelem kerekhez, olajsütőkhöz (900XP) (csak 391055) PNC 206372 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Kaparószerszám bordázott felületű sütőlaphoz (csak 391055) PNC 206420 ☐
- Fedél sütőlaphoz PNC 206455 ☐
- G.25.3 (NL) fűvóka készlet, olajsütő, 900-as széria PNC 206467 ☐
- Oldalsó fogantyú jobb/bal PNC 216044 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Leeresztő csatorna egész modulus, asztali sütőlaphoz PNC 216153 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216278 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐

### Javasolt vegyszer


- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSÍROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ PNC 0S2292 ☐

## Moduláris főzőberendezések 900XP Egész modulós gázüzemű asztali rostlap, polírozott króm

Előlnézet

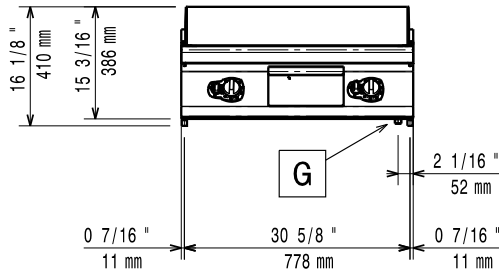


Oldalnézet

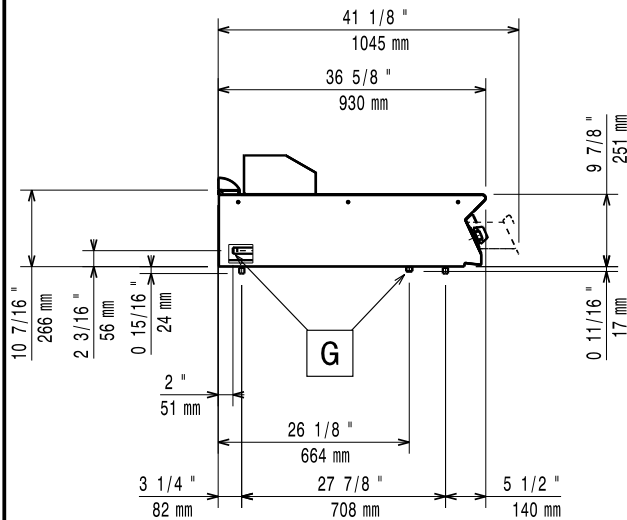

EQ = Ekvipotenciális csavar  
 G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

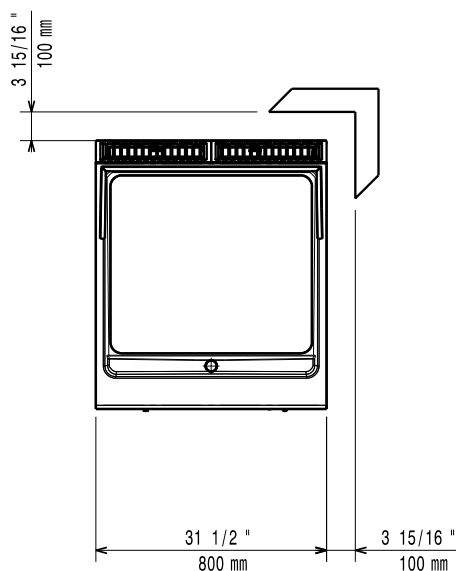

### Gáz

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Gázteljesítmény:     | 20 kW        |
| Standard gáz típus:  | Földgáz      |
| Opcionális gáztípus: | LPG; Földgáz |
| Gáz bemenet:         | 1/2"         |

### Installáció:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell használni.

### Technikai információ:

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Működési hőmérséklet MIN: | 90 °C              |
| Működési hőmérséklet MAX: | 270 °C             |
| Külső méretek, szélesség: | 800 mm             |
| Külső méretek, mélység:   | 930 mm             |
| Külső méretek, magasság:  | 250 mm             |
| Nettó súly:               | 105 kg             |
| Szállítási súly:          |                    |
| 391054 (E9FTGHCS00)       | 102 kg             |
| 391055 (E9FTGHCP00)       | 101 kg             |
| Szállítási magasság:      | 580 mm             |
| Szállítási szélesség:     | 1010 mm            |
| Szállítási mélység:       | 860 mm             |
| Szállítási térfogat:      | 0.5 m <sup>3</sup> |
| Főzőfelület szélessége:   | 707 mm             |
| Főzőfelület mélysége:     | 624 mm             |