

Moduláris főzőberendezések 900XP Egész modulus gázüzemű asztali tűzhely

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391023 (E9HOGH1000)

900XP EGÉSZ MODULOS
GÁZÜZEMŰ TŰZHELY,
LÁGYACÉL
FŐZŐFELÜLETTEL - LPG/
FÖLDGÁZ

Rövid leírás

Termék szám

Nagy hatékonyságú, 16kW-os rozsdamentes acél égőfejek önstabilizáló lánggal. Nagy méretű, lágyacél főzőfelület. A különböző méretű edényeket emelgetés nélkül helyezhetjük egyik helyről a másikra a főzőfelületen. A külső panelek rozsdamentes acélból készültek. A fedlap 20/10 rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- 16kW-os gázégőfejek.
- Lágyacél, sima főzőfelület, melynek egyszerű a tisztítása.
- Egyenletes hőmérséklet eloszlás az egész főzőfelületen.
- Minden égőfejnek 4 lángvonal van.
- Piezo gyújtás.
- A főzőfelületen különböző hőmérsékletű zónák érhetőek el, ezáltal széleskörű főzési folyamatokat lehet véghez vinni.
- Különböző méretű edények használhatóak egy időben, a nagy méretű felületnek köszönhetően.
- Az edényeket emelés nélkül lehet mozgatni a főzőlapon.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Vízálló kezelői gombok.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX5 vízvédettségű szint.


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás PNC 206132 ☐
gátló, 150 mm átmérőjű
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137 ☐
800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138 ☐
1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 ☐
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140 ☐
1400 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141 ☐
1600 mm
- Füstgáz lecsapató 1 PNC 206246 ☐
modulhoz, d= 150 mm
- Vízvételi hely lengőkaros PNC 206289 ☐
kifolyóval (a vízszlop
hosszabbító nem alap
tartozék)


Jóváhagyás

- Vízoszlop hosszabbítás, 900-as sorozathoz PNC 206290 ☐
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Oldalsó fogantyú jobb/bal PNC 216044 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216278 ☐
- Fedő 22 literes multifunkciós főzőberendezéshez PNC 921690 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐

Előlnézet

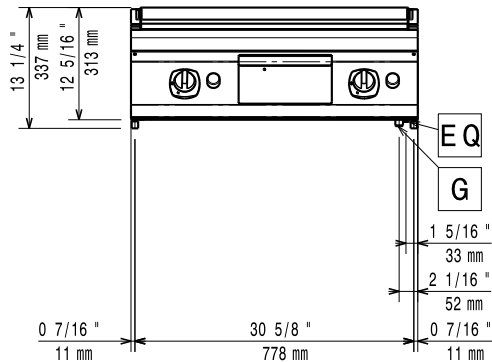


Oldalnézet

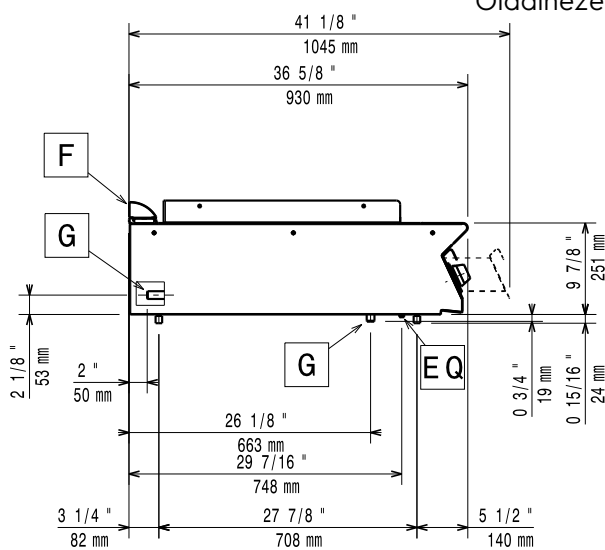

EQ = Ekvipotenciális csavar
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

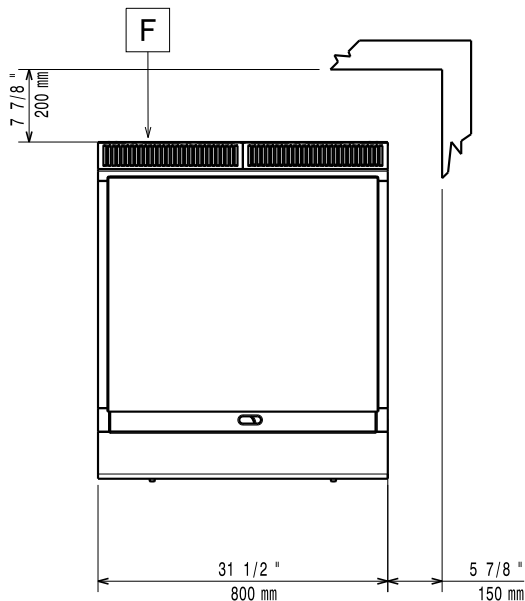

Gáz

Natural gas - Pressure:

391023 (E9HOGH1000)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gázteljesítmény:

16 kW

Standard gáz típus:

Földgáz

Opcionális gáz típus:

LPG; Földgáz

Gáz bemenet:

1/2"

Technikai információ:

Főzőfelület mélysége:

Főzőfelület szélessége:

Működési hőmérséklet MIN:

Működési hőmérséklet MAX:

Nettó súly:

105 kg

Szállítási súly:

103 kg

Szállítási magasság:

530 mm

Szállítási szélesség:

1010 mm

Szállítási mélység:

860 mm

Szállítási térfogat:

0.46 m³

Tanúsítvány

N9RG

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.