

Moduláris főzőberendezések 900XP Egész modulós gázüzemű asztali tűzhely

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



391023 (E9HOGH1000)

900XP EGÉSZ MODULÓS
GÁZÜZEMŰ TŰZHELY,
LÁGYACÉL
FŐZŐFELÜLETTEL - LPG/
FÖLDGÁZ

Rövid leírás

Termék szám

Nagy hatékonyságú, 16kW-os rozsdamentes acél égőfejek önstabilizáló lánggal. Nagy méretű, lágyacél főzőfelület. A különböző méretű edényeket emelgetés nélkül helyezhetjük egyik helyről a másikra a főzőfelületen. A külső panelek rozsdamentes acélból készültek. A fedlap 20/10 rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- 16kW-os gázégőfejek.
- Lágycél, sima főzőfelület, melynek egyszerű a tisztítása.
- Egyenletes hőmérséklet eloszlás az egész főzőfelületen.
- Minden égőfejnek 4 lángvonalra van.
- Piezo gyújtás.
- A főzőfelületen különböző hőmérsékletű zónák érhetőek el, ezáltal széleskörű főzési folyamatokat lehet véghez vinni.
- Különböző méretű edények használhatóak egy időben, a nagy méretű felületnek köszönhetően.
- Az edényeket emelés nélkül lehet mozgatni a főzőlapon.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Vízálló kezelői gombok.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstruktó


- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX5 vízvédettségi szint.

Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086
illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás PNC 206132
gátló, 150 mm átmérőjű
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137
800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138
1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140
1400 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206141
1600 mm
- Füstgáz lecsapató 1 PNC 206246
modulhoz, d= 150 mm
- Vízvételi hely lengőkaros PNC 206289
kifolyóval (a vízoszlop
hosszabbító nem alap
tartozék)

Jóváhagyás

- Vízoszlop hosszabbítás, 900-as sorozathoz PNC 206290
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400
- Oldalsó fogantyú jobb/bal PNC 216044
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216278
- Fedő 22 literes multifunkciós főzőberendezéshez PNC 921690
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225

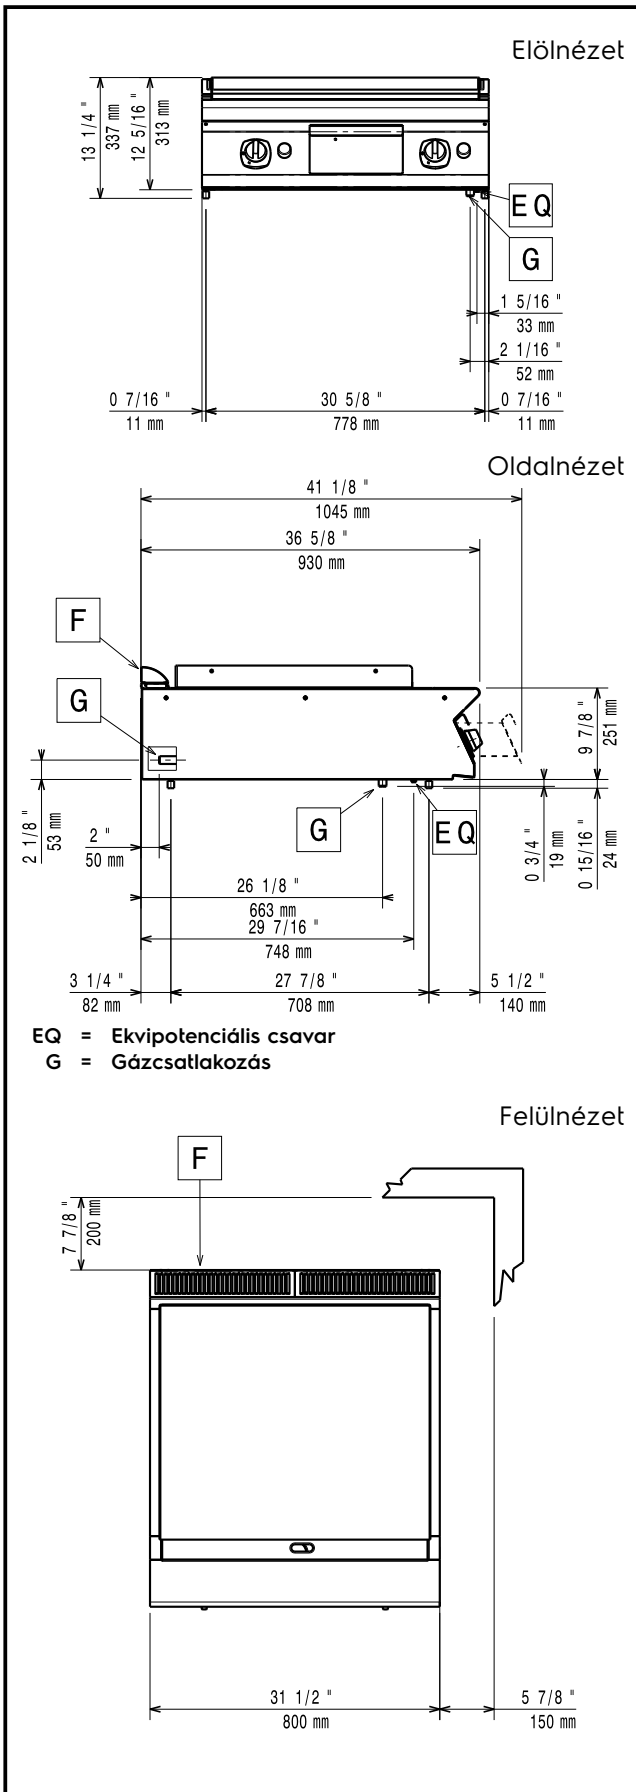

Gáz

Natural gas - Pressure:	391023 (E9HOGH1000)	7" w.c. (17.4 mbar)
Gázteljesítmény:		16 kW
Standard gáz típus:		Földgáz
Opcionális gáz típus:		LPG; Földgáz
Gáz bemenet:		1/2"

Technikai információ:

Főzőfelület mélysége:

Főzőfelület szélessége:

Működési hőmérséklet MIN:

Működési hőmérséklet MAX:

Nettó súly: 105 kg

Szállítási súly: 103 kg

Szállítási magasság: 530 mm

Szállítási szélesség: 1010 mm

Szállítási mélység: 860 mm

Szállítási térfogat: 0.46 m³

Tanúsítvány N9RG

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.