

Moduláris főzőberendezések 900XP El. főzőüst, 150lt - autokláv

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391122 (E9BSEHIRFC)

150 literes elektromos
főzőüst nyomáskapcsolóval,
indirekt fűtés, autokláv

Rövid leírás

Termék szám

Konzolos rendszerbe vagy hídrendszerbe telepíthető. Incoloy borítású fűtőelemek biztonsági termosztáttal a köpeny alsó részénél. Scotch Brite fületkezeléssel készült külső rm. acél panelek. Dupla köpeny 2 mm vastagságú AISI 316 minőségű rm. acélból. Préselt üst lekerekített sarkokkal, AISI 316 min. rm. acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Biztonsági szelep a nyomás szabályzásához. Hőmérséklet korlátozó a teljesítmény szabályzóhoz a precíz hőmérsékletű főzéshez. Autokláv tető, a köpenyben lévő légszigeteléssel, vízálló gumi tömítéssel, biztonsági szeleppel és tartós, rozsdamentes acél fogantyúval, ezáltal túlnyomás alatt is lehet főzni a készülékkel (0,05bar).

Fő jellemzők

- Autokláv tető légszigeteléssel a köpenyben, vízálló gumitömítés, biztonsági szelep, strapabíró rozsdamentes acél fogantyú. Enyhe túlnyomás alatti főzés (0,05 bar).
- Kör alakú üst, amely alkalmas főzéshez, posírozáshoz, stb.
- Az étel egyenletesen melegszik az üst alsó része és az oldalfalai által, az indirekt fűtési rendszernek köszönhetően. A készülék a köpenyben 110°C-os telített gőzt állít elő, ezzel melegíti az ételt.
- Incoloy borítású fűtőelemek biztonsági termosztáttal a köpeny alsó részében.
- Egy külső szelep a felfűtési fázisban kiengedi a felesleges levegőt.
- IPX5 vízállóság.
- Manométer segítségével ellenőrizhető le, hogy megfelelő-e a nyomás az üstben.
- Energiaszabályzás a kezelőgombbal.
- Biztonsági termosztát véd a túl alacsony vízszint esetén.
- Biztonsági szelep véd a túlnyomás kialakulásától a köpenyben.
- Nincs főzési hőmérséklet túllépés. Gyors reakció.
- Nagy kapacitású csap a biztonságos és erőlködés nélküli adagoláshoz.
- Ergonómia: az üst mélysége kézre eső keverést és ételfeldolgozást biztosít.
- Kívülről könnyen tisztítható leürítő cső és csap.
- Szolenoid szelep a meleg és hideg víz utántöltéshez.
- Sima nagy felület, könnyű tisztítás.
- Vízálló kezelői gombok.
- Minimális megtöltési szint a megfelelő működéshez: 20 liter.

Konstrukció

- AISI 316 rozsdamentes acélból préselt üst és dupla köpeny.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság

- Dupla köpenyű üst; magas minőségű hőszigetelés; energia megtakarítás; a környezeti hőmérséklet alacsony marad.
- Jól illeszkedő tető, ezáltal csökken a főzési idő és nő az energiamegtakarítás.
- Zárt fűtési rendszer - nincs energiavesztés.
- Nyomáskapcsoló figyelmeztet a felfűtést.

Szállított tartozékok

- 1 Vízádalék korrózió csökkentésére indirekt főzőüsthöz


PNC 927222

Jóváhagyás


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm PNC 206148 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206176 ☐
- Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206177 ☐
- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178 ☐
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179 ☐
- Védőszalag pár (nem hűtött/fagyasztott pulthoz) PNC 206180 ☐
- 2 panel szerviz alagúthoz, szimpla installációhoz PNC 206181 ☐
- 2 panel szerviz alagúthoz, back to back installációhoz PNC 206202 ☐
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210 ☐
- Automata köpeny légtelenítő egységcsomag 100/150 literes indirekt és autokláv főzőüsthöz PNC 206279 ☐
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304 ☐
- Vízadalék korrózió csökkentésére indirekt főzőüsthöz PNC 927222 ☐

Előlnézet

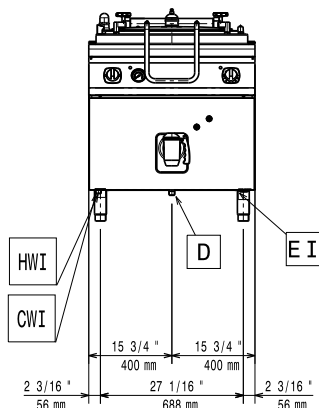


Oldalnézet

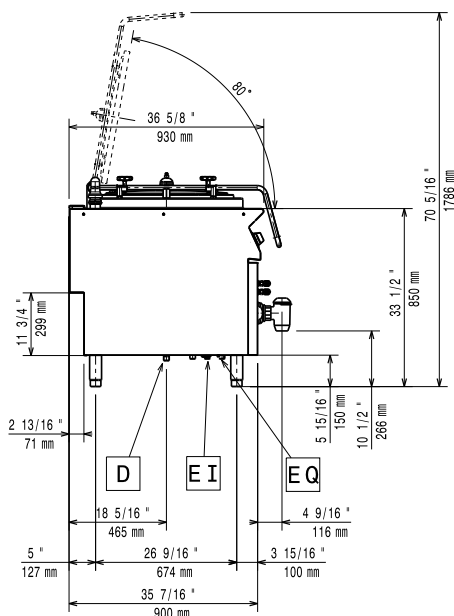

CWI = Bejövő hidegvíz
 D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás
 HWI = Bejövő melegvíz

Felülnézet

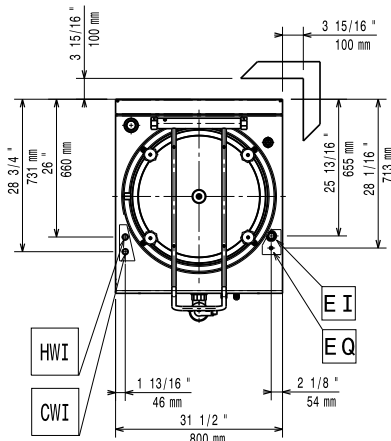

Elektromos

Tápfeszültség: 380-400 V/3N ph/50-60 Hz

Előkészítve:

Összes Watt: 21.5 kW

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérséklet érzékeny fal mellé kerül, akkor egy minimum 50 mm-es rést kell hagyni beüzemeléskor a fal és a készülék között.

Üst hasznos kapacitása: 143 L

Üst (kör) átmérője: 600 mm

Nettó súly: 145 kg

Szállítási súly: 138 kg

Szállítási magasság: 1180 mm

Szállítási szélesség: 880 mm

Szállítási mélység: 1140 mm

Szállítási térfogat: 1.18 m³

Tanúsítvány EBPI910M