



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 900XP Elektromos, szögletes főzőüst, 250lt

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391123 (E9BSELIUFE)

900XP ELEKTROMOS,
SZÖGLETES FŐZŐÜST, 250
L - 400 V

Rövid leírás

Termék szám

Konzolos rendszerbe vagy hídrendszerbe telepíthető. Incoloy borítású fűtőelemek biztonsági termosztáttal a köpeny alsó részénél. Scotch Brite felületkezeléssel készült külső rm. acél panelek. Préselt üst lekerekített sarkokkal, AISI 316 min. rm. acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Biztonsági szelep a nyomás szabályzásához. Hőmérséklet korlátozó a teljesítmény szabályzóhoz a precíz hőmérsékletű főzéshez.

Fő jellemzők

- Az üst alkalmas főzéshez, pirításhoz, posírozáshoz.
- Az étel egyenletesen melegszik az üst alsó része és az oldalfalai által, az indirekt fűtési rendszernek köszönhetően. A készülék a köpenyben 110°C-os telített gőzt állít elő, ezzel melegíti az ételt.
- Préselt üst és fedő AISI 316 rozsdamentes acélból.
- Incoloy borítású fűtőelemek biztonsági termosztáttal a köpeny alsó részében.
- Egy külső szelep a felfűtési fázisban kiengedi a felesleges levegőt.
- IPX5 vízállóság.
- Biztonsági termosztát véd a túl alacsony vízszint esetén.
- Nincs főzési hőmérséklet túllépés. Gyors reakció.
- Nagy kapacitású csap a biztonságos és erőlködés nélküli adagoláshoz.
- Ergonómia: az üst mélysége kézre eső keverést és ételfeldolgozást biztosít.
- Kívülről könnyen tisztítható leürítő cső és csap.
- Szolenoid szelep a meleg és hideg víz utántöltéshez.
- Sima nagy felület, könnyű tisztítás.
- Vízálló kezelői gombok.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság



- Jól illeszkedő tető, ezáltal csökken a főzési idő és nő az energiamegtakarítás.
- Zárt fűtési rendszer - nincs energiavesztés.
- Nyomáskapcsoló figyelmeztet a felfűtést.

Szállított tartozékok

- 1 Vízadálék korrózió csökkentésére indirekt főzőüsthöz PNC 927222


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178 ☐
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179 ☐


Jóváhagyás

- Védőszalag pár (nem hűtött/
fagyasztott pulthoz) PNC 206180 ☐
- 4 láb kit betonra telepítéshez
(kivétel: 900-as szabadonálló
grillhez) PNC 206210 ☐
- Hátsó panel - 1200mm
(700/900XP) PNC 206376 ☐
- 2 oldalpanel szabadonálló
készülékekhez PNC 216134 ☐

Előlnézet

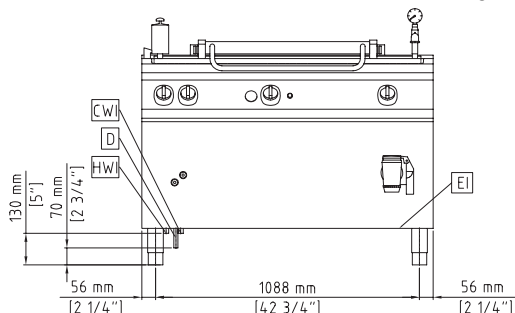

Oldalnézet

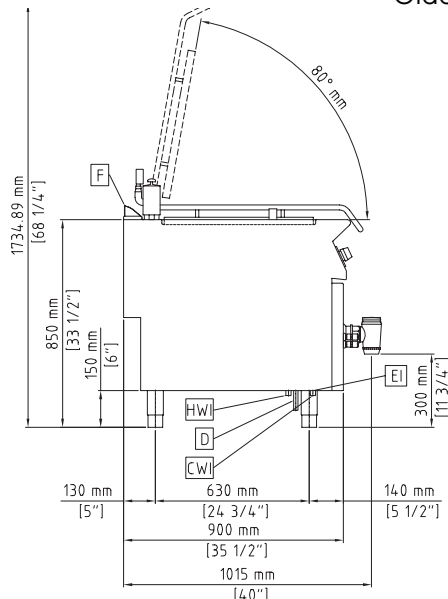


CWII = Bejövő hidegvíz

D = Leürítés

EI = Elektromos
csatlakozás

HWI = Bejövő melegvíz

Felülnézet

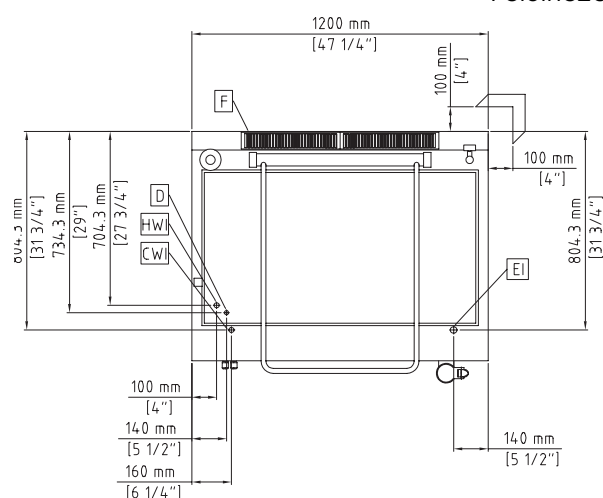

Elektromos

Tápfeszültség: 400 V/3N ph/50/60 Hz

Összes Watt: 24 kW

Technikai információ:

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

Üst hasznos kapacitása: 240 L

Üst (derékszögű) szélessége: 1040 mm

Üst (derékszögű)
magassága: 485 mm

Üst (derékszögű) mélysége: 550 mm

Nettó súly: 200 kg

Szállítási súly: 224 kg

Szállítási magasság: 1200 mm

Szállítási szélesség: 1020 mm

Szállítási mélység: 1240 mm

Szállítási térfogat: 1.52 m³

Tanúsítvány