



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 900XP Fél modulós el. asztali rostlap, polírozott króm

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391072 (E9FTEDCS00)

Fél modulós el. asztali
rostlap sima, döntött,
polírozott fényes krómozott
lágycél lappal,
termosztatikus szabályzás

391175 (E9FTEDCS0N)

Elektromos rostlap, sima,
döntött, polírozott fényes
króm lappal, termosztatikus
szabályzás

Rövid leírás

Termék szám

Polírozott, krómozott lágycél, sima főzőfelület. Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos kivitelbe telepíthető. Kivehető zsírgyűjtő fiók a főzőfelület alatt. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rozsdamentes acélból álló burkolat és fedlap. Az extra erősségű fedlap nagy teherbírású, 2 mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Nagy méretű leüritő nyílás a főzőfelületen, melyen keresztül a zsiradék egy 1 literes gyűjtőedénybe folyik, amely a főzőfelület alatt helyezkedik el.
- Incoloy fűtőelemek a főzőfelület alatt.
- Biztonsági termosztát és termosztatikus szabályzás.
- Rozsdamentes acél hátsó és oldalsó magas felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- Hőmérséklet skála: 120°C - 280°C.
- A polírozott króm felületnek köszönhetően elkerülhető az íztranszfer a különböző ételek között.
- 15 mm vastag polírozott króm főzőfelület az optimális grillezési eredmények és a könnyű használat érdekében.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- Teljes egészében sima főzőfelület.
- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám sima PNC 164255
felületű asztali rostlaphoz

Opcionális tartozékok

- Kaparószerszám sima felületű PNC 164255 □
asztali rostlaphoz
- Tömítő egységcsomag PNC 206086 □
illesztésekhez
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206137 □
800 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138 □
1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139 □
1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140 □
1400 mm


Jóváhagyás

- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Leeresztő csatorna fél modulós, asztali sütőlaphoz PNC 206153 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 400 mm PNC 206154 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine PNC 206309 ☐
- Zsír/olaj gyűjtő edény rostlaphoz PNC 206346 ☐
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) (csak 391072) PNC 206375 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- Fedél sütőlaphoz PNC 206455 ☐
- Oldalsó fogantyú jobb/bal PNC 216044 ☐
- Elülső fogantyú, 400 mm PNC 216046 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez (csak 391175) PNC 216134 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216278 ☐


Javasolt vegyszer

- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSÍROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ PNC 0S2292 ☐

Előlnézet




Oldalnézet

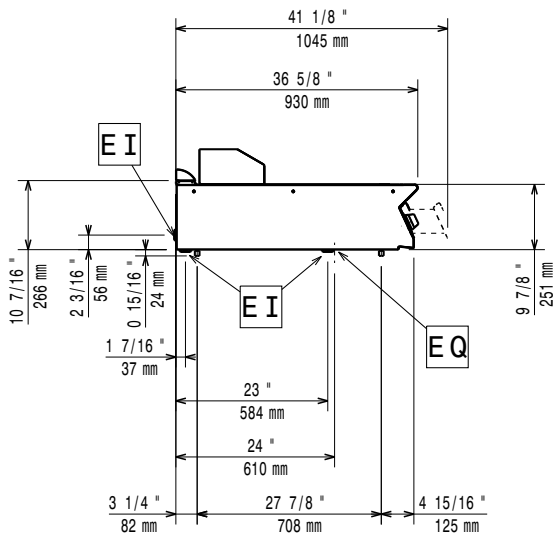

EI = Elektromos
 csatlakozás
 EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

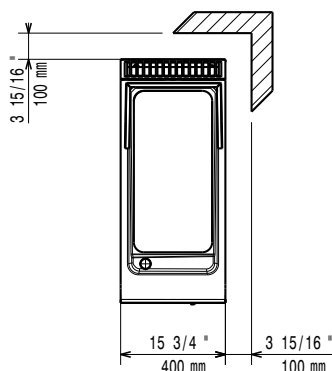

Elektromos

Tápfeszültség:

391072 (E9FTEDCS00)

380-400 V/3 ph/50-60 Hz

391175 (E9FTEDCS0N)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Összes Watt:

7.5 kW

Installáció:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell használni.

Technikai információ:

Működési hőmérséklet MIN: 120 °C

Működési hőmérséklet MAX: 280 °C

Külső méretek, szélesség: 400 mm

Külső méretek, mélység: 930 mm

Külső méretek, magasság: 250 mm

Nettó súly: 55 kg

Szállítási súly:

391072 (E9FTEDCS00)

56 kg

391175 (E9FTEDCS0N)

55 kg

Szállítási magasság:

391072 (E9FTEDCS00)

580 mm

391175 (E9FTEDCS0N)

540 mm

Szállítási szélesség:

460 mm

Szállítási mélység:

1020 mm

Szállítási térfogat:

391072 (E9FTEDCS00)

0.27 m³

391175 (E9FTEDCS0N)

0.25 m³

Főzőfelület szélessége:

307 mm

Főzőfelület mélysége:

624 mm