

## Moduláris főzőberendezések 900XP Fél modulós elektromos grill

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391270 (E9GREDGCFU)

Fél modulós elektromos  
szabadonálló grill

### Rövid leírás

#### Termék szám

Incoloy borítású fűtőelemek a zománcozott öntöttvas, kivehető, megfordítható sütőrács alatt. Csepptálca a zsiradék összegyűjtéséhez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Extra erős, 2 mm vastagságú fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

### Fő jellemzők

- Incoloy borítású fűtőelemek a sütőrács alatt.
- Minden egyes fűtőelemnek saját termosztátja van.
- Teljesítményt jelző lámpa.
- Zsiradékgyűjtő tálca.
- Rozsdamentes acél hátsó és oldalsó magas felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- Energiaszabályzás a kezelőgombbal.
- A fűtőelemek előre billenthetőek tisztításakor.
- Monoblokk kivitel, jobb stabilitás, egyszerűbb beüzemelés.
- Két oldalú sütőrács: egyik oldal a húsokhoz, másik oldal a halakhoz és zöldségekhez.
- A fiókot vízzel feltölthető, így gőzt állíthat elő, amely megpuhítja az ételt, továbbá megkönnyíti a fiók tisztítását.
- Az alacsony hőmérsékletű külső paneleknek köszönhetően a készülék használata biztonságos.
- Könnyen tisztítható, zománcozott öntött vas sütőrácsok.

### Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

### Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám PNC 206422  
szabadonálló grillhez


### Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086   
illesztésekhez
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel PNC 206135   
(700/900XP). Kötelező  
hozzárendelni a megfelelő  
méretű "Tartóelem lábakhoz  
vagy kerekhez" tartozékot
- Karimás láb kit PNC 206136
- Elülső védőszalag beton PNC 206147   
installációhoz, 400 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206148   
installációhoz, 800 mm
- Elülső védőszalag beton PNC 206150   
installációhoz, 1000 mm


Jóváhagyás \_\_\_\_\_

• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm	PNC 206151	<input type="checkbox"/>	• Széles fogantyú - adagoló, 800mm	PNC 216186	<input type="checkbox"/>
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm	PNC 206152	<input type="checkbox"/>			
• 2 OLDALI VÉDŐSZALAG. LÁBAZATI INST.-HOZ,900	PNC 206157	<input type="checkbox"/>			
• Elülső védőszalag, 400 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206175	<input type="checkbox"/>			
• Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206176	<input type="checkbox"/>			
• Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206177	<input type="checkbox"/>			
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	<input type="checkbox"/>			
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	<input type="checkbox"/>			
• Védőszalag pár (nem hűtött/ fagyasztott pulthoz)	PNC 206180	<input type="checkbox"/>			
• 2 panel szerviz alagúthoz, szimpla installációhoz	PNC 206181	<input type="checkbox"/>			
• 2 panel szerviz alagúthoz, back to back installációhoz	PNC 206202	<input type="checkbox"/>			
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétele: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	<input type="checkbox"/>			
• Vízcsap 400mm-es szabadonálló grillhez	PNC 206280	<input type="checkbox"/>			
• Vízoszlop hosszabbítás, 900-as sorozathoz	PNC 206290	<input type="checkbox"/>			
• Kémény felhajtás, 400mm	PNC 206303	<input type="checkbox"/>			
• Hátsó fogantyú, 800mm, Marine	PNC 206308	<input type="checkbox"/>			
• Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine	PNC 206309	<input type="checkbox"/>			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP)	PNC 206366	<input type="checkbox"/>			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)	PNC 206367	<input type="checkbox"/>			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	<input type="checkbox"/>			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	<input type="checkbox"/>			
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	<input type="checkbox"/>			
• Hátsó panel - 600mm (700/900XP)	PNC 206373	<input type="checkbox"/>			
• Hátsó panel - 800mm (700/900XP)	PNC 206374	<input type="checkbox"/>			
• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	<input type="checkbox"/>			
• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	<input type="checkbox"/>			
• Rozsdamentes acél rács leürítő csatornával szabadonálló V alakú grillhez (900XP)	PNC 206409	<input type="checkbox"/>			
• Kaparószerszám leürítő csatornás grillekhez	PNC 206421	<input type="checkbox"/>			
• Kaparószerszám szabadonálló grillhez	PNC 206422	<input type="checkbox"/>			
• Tartó elem lábhoz/kerékhez (600mm)	PNC 206431	<input type="checkbox"/>			
• Oldalsó fogantyú jobb/bal	PNC 216044	<input type="checkbox"/>			
• Elülső fogantyú, 400 mm	PNC 216046	<input type="checkbox"/>			
• Elülső fogantyú, 800 mm	PNC 216047	<input type="checkbox"/>			
• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	<input type="checkbox"/>			
• Elülső fogantyú, 1600 mm	PNC 216050	<input type="checkbox"/>			
• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216134	<input type="checkbox"/>			
• Széles fogantyú - adagoló, 400mm	PNC 216185	<input type="checkbox"/>			

Előlnézet

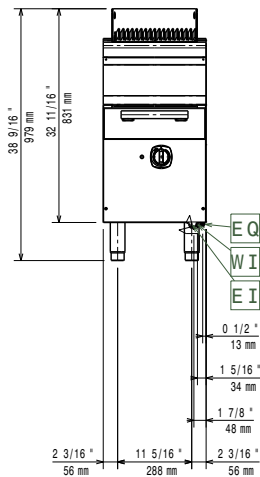


Oldalnézet

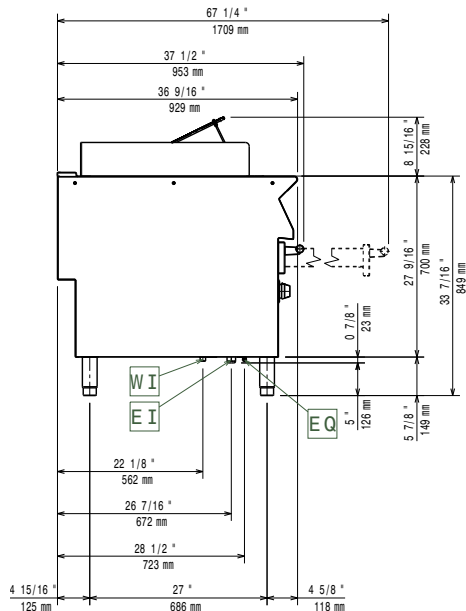

EI = Elektromos csatlakozás  
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

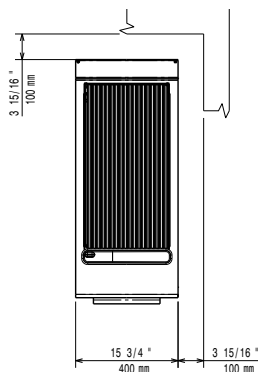

## Elektromos

Tápfeszültség:	380-400 V/3N ph/50-60 Hz
Előkészítve:	
Felvett teljesítmény:	7.5 kW
Összes Watt:	7.5 kW

## Installáció:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny/gyúlékony bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

## Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	400 mm
Külső méretek, mélység:	930 mm
Külső méretek, magasság:	850 mm
Nettó súly:	60 kg
Szállítási súly:	74 kg
Szállítási magasság:	1180 mm
Szállítási szélesség:	480 mm
Szállítási mélység:	1020 mm
Szállítási térfogat:	0.58 m <sup>3</sup>
Tanúsítvány	EG91F
Főzőfelület szélessége:	316 mm
Főzőfelület mélysége:	640 mm