

Moduláris főzőberendezések 900XP Fél modulós gázüzemű grill

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391266 (E9GRGDGCFU)

Gázüzemű szabadonálló
grill, fél modul

Rövid leírás

Termék szám

Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Nagy hatékonyságú 11 kW-os rozsdamentes acél égőfejek önstabilizáló lánggal. Zománcozott öntöttvas sütőrács, amely tisztítás céljából könnyedén eltávolítható. A rács megfordítható. Cseptálca a zsiradék összegyűjtéséhez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Extra erős, 2 mm vastagságú fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- AISI 441 rozsdamentes acél égőfejek önstabilizáló lánggal.
- Terelőlemezekkel védett égőfej, ezáltal a zsiradék nem csepeghet rá.
- Zsiradékgyűjtő tálca.
- Rozsdamentes acél hátsó és oldalsó magas felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- Energiaszabályzás a kezelőgombbal.
- Monoblokk kivitel, jobb stabilitás, egyszerűbb beüzemelés.
- Két oldalú sütőrács: egyik oldal a húsokhoz, másik oldal a halakhoz és zöldségekhez.
- A fiókot vízzel feltölthető, így gőzt állíthat elő, amely megpuhítja az ételt, továbbá megkönnyíti a fiók tisztítását.
- Az alacsony hőmérsékletű külső paneleknek köszönhetően a készülék használata biztonságos.
- Levehető, 2 mm vastagságú acélból készült, U alakú rácsok a sütőfelület gyors felfűtéséért.
- Könnyen tisztítható, zománcozott öntött vas sütőrácsok.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám PNC 206422
szabadonálló grillhez

Opcionális tartozékok


- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás gátló, PNC 206126 ☐
120 mm átmérőjű
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206127 ☐
lecsapathoz, 120 mm átmérőjű
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel PNC 206135 ☐
(700/900XP). Kötelező
hozzárendelni a megfelelő
méretű "Tartóelem lábakhoz
vagy kerekekhez" tartozékot
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton PNC 206147 ☐
installációhoz, 400 mm

Jóváhagyás


• Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm	PNC 206148	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm	PNC 206150	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm	PNC 206151	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm	PNC 206152	☐
• 2 OLDALI VÉDŐSZA. LÁBAZATI INST.-HOZ,900	PNC 206157	☐
• Elülső védőszalag, 400 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206175	☐
• Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206176	☐
• Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206177	☐
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	☐
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	☐
• Védőszalag pár (nem hűtött/ fagyasztott pulthoz)	PNC 206180	☐
• 2 panel szervíz alagúthoz, szimpla installációhoz	PNC 206181	☐
• 2 panel szervíz alagúthoz, back to back installációhoz	PNC 206202	☐
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	☐
• Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm	PNC 206246	☐
• Vízcsap 400mm-es szabadonálló grillhez	PNC 206280	☐
• Kémény felhajtás, 400mm	PNC 206303	☐
• Hátsó fogantyú, 800mm, Marine	PNC 206308	☐
• Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine	PNC 206309	☐
• Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d= 120 mm	PNC 206310	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP)	PNC 206366	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)	PNC 206367	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	☐
• Hátsó panel - 600mm (700/900XP)	PNC 206373	☐
• Hátsó panel - 800mm (700/900XP)	PNC 206374	☐
• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	☐
• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	☐
• Rozsdamentes acél rács szabadonálló grillhez (900XP)	PNC 206408	☐
• Rozsdamentes acél rács leürítő csatornával szabadonálló V alakú grillhez (900XP)	PNC 206409	☐
• Kaparószerző leürítő csatornás grillekhez	PNC 206421	☐
• Kaparószerző szabadonálló grillhez	PNC 206422	☐
• Tartó elem lábhoz/kerékhez (600mm)	PNC 206431	☐

- G.25.3 (NL) GÁZFÚVÓKA KÉSZLET 700 ÉS 900 GÁZGRILLHEZ (STANDARD ÉS HP) PNC 206462 ☐
- Oldalsó fogantyú jobb/bal PNC 216044 ☐
- Elülső fogantyú, 400 mm PNC 216046 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216134 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐

Előlnézet

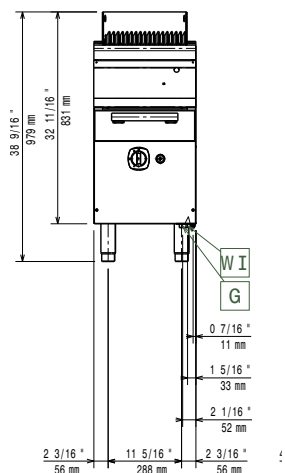


Oldalnézet

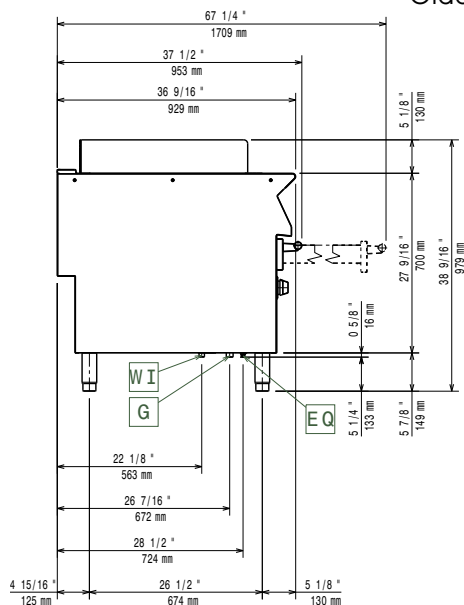

EQ = Ekvipotenciális csavar
 G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

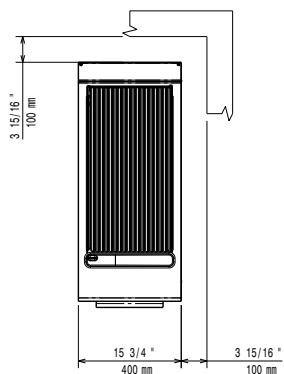

Gáz

Gázteljesítmény:	10 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG;Földgáz
Gáz bemenet:	3/4"

Installáció:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny/gyúlékony bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	400 mm
Külső méretek, mélység:	930 mm
Külső méretek, magasság:	850 mm
Nettó súly:	60 kg
Szállítási súly:	72 kg
Szállítási magasság:	1180 mm
Szállítási szélesség:	480 mm
Szállítási mélység:	1020 mm
Szállítási térfogat:	0.58 m ³
Tanúsítvány	N9GG
Főzőfelület szélessége:	316 mm
Főzőfelület mélysége:	640 mm