

## Moduláris főzőberendezések 900XP Gázüzemű asztali PowerGrill, HP, 1200mm

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391066 (E9GRGLGC0P)

Nagy méretű gázüzemű,  
asztali PowerGrill-HP

### Rövid leírás

#### Termék szám

Használható földgárról vagy LPG gárról. Nagy hatékonyságú 31,5kW-os rozsdamentes acél égőfejek, önstabilizáló lánggal. A zománcozott öntöttvas rács könnyedén eltávolítható, ezáltal egyszerű a tisztítása. AISI 441 minőségű rozsdamentes acél lemezek védik az égőfejet a szennyeződésektől. Cseptálca a zsiradék összegyűjtéséhez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rozsdamentes acél, külső panelek. 2 mm vastagságú, 1200 mm. acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

### Fő jellemzők

- AISI 441 rozsdamentes acél égőfejek önstabilizáló lánggal.
- Az égőfejek AISI441 rozsdamentes acél terelőlemezekkel felszereltek, a felső és oldalsó sugárzó lapok egyenletes hőelosztást biztosítanak; a terelőlemezekre nem csepeghet rá a zsiradék, így nem lobbanhat fel a láng (SZABADALOMMAL VEDETT).
- A sütőrács hőmérséklete elérheti a 350°C-ot.
- Teljes mélységű zsírgyűjtő fiók, nyílással, amelyen keresztül látható, ha megtelt. Vízzel feltölthető.
- Rozsdamentes acélból készült eltávolítható hátsó és oldalsó felhajtás.
- Minden főbb elem tisztítás céljából szétszerelhető (terelőlemezek, sugárzó lapok, sütőrács, felhajtás).
- "Power control" exkluzív funkció: egy kezelői gomb lehetővé teszi a teljesítmény finom beállítását 240°-os fordulaton belül, a max. és min. érték között, így optimalizálva a fogyasztást.
- "Stand-by" pozíció a kezelői gombnál: minimalizálja a fogyasztást a csúcsponton kívüli időszakban, és gyorsan felfűt, ha azonnal szükség van a készülék használatára.
- Vízálló kezelői gombok.
- Könnyen tisztítható, zománcozott öntött vas sütőrácsok.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

### Konstrukció

- AISI 304 rozsdamentes acél oldalsó és hátsó panel.
- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- Minden funkcionális alkatrész a készülék elülső oldaláról elérhető.


### Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141
- Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d= 120 mm PNC 206310
- Kaparó egységcsomag HP grillhez (700/900XP) PNC 206347


### Jóváhagyás

- G.25.3 (NL) GÁZFÚVÓKA KÉSZLET PNC 206462   
700 ÉS 900 GÁZGRILLHEZ  
(STANDARD ÉS HP)
- Oldalsó fogantyú jobb/bal PNC 216044
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050

Előnézet

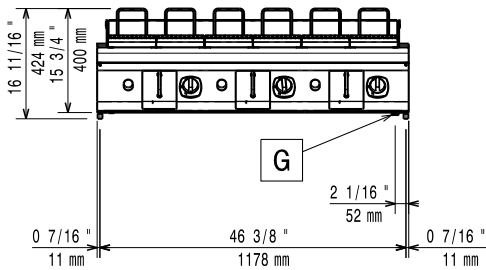


Oldalnézet

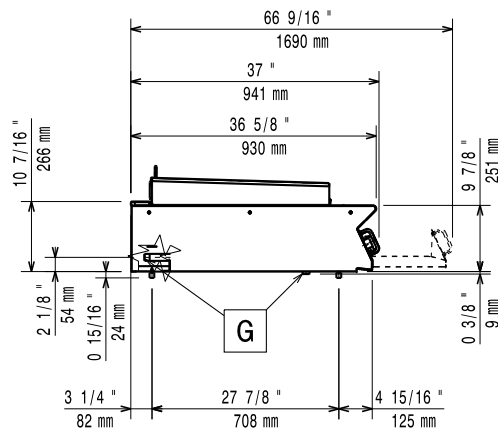

EQ = Ekvipotenciális csavar  
 G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

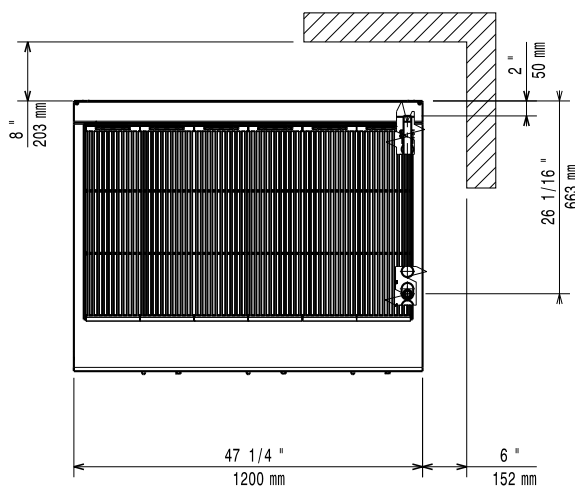
**Gáz**

<b>Földgáz - nyomás:</b>	<b>391066 (E9GRGLGC0P)</b>	7" w.c. (17.4 mbar)
<b>LPG gáz nyomás:</b>		11" w.c. (27.7 mbar)
<b>Gázteljesítmény:</b>		31.5 kW
<b>Standard gáz típus:</b>		Földgáz
<b>Opcionális gáztípus:</b>		LPG;Földgáz
<b>Gáz bemenet:</b>		3/4"

**Technikai információ:**

A készülék és a fal/egyéb bútor között ajánlott legalább 150 mm távolságot hagyni, vagy valamilyen hőszigetelő anyagot használni.

<b>Külső méretek, szélesség:</b>	1200 mm
<b>Külső méretek, mélység:</b>	941 mm
<b>Külső méretek, magasság:</b>	250 mm
<b>Nettó súly:</b>	141 kg
<b>Szállítási súly:</b>	165 kg
<b>Szállítási magasság:</b>	580 mm
<b>Szállítási szélesség:</b>	1010 mm
<b>Szállítási mélység:</b>	1260 mm
<b>Szállítási térfogat:</b>	0.74 m <sup>3</sup>
<b>Tanúsítvány</b>	N9EGG