Electrolux PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 900XP Gázüzemű billenőserpenyő, 100L, duomat sütőfelület

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391140 (E9BRGJDPF0) 100 literes gázüzemű billenőserpenyő, duomat főzőfelülettel, termosztatikus szabályzás

Rövid leírás

Termék szám

Használható földgázról és LPG gázról. Lángérzékelővel ellátott égőfejek. Duomat főzőfelület. Állítható magasságú (50mm) rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Konzolos kivitelbe is telepíthető. Manuális döntés. Dupla burkolatú rozsdamentes acél fedő. Termosztáttal állítható hőmérséklet. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rm. acél lemezek. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- A billenőserpenyő ideális pirításhoz, posírozáshoz, pároláshoz, forraláshoz, főzéshez.
- A Duomat főzőfelület lehetővé teszi a nedves és száraz főzést.
- Dupla burklatú medence és fedő; alacsony hőkisugárzás.
- Dupla vonalú, szigetelt, 20/10 rozsdamentes acél fedő.
- Aktuális főzési hőmérséklet beállítás: az állítható termosztáton keresztül.
- Energia szabályzó általi energia kezelés.
- Manuális billentési mechanizmus az üst kiürítéséhez.
- Sima nagy felület, könnyű tisztítás.
- Vízálló kezelői gombok.
- A hőmérséklet 80 °C és 300 °C között állítható be.

Konstrukció

- Duomat főzőfelület: a 10 mm-es réteg 2 különböző rozsdamentes acél kombinációja, mely nagyobb hőstabilitású és jobban ellenáll a korrózionak.
- Lekerekített és polírozott belső felületek a jobb higiénia érdekében.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX5 vízvédettségi szint.
- Korrózió álló, AISI 441 rozsdamentes acél égőfejek, melyek ellenállnak a magas hőmérsékletnek.
- A serpenyő hasznos kapacitása: 85 liter.

Fenntarthatóság

- Hőszigetelés: alacsonyabb hőkibocsátás és alacsony energia fogyasztás.

Opcionális tartozékok

• Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű	PNC 206132 ❑
• Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű	PNC 206133 ❑
• Karimás láb kit	PNC 206136 ❑
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm	PNC 206150 ❑

Jóváhagyás


• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm	PNC 206151	❑
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm	PNC 206152	❑
• Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206177	❑
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	❑
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	❑
• Védőszalag pár (nem hűtött/ fagyasztott pulthoz)	PNC 206180	❑
• 2 panel szerviz alagúthoz, szimpla installációhoz	PNC 206181	❑
• 2 panel szerviz alagúthoz, back to back installációhoz	PNC 206202	❑
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	❑
• Kémény felhajtás, 1000mm	PNC 206305	❑
• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	❑
• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	❑
• Kémény rácsháló, 200mm (700XP/900)	PNC 206399	❑
• Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900)	PNC 206400	❑
• G.25.3 (NI) gázfúvóka készlet 700-as és 900-as pirítóserpenyőkhöz	PNC 206464	❑
• Kocsi emelővel és eltávolítható tankkal	PNC 922403	❑
• Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez	PNC 927225	❑

Javasolt vegyszer


• C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSÍROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ	PNC 0S2292	❑

Moduláris főzőberendezések 900XP Gázüzemű billenőserpenyő, 100L, duomat sütőfelület

Elölnézet

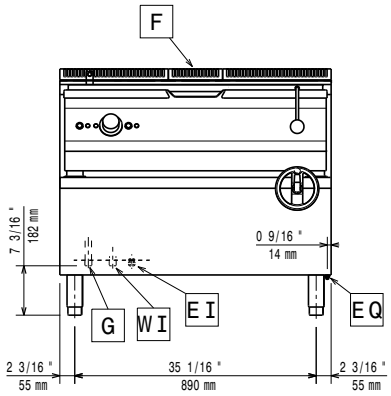


Oldalnézet

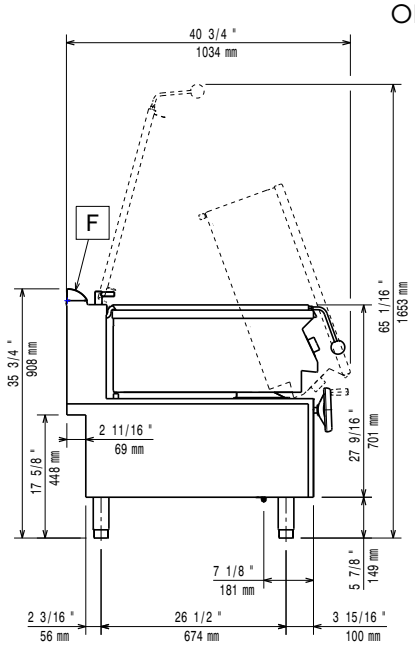

CWII = Bejövő hidegvíz
EI = Elektromos csatlakozás
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

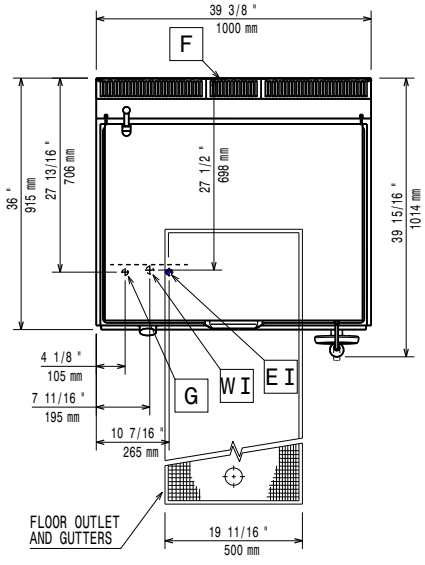

Elektromos

Tápfeszültség:	220-230 V/1 ph/50 Hz
Összes Watt:	0.1 kW

Gáz

Földgáz - nyomás:	7" w.c. (17.4 mbar)
Gázteljesítmény:	27 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG;Földgáz
Gáz bemenet:	1/2"

Installáció:

Ha a készülék mögötti fal gyúlékony anyagból készült, akkor minimum 50 mm-es rést kell hagyni a készülék és a fal között.

Technikai információ:

Főzőfelület mélysége:	565 mm
Főzőfelület szélessége:	880 mm
Főzőmedence mélysége:	180 mm
Medence kapacitás, max:	100 L
Működési hőmérséklet MIN:	80 °C
Működési hőmérséklet MAX:	300 °C
Nettó súly:	180 kg
Szállítási súly:	183 kg
Szállítási magasság:	1080 mm
Szállítási szélesség:	1020 mm
Szállítási mélység:	1060 mm
Szállítási térfogat:	1.17 m³
Tanúsítvány	N9EBRG

Opcionális tartozékok

• Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű	PNC 206132	❑
• Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű	PNC 206133	❑
• Karimás láb kit	PNC 206136	❑
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm	PNC 206150	❑
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm	PNC 206151	❑
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm	PNC 206152	❑
• Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206177	❑
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	❑
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	❑
• Védőszalag pár (nem hűtött/ fagyasztott pulthoz)	PNC 206180	❑
• 2 panel szerviz alagúthoz, szimpla installációhoz	PNC 206181	❑
• 2 panel szerviz alagúthoz, back to back installációhoz	PNC 206202	❑
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	❑
• Kémény felhajtás, 1000mm	PNC 206305	❑
• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	❑
• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	❑
• Kémény rácsháló, 200mm (700XP/900)	PNC 206399	❑
• Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900)	PNC 206400	❑
• G.25.3 (NI) gázfúvóka készlet 700-as és 900-as pirítóserpenyőkhöz	PNC 206464	❑
• Kocsi emelővel és eltávolítható tankkal	PNC 922403	❑
• Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez	PNC 927225	❑

Javasolt vegyszer

• C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSIROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ	PNC 0S2292	❑